HYUNDAI 2021

POWER PRODUCTS



www.hyundaipower.com.es

GRV POWER PRODUCTS SL se reserva el derecho de modificar el aspecto final de los productos expuestos en sus catálogos y/o sustituir cualquier artículo sin previo aviso. Algunos datos técnicos son aproximados.

PEDIDOS

Para la primera compra el cliente podrá optar por una de las siguientes opciones:
–Mediante pago anticipado por transferencia bancaria.
–Esperar 3 días laborables para apertura de crédito.

TARIFA

La tarifa indica precios recomendados venta público, IVA no incluido. Esta tarifa tendrá vigencia hasta el 31/12/2021. GRV POWER PRODUCTS SL se reserva el derecho a modificarla sin previo aviso.

DESCUENTOS

El descuento a aplicar en cada producto dependerá del mismo. Consulte a nuestros agentes o al Dpto. Comercial de GRV POWER PRODUCTS SL.

ENVÍOS

Todos los artículos de este catálogo están identificados con los símbolos ● y ▲.
Los pedidos formados íntegramente por artículos con el símbolo ● con importe superior a 600 € netos serán enviados a portes pagados.
Los pedidos formados íntegramente por artículos con el símbolo ▲ con importe superior a 200 € netos serán enviados a portes pagados.
Los pedidos formados por artículos con los símbolos ● y ▲ con importe superior a 600 € serán enviados a portes pagados.
En caso de que el importe neto sea inferior a las cantidades anteriormente indicadas los portes serán cargados en factura con un importe fijo de 20 €

PENÍNSULA

Pedidos de mercancía con importe neto superior a 600 € serán enviados a portes pagados por la agencia designada por GRV POWER PRODUCTS SL, en un plazo aproximado de 48 horas.
En caso de que el importe neto sea inferior a 600 € los portes serán cargados en factura con un importe fijo de 20 € por bulto.

BALEARES

Pedidos de mercancía con importe neto superior a 1.200 € serán enviados a portes pagados por la agencia designada por GRV POWER PRODUCTS SL en un plazo aproximado de 72 horas. Excepto en toda la gama de generadores a 1.500 rpm en que los precios son franco península.

En caso de que el importe neto sea inferior a 1.200 € o un generador de 1.500 rpm los portes serán cargados en factura de acuerdo con la tarifa del transportista.

CANARIAS, CEUTA Y MELILLA

Pedidos de mercancía con importe neto superior a 1.300 € serán enviados a portes pagados por la agencia designada por GRV POWER PRODUCTS SL en un plazo aproximado de 96 horas. Excepto en toda la gama de generadores a 1.500 rpm en que los precios son franco península.
En caso de que el importe neto sea inferior a 1.300 € o un generador de 1.500 rpm los portes serán cargados en factura de acuerdo con la tarifa del transportista.

FACTURACIÓN Y PAGO

GRV POWER PRODUCTS SL emitirá un albarán valorado junto con la mercancía, este será facturado los viernes.

FORMAS DE PAGO

Al contado con un 2% de descuento por pronto pago, mediante recibo domiciliado a 8 días fecha factura. Giro o pagaré a 60 días fecha factura del total del importe.
Los clientes que tengan día de pago fijo deberán indicar 2 fechas.

IMPAGADOS

Los recibos o pagarés no satisfechos a su vencimiento serán remitidos a COFACE para su gestión.

DEVOLUCIÓN DE MERCANCÍAS

No se aceptan devoluciones.
En el caso de devolución justificada esta deberá ser comunicada y aceptada por GRV POWER PRODUCTS SL. La mercancía deberá ser devuelta con todos sus accesorios y embalaje original en perfecto estado y solo después de su revisión se procederá al correspondiente abono. Todos los gastos originados serán a cargo del cliente.

GARANTÍAS

Todos los productos vendidos por GRV POWER PRODUCTS SL son debidamente probados. La garantía cubre cualquier defecto de fabricación durante el período obligatorio que marca la legislación vigente en el momento de su venta. Las garantías incluyen mano de obra y piezas defectuosas, no incluye desplazamientos, desgaste, consumibles, manipulación y/o alteración de la máquina por parte de cualquier persona no autorizada por la empresa.

Para los grupos electrógenos de 3000 rpm, GRV POWER PRODUCTS SL ofrece la garantía de 2 años o 500 horas para particulares y 1 año o 500 horas para profesionales. En los equipos de 1500 rpm ofrece 1 año o 1500 horas.

Las piezas de recambio deberán ser siempre suministradas por GRV POWER PRODUCTS SL a través del servicio técnico autorizado más próximo.

Ampliación de garantía a particulares de 3 años (solo en los productos con el símbolo «3 años») contra defectos de fabricación o ensamblaje quedando excluido piezas de mantenimiento tales como filtros o desgaste natural de las piezas en su uso, falta de mantenimiento o negligencia para los clientes que se registren en www.hyundaipower.com.es durante los 30 primeros días de la compra.

Las baterías son un regalo sin cargo. Quedan exentas de garantía. Si el cliente quiere renunciar al regalo y no recibirla debe especificarlo en el pedido de compra.

ÍNDICE

Power Station 4-5

Torre de Luz 6

GENERADORES INVERTER

Generadores Gasolina Inverter 8-10

GENERADORES 3.000 RPM

Generadores Gasolina serie Standard 12-13

Generadores Gasolina serie Rental 14-15

Generadores Gasolina Monofásicos serie Pro 16-17

Generadores Gasolina Trifásicos Full Power 18

ATS Box para Generadores 3.000 rpm 19

Generadores Diésel serie Pro 20-21

Generadores Diésel Silent serie Pro 22-23

Apoyo Solar 24

Motosoldadoras Gasolina y Diésel 25-26

GENERADORES 1.500 RPM

Toma Fuerza Tractor 30

Generadores Diésel Monofásicos 31

Generadores Diésel Trifásicos 32-33

Cuadro control y ATS 34-35

JARDINERÍA

Herramientas Eléctricas 38

Herramientas a Batería 39-42

Cortacéspedes 43

Desbrozadoras 44-45

Cortasetos / Atomizador / Ahoyador 46

Motosierras 47

Motoazadas / Motocultor 48-49

Astilladoras Gasolina y Eléctricas 50-51

Destoconadora / Zanjadora 52

Carretillas Oruga 53

Barredoras / Sopladoras 54-55

Herramientas manuales 56-58

AGUA

Bombas Sumergibles 60-61

Motobombas Gasolina 62-63

Motobombas Diésel 64-65

Grupo de Presión / Accesorios riego 66

HIDROLAVADORAS

Hidrolavadoras Eléctricas 68

Hidrolavadoras Gasolina 69

Mangueras 70

ASPIRADORAS

Aspiradoras 72

COMPRESORES

Compresores Hobby 74

Compresores Silenciosos 75

Compresores Pro 76-77

Maletín herramienta neumática 78

Kit herramientas aire SP 78

SOLDADORAS

Soldadoras MMA, TIG, MIG y Plasma 80-82

HERRAMIENTAS MANUAL Y ELÉCTRICAS

Herramientas Eléctricas a Batería 84-87

Carro de Herramientas 88

Kits de Herramientas 89-92

Correas amarre y Herramientas Manuales 92-97

BATERÍAS ARRANCADOR

Batería Arrancador de Coches 98

ACEITES

Aceites Motul 99

GENERADORES SOLARES PORTÁTILES RECARGABLES

CASA · CARAVANA · CAMPING · PESCA · FALLO ELÉCTRICO · VIAJE

PANTALLA DIGITAL
Lectura de estado y consumos

FUNCIONES
- Cortocircuito
- Sobrecorriente
- Sobretensión
- Bajo voltaje
- Sobrecargar
- Sobrecalentar

CARGA SIMULTÁNEA
con un cargador de CA y un panel solar

HPS-300 (Las fotos pueden mostrar equipamiento opcional)

ESPECIFICACIÓN DETALLADA

Li-ON	Battery cell	LI-ION INR 186505S
	Specifications	3.6V, 2.5Ah
	Life cycles	500 veces
	Certificate	CE, CB, UL, MSDS, UN35.3, etc.
LiFePo4		LITIO Ferrofosfato
		3.2V, 2.0Ah
		2000 veces
		CE, CB, UL, MSDS, UN35.3, etc.
	Input	50 Hz or 220 - 240 V, 50/60 HZ, 1,3A
	Output	12.6V, 5.0A-230V
	Certificate	CE, FC, UL, KC, CCC, ...
AC		AC 110V-120 V or 220-240 V Potencia máx. carga: 60W
SOLAR		DC 5 -24V
		Potencia máxima de carga: 30 w (Panel solar opcional)

AUTONOMÍA

	HPS-300	HPS-600	HPS-1100	HPS-1600
2.8 Ah	20 veces	40 veces	80 veces	116 veces
6.5 Ah	8 veces	17 veces	34 veces	48 veces
5 W	42 horas	85 horas	170 horas	243 horas
45 W	5 horas	8 horas	19 horas	26 horas
60 W	4 horas	7,8 horas	15,6 horas	19 horas

1. DC ON/OFF estados
2. AC Indicador de carga
3. Indicador de Carga Solar
4. Pantalla de batería
5. Potencia de salida CA
6. Tiempo Funcionamiento
7. AC ON/OFF estado
8. TYPE-C Puerto de Salida
9. USB Puerto de salida
10. AC Puerto salida
11. 12V Salida cargador coche
12. DC ON/OFF
13. Interruptor de alimentación
14. Indicador de encendido
15. AC ON/OFF
16. Puerto de salida USB
17. Puerto de salida de 12V DC
18. Salida arranque del coche 12V
19. Ventilador
20. Interfaz de carga de CA
21. Fusible de carga de CA
22. Interfaz de carga solar

El puerto de salida de CA se cambiaría según los requisitos.

GRV POWER PRODUCTS SL se reserva el derecho de modificar el aspecto final de los productos aquí expuestos o sustituir cualquier artículo de este catálogo sin previo aviso. Algunos datos técnicos son aproximados.
ENVÍOS: Todos los artículos de este catálogo están identificados con los símbolos ● y ▲. Ver CONDICIONES GENERALES DE VENTA.

eco friendly

GENERADORES SOLARES PORTÁTILES RECARGABLES

PROTECCIÓN DE SEGURIDAD de control BMS (Sistema de gestión de batería).

SALIDAS USB, AC y DC

SIN MANTENIMIENTO

SIN COMBUSTIBLE

HPS-1100 (Las fotos pueden mostrar equipamiento opcional)

MODELOS (▲)	**HPS-300**	**HPS-600**	**HPS-1100**	**HPS-1600**
Capacidad	25Ah (10.8V)	50Ah (10.8V)	100Ah (10.8V)	137,5 Ah (10.8V)
Batería	LI-ION BATERÍA		LiFePo4 BATERÍA	
Salida de CA	220-240V, 50 Hz Salida de onda sinusoidal pura (2 * puerto de CA)			
Potencia contínua	300 W	500 W	1000 W	1500 W
Máx. Potencia	600 W	1000 W	2000 W	3000 W
Salida DC	4* USB Puerto / 1*C-TYPE Puerto/ 2*DC Puerto / 1*Conector coche			
USB	5V/2.1A, 9V/2A, 12V/1.5A			
C-TYPE	5V/2.1A, 9V/2A, 12V/1.5A			
DC	12V/5A			
Arrancador coche	12V			
Cargador AC	220-240V, 50 Hz			
Tiempo de carga (cargador ac)	5,5 hr	11 hr	20 hr	25 hr
Tamaño producto (LxW+H mm)	240x188x230	240x190x238	375x186x230	430x188x230
Peso	6.2 Kg	7,5 Kg	14 Kg	16 Kg
Chasis	Cuerpo de aleación de aluminio con superficie anodizada.			
PVP (sin IVA)	**690 €**	**890 €**	**1.390 €**	**1.790 €**

ACCESSORIO (▲)

PANEL SOLAR DESPLEGABLE

CARACTERÍSTICAS

- Resistente al polvo
- Resistente al agua
- Resistente a la sal
- Resistente a los rayos U

	HY-H60
Energía	60W
Salida DC	18V, 3.4A (Máx.)
Célula solar	Sunpower (EE. UU.)
Eficiencia	23%
Tamaño desplegado	1680x290 mm
Tamaño plegado	170x290 mm
Peso neto	1300g
PVP (sin IVA)	**230 €**

GRV POWER PRODUCTS SL se reserva el derecho de modificar el aspecto final de los productos aquí expuestos o sustituir cualquier artículo de este catálogo sin previo aviso. Algunos datos técnicos son aproximados.
ENVÍOS: Todos los artículos de este catálogo están identificados con los símbolos ● y ▲. Ver CONDICIONES GENERALES DE VENTA.

TORRE DE LUZ

PROTECCIÓN TERMINALES
IP68

FOCOS LED
FOCOS: 4x150W

ALTURA MÁXIMA
5,2 m

¿QUÉ GENERADOR CONECTAR?

Gracias a su bajo consumo eléctrico (600W) la torre de luz puede funcionar a partir de un generador inverter de 1000W (HY1000SI) portando también un bajísimo consumo de gasolina.

Si además de luz el usuario requiere potencia eléctrica extra para conectar herramientas; adaptar la potencia del generador al consumo necesario.

Las torres de luz son perfectas para aplicaciones múltiples. Para obtener el máximo en economía de combustible y fiabilidad, la torre LED con su tecnología de iluminación LED ofrece una amplia gama de beneficios y representa un valor de por vida excepcional.

Ofrece robustez y seguridad.

MODELO (•)	**LT600-LED**
Torre de luz led	LED
Altura máx.	**5,2 m**
Sistema elevación	Manual
Focos	**4x150 W**
Vida útil LED	30.000 horas
Cobertura máx.	**2500 m²**
Ruedas	Neumáticas
Medidas plataforma	700x600x570 mm
Medidas caja	1550x990x590 mm
Peso	**150 Kg**
PVP (sin IVA)	2.390 €

LED **30.000** HORAS

BAJO CONSUMO DE GASOLINA

COBERTURA ILUMINACIÓN **2.500** M²

CONECTA E ILUMINA

TAMAÑO COMPACTO

FÁCIL TRANSPORTAR

SISTEMA ELEVACIÓN
MANUAL

BARRA ESTABILIZADORA

PROTECCIÓN TÉRMICOS
IP68

150 KG

CE

FRENO SEGURIDAD

GENERADORES
INVERTER

GENERADOR LIGERO COMPACTO

ALARMA
de aceite y
de sobrecarga

SALIDA USB

SALIDA 12V 4A

9 KG

3 AÑOS Garantía*

KIT EXTRACTOR ACEITE (▲)
HY-OILEX16
12,90 €

CONEXIÓN
para poner
2 generadores
en paralelo



CURVA SINUSOIDAL PURA
asegura una suave
y perfecta regulación
de voltaje y frecuencia

HY900Si (Las fotos pueden mostrar equipamiento opcional)

CARACTERÍSTICAS

- Ideal para equipos electrónicos y herramientas eléctricas.
- No apto para maquinaria de gran capacidad inductiva (bombas sumergibles, amoladoras, soldadoras, etc) en los modelos, **HY900Si y HY3000SEi.**
- Diseño compacto y portátil ideal para aplicaciones en casa y camping.
- Tecnología inverter que asegura un voltaje 100% estable.

PANEL DE CONTROL INCLUYE

- 2 enchufes **(1 para HY900Si y HY1000Si).**
- Protección de sobrecarga.
- Salida corriente continua 12V con protección térmica.
- Indicador LED de sobrecarga y funcionamiento.
- ECONOMIZADOR: Interruptor economizador, haciendo funcionar el motor a menores revoluciones por minuto cuando no es necesaria la potencia total, bajando el consumo y nivel sonoro.
- Toma de tierra.
- Pantalla digital con lecturas de horas, kW, voltaje y frecuencia en todos los modelos exceptuando el **HY900Si y HY3000SEi.**

ALTERNADOR

- Tecnología digital.
- Regulación electrónica.
- Rendimiento estable.
- Sin escobillas.
- Curva sinusoidal pura asegura una suave y perfecta regulación de voltaje y frecuencia.

MOTOR

- 4 tiempos OHV refrigerado por aire.
- Bajas vibraciones y bajo nivel de ruido.
- Arranque rápido y suave. Motor de reducidas dimensiones.
- Bajo consumo de gasolina.
- Alarma de bajo nivel de aceite con paro automático.

	MODELO (●)	HY900Si
CARACTERÍSTICAS	Frecuencia (Hz)	50 Hz
	Potencia Nominal	750 W / 0,75 kW
	Potencia Máxima	900 W / 0,90 kW
	Voltaje (V)	230
	Corriente (A)	4
	Enchufes	1x16A
	Pantalla digital	-
	Capacidad de depósito (L)	2,4
	Funcionamiento a 75% carga (hr.)	4,5
	Nivel ruido a 7 Mts; 50% (dBA)	58
	Salida corriente continua 12 (V/A)	12V 4A / USB
	Batería (Ah)	-
MOTOR	**Tipo de Motor**	Gasolina 4T
	Motor HYUNDAI modelo	IC40i
	Potencia (HP)	1,4
	Modo de arranque	Manual
	Cilindrada (cc)	40
	Capacidad de aceite (L)	0,30
ALTER.	Alternador	A9i
	Potencia nominal (kVA)	0,9
	Factor de potencia (Cos φ)	1
	Tipo de regulación del voltaje	Electrónica
EMBALAJE	Peso Neto (Kg)	9
	Peso Bruto (Kg)	11
	Dimensiones Producto (mm)	210x392x350
	Dimensiones Packaging (mm)	245x430x390
	PVP (sin IVA)	**420 €**

LAS BATERÍAS SON UN REGALO SIN CARGO. QUEDAN EXENTAS DE GARANTÍA.
Si el cliente quiere renunciar al regalo y no recibirla debe especificarlo en el pedido de compra.

(*) Ampliación de garantía a particulares a 3 años para los clientes que se registren en la web durante los 30 primeros días de la compra.
HY - Generador gasolina / **S** - Silencioso / **E** - Arranque eléctrico / **i** - Tecnología inverter. Las especificaciones están sujetas a modificación sin previo aviso.

HY3000C
LIGERO, COMPACTO Y POTENTE

HY3000C
+ PEQUEÑO
+ LIGERO
26 KG

GENERADOR CONVENVIONAL
+ GRANDE
+ PESADO
49 KG

3 AÑOS Garantía*

HY3000C (Las fotos pueden mostrar equipamiento opcional)

MODELOS (●)	HY3000C	HY4000i	HY1000Si	HY2000Si	HY3000SEi
Frecuencia (Hz)	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Potencia Nominal	2,8 kW	3,5 Kw	0,9 kW	1,6 kW	3,1 kW
Potencia Máxima	3,0 kW	3,8 Kw	1,0 kW	2,0 kW	3,3 kW
Voltaje (V)	230	230	230	230	230
Corriente (A)	13	15,2	4,4	9,0	13,2
Enchufes	1x16A	2x16A	1x16A	2x16A	2x16A
Pantalla digital	LED3	Digital	Si	Si	No
Capacidad de depósito (L)	15 L	10 L	2,1	3,8	4,5
Funcion. a 50% carga (hr.)	12 h	10 h	4	4,5	4,5
Nivel ruido a 7 Mts; 50% (dBA)	73	73	58	58	58
Salida corriente continua 12 (V/A)	-	12 / 5	12 / 5,0	12/5,0	12/5
Batería (Ah)	-		-	-	7 Ah
Tipo de Motor	Gasolina	Gasolina	Gasolina 4T	Gasolina 4 T	Gasolina 4 T
Motor HYUNDAI modelo	IC140	IC210	HX144F	HX149F	HX149
Potencia (HP)	7	7	1,8	3,2	5,2
Modo de arranque	Manual	Manual	Manual	Manual	Manual/Eléctrico
Cilindrada (cc)	212	208	50	79	149
Capacidad de aceite (L)	0,6	0,6	0,25	0,41	0,45
Alternador	Digital Converter	A4i	A10i	A20i	A26i
Potencia nominal (kVA)	3	3,5	0,9	2	2,8
Factor de potencia (Cos φ)	1	1	1	1	1
Tipo de regulación del voltaje	Electrónica	Electrónica	Electrónica	Electrónica	Electrónica
Peso Neto (Kg)	26	35	14	20	34
Peso Bruto (Kg)	30	38	16	22	38
Dimensiones Producto (mm)	480x395x470	400x450x450	451x242x379	575x330x507	575x330x507
Dimensiones Packaging (mm)	480x400x450	420x470x470	490x300x410	610x350x530	610x350x530
PVP (sin IVA)	**450 €**	**790 €**	**560 €**	**760 €**	**1.050 €**

LAS BATERÍAS SON UN REGALO SIN CARGO. QUEDAN EXENTAS DE GARANTÍA.
Si el cliente quiere renunciar al regalo y no recibirla debe especificarlo en el pedido de compra.

GRV POWER PRODUCTS SL se reserva el derecho de modificar el aspecto final de los productos aquí expuestos o sustituir cualquier artículo de este catálogo sin previo aviso. Algunos datos técnicos son aproximados.
ENVÍOS: Todos los artículos de este catálogo están identificados con los símbolos ● y ▲. Ver CONDICIONES GENERALES DE VENTA.

PANTALLA DIGITAL
para modelos HY1000Si, HY2000Si
HY3200SEi, HY4500SEi y HY6500SEi

ACCESORIO
KIT DE GAS LPG (●)
AC-LPG
para modelos HY2000Si,
HY3000SEi, HY3200SEi,
HY4500SEi, HY6500SEi
550 €

HY6500SEi (Las fotos pueden mostrar equipamiento opcional)

ACCESORIO
MANDO A DISTANCIA (▲)
AC-MANDO-INVERTER-HY
para modelos HY3000SEi
y HY4500SEi
100 €

ATS BOX 12-P (▲)
AC-ATS12-P
Opcional para HY6500SEi
279 €

ACEITE MOTUL (▲)
4T 15W40
2 L **10,10 €**
5 L **22,90 €**

MODELOS (●)	**HY3200SEi**	**HY4500SEi**	**HY6500SEi**
Frecuencia (Hz)	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Potencia Nominal	2,8 kW	3,8 kW	6 kW
Potencia Máxima	3,2 kW	4,0 kW	6,5 kW
Voltaje (V)	230	230	230
Corriente (A)	13,5	18,0	28,0
Enchufes	2x16A	2x16A	2x16A
Pantalla digital	Si	Si	Si
Capacidad de depósito (L)	7,4	9	18,5
Funcion. a 50% carga (hr.)	9	8	8
Nivel ruido a 7 Mts; 50% (dBA)	59	59	65
Salida corriente continua 12 (V/A)	12/5	12/8,3	12/8,3
Batería (Ah)	7 Ah	7 Ah	18 Ah
Tipo de Motor	Gasolina 4 T	Gasolina 4 T	Gasolina 4 T
Motor HYUNDAI modelo	HX170	HY170F-2	XY188F
Potencia (HP)	7	7	13
Modo de arranque	Manual/Eléctrico	Manual/Eléctrico	ATS/Eléctrico
Cilindrada (cc)	208	208	389
Capacidad de aceite (L)	0,64	0,64	0,92
Alternador	A30i	A40i	A65i
Potencia nominal (kVA)	3,2	4	6
Factor de potencia (Cos φ)	1	1	1
Tipo de regulación del voltaje	Electrónica	Electrónica	Electrónica
Peso Neto (Kg)	42	47	89
Peso Bruto (Kg)	47	55	98
Dimensiones Producto (mm)	580x440x460	600x452x500	750x537x630
Dimensiones Packaging (mm)	600x460x485	650x510x565	800x590x670
PVP (sin IVA)	1.150 €	1.450 €	2.090 €

LAS BATERÍAS SON UN REGALO SIN CARGO. QUEDAN EXENTAS DE GARANTÍA.
Si el cliente quiere renunciar al regalo y no recibirla debe especificarlo en el pedido de compra.

GRV POWER PRODUCTS SL se reserva el derecho de modificar el aspecto final de los productos aquí expuestos o sustituir cualquier artículo de este catálogo sin previo aviso. Algunos datos técnicos son aproximados.
(*) Ampliación de garantía a particulares a 3 años para los clientes que se registren en la web durante los 30 primeros días de la compra.
ENVÍOS: Todos los artículos de este catálogo están identificados con los símbolos ● y ▲. Ver CONDICIONES GENERALES DE VENTA.

GENERADORES
3.000 RPM
GASOLINA / DIÉSEL

3 AÑOS Garantía*

PANTALLA DIGITAL LED5
5 FUNCIONES
(Cuenta horas, voltaje, frecuencia, amperaje y kW en consumo)

CHASIS ACERO
Ø 32 mm

SILENT BLOCK
Alta resistencia

HY6000 (Las fotos pueden mostrar equipamiento opcional)

CARACTERÍSTICAS

- Alarma de bajo nivel de aceite con paro automático del motor.
- Diseño sencillo del chasis para reducir el peso.
- Enchufes: 1x16A / 1x32 A (IP67) en el modelo **HY9000**.

PANEL DE CONTROL INCLUYE

- Protección ante la sobrecarga mediante la medición de la intensidad (excepto HY3100).
- Pantalla digital LED (excepto HY3100).
- Diferencial de 30 mA por fuga de corriente (excepto HY3100).
- Modelo monofásico con 2 enchufes de 16A.
- Salida de 12V corriente continua, 8,3 Amp.
- Toma de tierra.

MOTOR

- Motor 4 tiempos OHV refrigerado por aire.
- Fácil y arranque suave.
- Bajo mantenimiento y bajo consumo de combustible.

ALTERNADOR

Resto de los modelos:
- Compacto.
- Regulación del voltaje mediante AVR.
- Funcionamiento estable.
- Modelo con escobillas.
- 100% bobinado de cobre.

ACCESORIOS Y CONSUMIBLES DISPONIBLES

ACEITE MOTUL (▲)
4T 15W40
2 L 10,10 € / 5 L 22,99 €

KIT EXTRACTOR ACEITE (▲)
HY-OILEX16
12,90 €

KIT RUEDAS T10 (▲)
AC-KIT-RUEDAS-T10
(HYK4000-HYK5500)
85 €

KIT RUEDAS UNIVERSAL (▲)
AC-KIT-RUEDAS
(HYK8500-HYK8500-T)
90 €

KIT DE GAS (▲)
AC-LPG
No incluye bombona de gas ni conector a la bombona
550 €

ADAPTADOR ITC DE 32A A 16A (▲)
AC-ADAPT32-16
150 €

COMPARATIVA DE AHORRO EN KIT DE GAS

	BOTELLA PROPANO	GASOLINA 10 LITROS	AHORRO
5000 W	5kWx0,35 Kg/kW hora (7 horas)	5kWx0,5 Kg/kW hora (4 horas)	30%
2400 W	24kWx0,35 Kg/kW hora (17 horas)	2kWx0,5 Kg/kW hora (10 horas)	40%
1800 W	1,8kWx0,35 Kg/kW hora (35 horas)	1,8kWx0,5 Kg/kW hora (12 horas)	50%

LAS BATERÍAS SON UN REGALO SIN CARGO. QUEDAN EXENTAS DE GARANTÍA.
Si el cliente quiere renunciar al regalo y no recibirla debe especificarlo en el pedido de compra.

3 AÑOS Garantía*

ENCHUFES
1x16A / 1x32A (IP67)

PANTALLA DIGITAL LED5
5 FUNCIONES
(Cuenta horas, voltaje, frecuencia, amperaje y kW en consumo)

AVR
Regulación voltaje automático

PANEL CONTROL PROTECCIÓN IP67

SILENT BLOCKS
Resistentes

HY9000K (Las fotos pueden mostrar equipamiento opcional)

	MODELOS (●)	HY3100	HY6000	HY9000K new
CARACTERÍSTICAS	Frecuencia (Hz)	50 Hz	50 Hz	50 Hz
	Potencia Nominal	2,5 kW	4 kW	6 kW
	Potencia Máxima	2,8 kW	4,4 kW	6,5 kW
	Voltaje (V)	230	230	230
	Corriente (A)	12,1	19,1	26
	Enchufes	2x16A	2x16A	1x16A / 1x32A (IP67)
	Pantalla digital	Analógica	LED5	LED5
	Capacidad de depósito (L)	3,6 L	6 L	6 L
	Funcionamiento a 50% carga (hr.)	5 h	4 h	4 h
	Nivel ruido a 7 Mts; 50% (dBA)	74	74	74
	Salida corriente continua 12 (V/A)	-	12 / 8,3	12 / 8,3
	Batería (Ah)	-	-	-
MOTOR	**Tipo de Motor**	Gasolina	Gasolina	Gasolina
	Motor HYUNDAI modelo	IC200	IC340	IC420
	Potencia (HP)	6,5	11	15
	Modo de arranque	Manual	Manual	Manual
	Cilindrada (cc)	198	339	420
	Capacidad de aceite (L)	0,6	1,1	1,1
ALTER.	Alternador	A3C	A4C	A6C
	Potencia nominal (kVA)	2,5	4	6
	Factor de potencia (Cos φ)	1	1	1
	Tipo de regulación del voltaje	AVR*	AVR*	AVR*
EMBALAJE	Peso Neto (Kg)	42	64	70
	Peso Bruto (Kg)	44	66	74
	Dimensiones Producto (mm)	590x450x500	700x530x550	700x530x550
	Dimensiones Packaging (mm)	620x480x530	730x560x580	730x560x580
	PVP (sin IVA)	**390 €**	**790 €**	**1.090 €**

GRV POWER PRODUCTS SL se reserva el derecho de modificar el aspecto final de los productos aquí expuestos o sustituir cualquier artículo de este catálogo sin previo aviso. Algunos datos técnicos son aproximados.
ENVÍOS: Todos los artículos de este catálogo están identificados con los símbolos ● y ▲. Ver CONDICIONES GENERALES DE VENTA.

LINZ ELECTRIC
The Electric Generation

3 AÑOS Garantía*

MOTOR OHV
4 tiempos

CHASIS ACERO
Ø 32 mm

KIT RUEDAS
Incluido

SILENT BLOCK
Alta resistencia

HYK5500 (Las fotos pueden mostrar equipamiento opcional)

CARACTERÍSTICAS

- Chasis de acero de 32 mm, ligero y resistente.
- Silent Block de alta resistencia.
- En los modelos **K8500T*** salida monofásica reforzada, rendimiento 60%.

PANEL DE CONTROL INCLUYE

- Modelos **HYK4000** y **HYK5500** 2 enchufes Schuko 16A.
- Modelo **HYK8500** 1 Schuko 16A + 1 Schuko 32A.
- Modelo **HYK8500T** 1 Schuko 16A + 1 Schuko PCE5P.

MOTOR

- Motores 4 tiempos HYUNDAI equipado: con alarma de bajo nivel de aceite con paro automático del motor.
- Válvulas en cabeza OHV refrigerado por aire.
- Sencillo y rápido arranque manual.
- Bajo mantenimiento y consumo.

ALTERNADOR

- Compacto.
- Alternadores Italianos.
- Funcionamiento estable.
- Modelo con escobillas / compound.
- 100% bobinado de cobre.

ACCESORIOS Y CONSUMIBLES DISPONIBLES

ACEITE MOTUL (▲)
4T 15W40
2 L 10,10 € / 5 L 22,99 €

KIT EXTRACTOR ACEITE (▲)
HY-OILEX16
12,90 €

KIT RUEDAS T10 (▲)
AC-KIT-RUEDAS-T10
(HYK4000-HYK5500)
85 €

KIT RUEDAS UNIVERSAL (▲)
AC-KIT-RUEDAS
(HYK8500-HYK8500-T)
90 €

KIT DE GAS (▲)
AC-LPG
No incluye bombona de gas ni conector a la bombona
550 €

ADAPTADOR ITC DE 32A A 16A (▲)
AC-ADAPT32-16
150 €

COMPARATIVA DE AHORRO EN KIT DE GAS

	BOTELLA PROPANO	GASOLINA 10 LITROS	AHORRO
5000 W	5kWx0,35 Kg/kW hora (7 horas)	5kWx0,5 Kg/kW hora (4 horas)	**30%**
2400 W	24kWx0,35 Kg/kW hora (17 horas)	2kWx0,5 Kg/kW hora (10 horas)	**40%**
1800 W	1,8kWx0,35 Kg/kW hora (35 horas)	1,8kWx0,5 Kg/kW hora (12 horas)	**50%**

3 AÑOS Garantía*

LINZ ELECTRIC The Electric Generation

HYK8500 (Las fotos pueden mostrar equipamiento opcional)

	MODELOS (●)	HYK4000 Monofásico	HYK5500 Monofásico	HYK8500 Monofásico	HYK8500T Trifásico
CARACTERÍSTICAS	Frecuencia (Hz)	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz
	Potencia Nominal	2,75 kVA (2,2 kW)	5,3 kVA (4,5 kW)	7,0 kVA (6,0 kW)	9,0 kVA (400V) / 6 kVA (230V)*
	Potencia Máxima	**3,12 kVA (2,5 kW)**	**5,8 kVA (5,0 kW)**	**7,7 kVA (6,5 kW)**	9,5 kVA (400V) / 6,5 kVA (230V)*
	Voltaje (V)	230	230	230	400/230
	Arranque	Manual	Manual	Manual	Manual
	Enchufes	2 Schuko 16A	2 Schuko 16A	1x16A + 1x32A	1xPCE5p + 1x 16A
	Capacidad de depósito (L)	3,6	6,5	6,5	6,5
	Nivel de ruido a 7 Mts; 50% carga (dBA)	68	75	75	75
	Corriente (A)	10	21	28	12/28
	Salida corriente continua 12 (V/A)	-	-	-	-
MOTOR	**Tipo de Motor**	Gasolina OHV	Gasolina OHV	Gasolina OHV	Gasolina OHV
	Motor HYUNDAI modelo	IC210	IC390	IC420	IC420
	Potencia (HP)	7,0	13	15	15
	Modo de arranque	Manual	Manual	Manual	Manual
	Cilindrada (cc)	212	390	420	420
	Capacidad de aceite (L)	0,6	1,1	1,1	1,1
ALTER.	Alternador	Linz (SP10SD)	Linz (SP10MG)	Linz (E1C10MI)	Linz (E1S10MI)
	Factor de potencia (Cos φ)	0,8	0,8	0,8	0,8
	Tipo de alternador	Condenser type	Condenser type	Condenser type	Condenser type
EMBALAJE	Peso Neto (Kg)	38	58	75	75
	Peso Bruto (Kg)	40	62	78	78
	Dimensiones Producto (mm)	590x435x420	670x540x540	880x550x530	880x550x530
	Dimensiones Packaging (mm)	592x437x422	672x542x542	882x552x532	882x552x532
	PVP (sin IVA)	**599 €**	**870 €**	**1.100 €**	**1.190 €**

GRV POWER PRODUCTS SL se reserva el derecho de modificar el aspecto final de los productos aquí expuestos o sustituir cualquier artículo de este catálogo sin previo aviso. Algunos datos técnicos son aproximados.
(*) Ampliación de garantía a particulares a 3 años para los clientes que se registren en la web durante los 30 primeros días de la compra.
ENVÍOS: Todos los artículos de este catálogo están identificados con los símbolos ● y ▲. Ver CONDICIONES GENERALES DE VENTA.

3 AÑOS Garantía*

GRAN FILTRO DE AIRE

MOTOR HYUNDAI OHV
4 tiempos

DIFERENCIAL
30 mA

2 ENCHUFES
1x16A
1x32A

KIT EXTRACTOR ACEITE (▲)
HY-OILEX16
12,90 €

HY9000LEK (Las fotos pueden mostrar equipamiento opcional)

CARACTERÍSTICAS

- Depósito de combustible de grandes dimensiones, 15/25 L.
- Alarma de bajo nivel de aceite con paro automático del motor.
- Chasis de diámetro 32 mm.
- Escape de grandes dimensiones.

MOTOR

- Motor 4 tiempos OHV refrigerado por aire.
- Arranque fácil y rápido.
- Compacto, fácil instalación con bajo mantenimiento y bajo consumo de combustible.
- Motor 2 cilindros en V en los modelos **HY12000LEK-T.**

PANEL DE CONTROL INCLUYE

- Protección ante la sobrecarga mediante la medición de la intensidad.
- Pantalla digital LED5. Muestra: Cuenta horas, Voltaje, Frecuencia, Amperaje y kW en consumo.
- Diferencial de 30 mA por fuga de corriente.
- Modelo monofásico con 2 enchufes de 16A.
- Modelos **HY9000LEK, HY10000LEK** y **HY12000LEK-R** 1x16A + 1x32A.
- Modelo trifásico con dos enchufes1x16A y 1x16A 5 polos.
- Salida de 12V corriente continua, 8.3 Amp.
- Toma de tierra.

ALTERNADOR

- Compacto.
- Regulación del voltaje mediante AVR.
- Funcionamiento estable.
- Modelo con escobillas.
- 100% bobinado de cobre.
- El alternador **FULL POWER** proporciona el 100% de la potencia trifásica y monofásica (en 1 sola fase) a través de un selector.

ACCESORIOS Y CONSUMIBLES DISPONIBLES

ATS BOX (▲)
AC-ATS12-P Y AC-ATS12-P3
Opcional para: HY9000LEK+R, HY9000LEK3+R, HY15000LEK-T
12-P **279 €** / 12-3P **299 €**

PROGRAMADOR T20 (▲)
AC-T20
Opcional para: HY9000LEK+R, HY9000LEK3+R HY15000LEK-T
190 €

CONECTOR ATS (▲)
AC-ATS-3PINS-3000
Opcional para: HY9000LEK+R HY9000LEK3+R HY15000LEK-T
10 €

MANDO A DISTANCIA 300 M (▲)
AC-RC300-3000
Opcional para: HY9000LEK+R HY9000LEK3+R HY15000LEK-T
279 €

ARRANQUE REMOTO (●)
HY9000LEK y HY9000LEK-3
100 €

ADAPTADOR ITC DE 32A A 16A (▲)
AC-ADAPT32-16
150 €

LAS BATERÍAS SON UN REGALO SIN CARGO. QUEDAN EXENTAS DE GARANTÍA.
Si el cliente quiere renunciar al regalo y no recibirla debe especificarlo en el pedido de compra.

(*) Ampliación de garantía a particulares a 3 años para los clientes que se registren en la web durante los 30 primeros días de la compra. **HY** - Generador gasolina / **L** - Depósito grande / **E** - Arranque eléctrico **K** - Kit ruedas incluido / **R** - Conexión ATS incluido / **3** - Trifásico **(1)** Enchufe monofásico con protección térmica **(2)** Salida máxima 100W. Protección con fusible de 10A / **c** - Alternador converter

DEPÓSITO de gran capacidad

ALTERNADOR AVR Regulación voltaje mediante AVR

MOTOR HYUNDAI OHV 4 tiempos

3 AÑOS Garantía*

PANTALLA DIGITAL LED 5

RUEDAS PNEUMÁTICAS

ALARMA DE ACEITE

ACEITE MOTUL (▲)
4T 15W40
2 L **10,10 €**
5 L **22,90 €**

HY10000LEK (Las fotos pueden mostrar equipamiento opcional)

	MODELOS (●)	**HY4100L** Monofásico	**HY7000LK** Monofásico	**HY9000LEK** Monofásico	**HY10000LEK** Monofásico
CARACTERÍSTICAS	Frecuencia (Hz)	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz
	Potencia Nominal	3,0 kW	5 kW	6 kW	7,8 kW
	Potencia Máxima	3,3 kW	5,5 kW	6,6 kW	8,2 kW
	Voltaje (V)	230	230	230	230
	Corriente (A)	13,3	23	26	34
	Enchufes	2x16A	2x16A	1x16A / 1x32A (1)	1x16A / 1x32A (1)
	Pantalla digital	LED5	LED5	LED5	LED5
	Capacidad de depósito (L)	15	25	26	20
	Funcionamiento a 50% carga (hr.)	15	20	19	12
	Nivel de ruido a 7 Mts; 50% carga (dBA)	72 dBA (92 dBA)	72 dBA (92 dBA)	72 dBA (92 dBA)	72 dBA (92 dBA)
	Salida corriente continua 12 (V/A) (2)	12 / 8,3	12 / 8,3	12 / 8,3	12 / 8,3
	Batería (Ah)	-	-	14*	14*
MOTOR	**Tipo de Motor**	Gasolina	Gasolina	Gasolina	Gasolina
	Motor HYUNDAI modelo	IC220	IC390	IC420E	IC460E
	Potencia (HP)	7,5	13	14	16
	Modo de arranque	Manual	Manual	Manual / Eléctrico*	Manual / Eléctrico*
	Cilindrada (cc)	223	389	420	459
	Capacidad de aceite (L)	0,6	1,1	1,1	1,1
ALTER.	Alternador	A4L	A5L	A6L	A8L
	Potencia nominal (kVA)	3,5	5	6	8
	Factor de potencia (Cos φ)	1	1	1	1
	Tipo de regulación del voltaje	AVR*	AVR*	AVR*	AVR*
EMBALAJE	Peso Neto (Kg)	46	78	85	94
	Peso Bruto (Kg)	49	81	87	97
	Dimensiones Producto (mm)	610x490x490	670x540x555	670x540x555	670x540x555
	Dimensiones Packaging (mm)	640x510x510	700x570x585	700x570x585	700x570x585
	PVP (sin IVA)	**460 €**	**990 €**	**1.250 €**	**1.390 €**

LAS BATERÍAS SON UN REGALO SIN CARGO. QUEDAN EXENTAS DE GARANTÍA.
Si el cliente quiere renunciar al regalo y no recibirla debe especificarlo en el pedido de compra.

GRV POWER PRODUCTS SL se reserva el derecho de modificar el aspecto final de los productos aquí expuestos o sustituir cualquier artículo de este catálogo sin previo aviso. Algunos datos técnicos son aproximados.
(*) Ampliación de garantía a particulares a 3 años para los clientes que se registren en la web durante los 30 primeros días de la compra.
ENVÍOS: Todos los artículos de este catálogo están identificados con los símbolos ● y ▲. Ver CONDICIONES GENERALES DE VENTA.

GENERADORES GASOLINA TRIFÁSICOS FULL POWER

3 AÑOS Garantía*

FULLPOWER 100% TRIFÁSICO · 100 %MONOFÁSICO

ALTERNADOR FULL POWER
proporciona el 100% de la potencia trifásica y monofásica a través de un selector

HY15000LEK-T (Las fotos pueden mostrar equipamiento opcional)

(▲)
ATS-80 A-1 (230V)
AC-ATS-W-80A-1
ATS-40 A-3 (400V)
AC-ATS-W-40A-3
para HY15000LEK-T
425 €

ACEITE MOTUL (▲)
4T 15W40
2 L **10,10 €**
5 L **22,90 €**

KIT EXTRACTOR ACEITE (▲)
HY-OILEX16
12,90 €

MODELOS (●)	**HY9000LEK-3** Trifásico	**HY10000LEK-T** Monofásico | Trifásico	**HY15000LEK-T** Monofásico | Trifásico
Frecuencia (Hz)	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Potencia Nominal kVA / kW	7,5 (400) / 2,2 (230)	8,8 (400) / 7 (230)	13,5 (400) / 10 (230)
Potencia Máxima kVA / kW	**8,2 (400) / 2,5 (230)**	**9,4 (400) / 7,5 (230)**	**15 (400) / 11 (230)**
Voltaje (V)	400 / 230	400 / 230	400 / 230
Corriente (A)	11 / 10	14 (400) / 32 (230)	16 (400) / 32 (230)
Enchufes	1xPCE5p (16A) / 1x16A (230)	1xPCE5p (400) / 1x32A (230)	1xPCE5p (400) / 63A (230)
Pantalla digital	LED5	LED5	LED5
Capacidad depósito (L)	25	25	22,5
Funcio. a 50% carga (h)	20	14	5
Nivel ruido 7 M; 50% carga (dBA)	72 dBA (92 dBA)	72	80
Salida corriente cont. 12 (V/A) (2)	12 / 8,3	12 / 8.3	12 / 8,3
Batería (Ah)	14*	14*	30*
Tipo de Motor	**Gasolina**	**Gasolina**	**Gasolina**
Motor HYUNDAI modelo	IC420E	IC460E	2V80FD
Potencia (HP)	**14**	**16**	**23**
Modo de arranque	Manual / Eléctrico*	Manual / Eléctrico*	Eléctrico*
Cilindrada (cc)	**420**	**459**	**764**
Capacidad de aceite (L)	1,1	1,1	1,6
Alternador	A6L-3	A8T	A12-T
Potencia nominal (kVA)	7,5	8	12
Factor de potencia (Cos φ)	0,8	1	0,8
Tipo de regulación del voltaje	AVR*	AVR*	BRUSH/AVR*
Peso Neto (Kg)	85	88	190
Peso Bruto (Kg)	87	92	194
Dimensiones Producto (mm)	670x540x555	670x540x555	1100x640x790
Dimensiones Packaging (mm)	700x570x585	860x625x720	1100x640x790
PVP (sin IVA)	**1.290 €**	**1.490 €**	**3.750 €**

LAS BATERÍAS SON UN REGALO SIN CARGO. QUEDAN EXENTAS DE GARANTÍA LA BATERÍA Y AVR.
Si el cliente quiere renunciar al regalo y no recibirla debe especificarlo en el pedido de compra.

(*) Ampliación de garantía a particulares a 3 años para los clientes que se registren en la web durante los 30 primeros días de la compra. **HY** - Generador gasolina / **L** - Depósito grande / **E** - Arranque eléctrico **K** - Kit ruedas incluido / **R** - Conexión ATS incluido / **3** - Trifásico / **(1)** Enchufe monofásico con protección térmica. **(2)** Salida máxima 100W. Protección con fusible de 10A / **c** - Alternador converter

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

- Conectar el ATS al suministro principal (indicado como EXTERNAL POWER).
- Conectar el suministro del generador a la entrada del conexionado del ATS (marcado como GENERATOR POWER).
- Conectar la toma de salida de corriente Out Power del ATS a la zona a suministrar corriente.
- Conectar el cable monitorizador del ATS entre el ATS y el generador (cable de 3 pins).
- Poner el interruptor AUTO/OFF en la posición requerida.

CARACTERÍSTICAS

- **Caja en plástico con protección a la intemperie.**
- **Fácil de usar e instalar.**
- **Fácil conexión para monitorizar el generador.**
- **Visualizador con LED5 que monitoriza el voltaje, la intensidad y la frecuencia.**
- **Módulo de control protegido.**
- **Incluye 15 m de cable.**

CUADRO DE CONMUTACIÓN POR FALLO DE RED

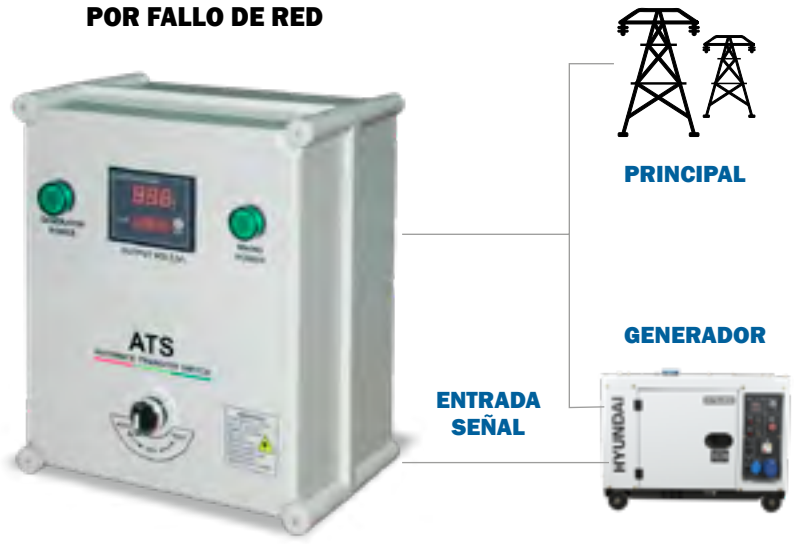

ATENCIÓN

- NO manipular el ATS cuando haya electricidad.
- Debe haber un interruptor de circuito en la entrada y salida.
- Usar únicamente con generadores HYUNDAI.
- La instalación debe ser efectuada por un instalador cualificado.

MODELOS (▲)	AC-ATS-12-P Monofásico 230 v	AC-ATS-12-3P Trifásico 400 v
Rango de Voltaje (V)	160 a 240	350 a 400
Intensidad Máxima (A)	50	25
Frecuencia Nominal (Hz)	50	50
Conexión de Potencia Máxima	10 kW	12 kVA
Conexión al Generador	Cableado	Cableado
Conexión Monitor Generador	Conector de 3 pins	Conector de 3 pins
Entrada al Suministro Eléctrico	Cableado	Cableado
Conector de Salida	Cableado	Cableado
Retraso de transferencia (sec.)	2 a 5 sec.	2 a 5 sec.
Retraso del retorno (sec.)	10 sec.	10 sec.
Peso (Kg)	9,7	9,7
Medidas (mm)	365x445x250 (con embalaje)	365x445x250 (con embalaje)
PVP (sin IVA)	**279 €**	**299 €**

MODELOS (▲)	AC-ATS-W-80A-1 Monofásico 230 v new	AC-ATS-W-40A-3 Trifásico 400 v new
Rango de Voltaje (V)	160 a 240	350 a 400
Intensidad Máxima (A)	80	40
Frecuencia Nominal (Hz)	50	50
Conexión de Potencia Máxima	18,4Kw	22,1Kw / 27,7kva
Conexión al Generador	Cableado	Cableado
Conexión Monitor Generador	Conector de 3 pins	Conector de 3 pins
Entrada al Suministro Eléctrico	Cableado	Cableado
Conector de Salida	Cableado	Cableado
Retraso de transferencia (sec.)	2 a 5 sec.	2 a 5 sec.
Retraso del retorno (sec.)	10 sec.	10 sec.
Peso (Kg)	7	7
Medidas (mm)	335x200x435	335x200x435
PVP (sin IVA)	**425 €**	**425 €**

GRV POWER PRODUCTS SL se reserva el derecho de modificar el aspecto final de los productos aquí expuestos o sustituir cualquier artículo de este catálogo sin previo aviso. Algunos datos técnicos son aproximados.
ENVÍOS: Todos los artículos de este catálogo están identificados con los símbolos ● y ▲. Ver CONDICIONES GENERALES DE VENTA.

DEPÓSITO de gran capacidad

GRAN FILTRO GASOIL

DOBLE CHASIS reduce vibraciones

GRAN FILTRO DE AIRE

MOTOR DIÉSEL HYUNDAI

INYECCIÓN DIRECTA

DHY8500LEK (Las fotos pueden mostrar equipamiento opcional)

CARACTERÍSTICAS

- Motor 4 tiempos, refrigerado por aire, diésel con inyección directa.
- Alarma de bajo nivel de aceite con paro automático del motor.
- Doble base soporte para reducir las vibraciones.
- Depósito de grandes dimensiones.

MOTOR

- Compacto, fácil instalación con bajo mantenimiento y bajo consumo de combustible.
- Arranque rápido y fácil.
- Sistema de inyección directa.

PANEL DE CONTROL INCLUYE

- Protección ante la sobrecarga mediante la medición de la intensidad, y pantalla LED6.
- Sistema de precalentamiento para un fácil arranque.
- Diferencial de 30 mA por fuga de corriente.
- Modelo monofásico con 2 enchufes de 16A (DHY8500LEK 1x16 + 1x32).
- Modelo trifásico FULL POWER DHY8500LEK-T con dos enchufes 1xPCE 5 (16A) y 1x32A (230).
- Alarma y paro por bajo nivel de aceite.
- Toma de tierra.
- Conexión ATS (sistema de transferencia automática) y conector rápido para fácil mantenimiento.
- Lectura estado batería.

ALTERNADOR

- Compacto.
- Regulación del voltaje mediante AVR.
- Funcionamiento estable.
- Modelo con escobillas.
- 100% bobinado de cobre.
- El alternador FULL POWER proporciona el 100% de la potencia trifásica y monofásica (en 1 sola fase) a través de un selector.

ACCESORIOS Y CONSUMIBLES DISPONIBLES

KIT EXTRACTOR ACEITE (▲)
HY-OILEX16
12,90 €

ADAPTADOR ITC DE 32A A 16A (▲)
AC-ADAPT32-16
150 €

ATS BOX (▲)
AC-ATS12-P Y AC-ATS12-P3
Opcional todos los modelos
12-P **279 €** / 12-3P **299 €**

PROGRAMADOR T20 (▲)
AC-T20
Opcional todos los modelos
190 €

CONECTOR ATS (▲) Opcional
AC-ATS-3PINS-3000
10 €

MANDO DISTANCIA 300 M (▲)
AC-RC300-3000
279 €

DHY-generador diésel / L- depósito grande / E-arranque elé ctrico / K- Kit ruedas / 3- Trifásico.
Las especificaciones están sujetas a modificación sin previo aviso (1) Enchufe monofásico con protección térmica / (2) Salida máxima 100W. Protección con fusible de 10A.

PANTALLA LED6
Lectura de horas de trabajo, voltaje, frecuencia, kW consumo, amperios consumo, alarma aceite y carga batería

BASE SOPORTE PARA LAS VIBRACIONES
Soporta el alternador y el motor

DHY8500LEK-T (Las fotos pueden mostrar equipamiento opcional)

INYECCIÓN DIRECTA BOMBA DIÉSEL
Proporciona un fácil arranque y reduce el consumo de diésel

REGULACIÓN AVR
Asegura voltaje constante

ACEITE MOTUL (▲)
4T 15W40
2 L **10,10 €**
5 L **22,90 €**

	MODELOS (●)	DHY6000LEK Monofásico	DHY8500LEK Monofásico	DHY8500LEK-T Monofásico / Trifásico
CARACTERÍSTICAS	Frecuencia (Hz)	50 Hz	50 Hz	50 Hz
	Potencia Nominal	5 kW	6 kW	7,5 kVA (400) / 5,5 kW (230)
	Potencia Máxima	**5,5 kW**	**6,5 kW**	**8,1 kVA (400) / 6,0 kW (230)**
	Voltaje (V)	230	230	400 / 230
	Corriente (A)	23,9	28	14 (400) / 28 (230)
	Enchufes	2x16A	1x16A /1 x32A	1xPCE5p (400) / 1x32A (230)
	Pantalla digital	LED6	LED6	LED6
	Capacidad de depósito (L)	14	14	14
	Funcionamiento a 50% carga (hr.)	13	13	13
	Nivel de ruido a 7 Mts; 50% carga (dBA)	77	77	77
	Batería (Ah)	30*	30*	30*
MOTOR	**Tipo de Motor**	**Diésel**	**Diésel**	**Diésel**
	Motor HYUNDAI modelo	D400E	D500E	D500E
	Potencia (HP)	**10**	**13**	**13**
	Modo de arranque	Manual/Eléctrico	Manual/Eléctrico	Eléctrico*
	Cilindrada (cc)	**418**	**498**	**498**
	Capacidad de aceite (L)	1,65	1,65	1,65
ALTER.	Alternador	A5S	A6S	A6T
	Potencia nominal (kVA)	5	6	7,5
	Factor de potencia (Cos φ)	1	1	0,8 / 1
	Tipo de regulación del voltaje	AVR*	AVR*	AVR*
EMBALAJE	Peso Neto (Kg)	114	116	116
	Peso Bruto (Kg)	118	120	120
	Dimensiones Producto (mm)	720x480x600	720x480x600	720x480x600
	Dimensiones Packaging (mm)	740x500x645	740x500x645	740x500x645
	PVP (sin IVA)	**1.490 €**	**1.690 €**	**1.890 €**

LAS BATERÍAS SON UN REGALO SIN CARGO. QUEDAN EXENTAS DE GARANTÍA LA BATERÍA Y AVR.
Si el cliente quiere renunciar al regalo y no recibirla debe especificarlo en el pedido de compra.

GRV POWER PRODUCTS SL se reserva el derecho de modificar el aspecto final de los productos aquí expuestos o sustituir cualquier artículo de este catálogo sin previo aviso. Algunos datos técnicos son aproximados.
ENVÍOS: Todos los artículos de este catálogo están identificados con los símbolos ● y ▲. Ver CONDICIONES GENERALES DE VENTA.

ACCESO AL MÓDULO AVR
Fácil acceso al módulo AVR para regulación o mantenimiento

RUEDAS PARA FÁCIL MOVILIDAD

VENTILADOR
en DHY8600SE/SE-T

BOMBA DIÉSEL DE INYECCIÓN DIRECTA
Proporciona un fácil arranque y reduce el consumo de diésel

DHY8600SE (Las fotos pueden mostrar equipamiento opcional)

CARACTERÍSTICAS

- Motor 4 tiempos, refrigerado por aire, diésel con inyección directa.
- Alarma de bajo nivel de aceite con paro automático del motor.
- Doble base soporte para reducir las vibraciones.
- Depósito de grandes dimensiones.
- Preparado para arranque por señal.

SOLO MODELOS DHY8500:

- Ventilador interno para mejorar la refrigeración.

MOTOR

- Compacto fácil instalación con bajo mantenimiento y bajo consumo de combustible.
- Arranque suave y rápido.
- Sistema de inyección directa.

PANEL DE CONTROL INCLUYE

- Protección ante la sobrecarga mediante la medición de la intensidad, y pantalla LED6.
- Sistema de precalentamiento para un fácil arranque.
- Diferencial de 30 mA por fuga de corriente.
- Modelo monofásico con 2 enchufes de 16A y 32A.
- Modelo trifásico FULL POWER con dos enchufes 1xPCE 5 (16A) y 1x32A (230).
- Alarma y paro por bajo nivel de aceite.
- Toma de tierra.
- Conexión ATS (sistema de transferencia automática) y conector rápido para fácil mantenimiento.
- Lectura estado batería.

ALTERNADOR

- Compacto.
- Regulación del voltaje mediante AVR.
- Funcionamiento estable.
- Modelo con escobillas.
- 100% bobinado de cobre.
- El alternador FULL POWER proporciona el 100% de la potencia trifásica y monofásica (en 1 sola fase) a través de un selector.

ACCESORIOS Y CONSUMIBLES DISPONIBLES

KIT EXTRACTOR ACEITE (▲)
HY-OILEX16
12,90 €

ADAPTADOR ITC DE 32A A 16A (▲)
AC-ADAPT32-16
150 €

ATS BOX (▲)
AC-ATS12-P Y AC-ATS12-P3
Opcional todos los modelos
12-P **279 €** / 12-3P **299 €**

PROGRAMADOR T20 (▲)
AC-T20
Opcional todos los modelos
190 €

CONECTOR ATS (▲) Opcional
AC-ATS-3PINS-3000
10 €

MANDO DISTANCIA 300 M (▲)
AC-RC300-3000
279 €

SELECTOR
FULL POWER

ATS-80 A-1 Y ATS-40 A-3 (▲)
para DHY12000XSE-T
W-80 A-1 **425 €**
W-40 A-3 **425 €**

PANTALLA LED6
Lectura de horas de trabajo, voltaje, frecuencia, kW consumo, amperios consumo, alarma aceite y carga batería

DHY12000XSE-T (Las fotos pueden mostrar equipamiento opcional)

	MODELOS (●)	DHY6000SE Monofásico	DHY8600SE Monofásico	DHY8600SE-T Monofásico / Trifásico	DHY12000XSE-T Monofásico / Trifásico
CARACTERÍSTICAS	Frecuencia (Hz)	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz
	Potencia Nominal	5 kW	6 kW	7,5 kVA (400) / 5,5 kW (230)	11,4 kVA (400) / 9 kW (230)
	Potencia Máxima	**5,3 kW**	**6,3 kW**	**7,9 kVA (400) / 6,0 kW (230)**	**12,5 kVA (400) / 10 kW (230)**
	Voltaje (V)	230	230	400 / 230	400 / 230
	Corriente (A)	23,9	28	14 (400) / 28 (230)	18 (400) / 42 (230)
	Enchufes	2x16A	1x16A / 1x32A	1xPCE5p (400) / 1x32A (230)	1xPCE5p (400) / 1x63A (230)
	Pantalla digital	LED6	LED6	LED6	D30
	Capacidad de depósito (L)	12	12	12	30
	Funcionamiento a 50% carga (hr.)	10	10	10	10
	Nivel ruido 7 Mts; 50% carga (dBA)	72	72	72	72
	Batería (Ah)	36*	36*	36*	45*
MOTOR	**Tipo de Motor**	**Diésel**	**Diésel**	**Diésel**	**Diésel Bicilíndrico**
	Motor HYUNDAI modelo	D400E	D500E	D500E	EV80
	Potencia (HP)	**10**	**13**	**13**	**16**
	Modo de arranque	Eléctrico*	Eléctrico*	Eléctrico*	Eléctrico*
	Cilindrada (cc)	**418**	**498**	**498**	**794**
	Capacidad de aceite (L)	1,65	1,65	1,65	2,27
ALTER.	Alternador	A5S	A6S	A6T	KTDS-10
	Potencia nominal (kVA)	5	6	5	10
	Factor de potencia (Cos φ)	1	1	0,8 / 1	0,8 / 1
	Tipo de regulación del voltaje	AVR*	AVR*	AVR*	AVR*
EMBALAJE	Peso Neto (Kg)	152	152	152	318
	Peso Bruto (Kg)	168	168	168	360
	Dimensiones Producto (mm)	920x520x760	920x520x760	920x520x760	1360x650x980
	Dimensiones Packaging (mm)	950x570x790	950x570x790	950x570x790	1410x700x1015
	PVP (sin IVA)	**1.790 €**	**1.890 €**	**2.190 €**	**5.990 €**

LAS BATERÍAS SON UN REGALO SIN CARGO. QUEDAN EXENTAS DE GARANTÍA LA BATERÍA Y AVR.
Si el cliente quiere renunciar al regalo y no recibirla debe especificarlo en el pedido de compra.

GRV POWER PRODUCTS SL se reserva el derecho de modificar el aspecto final de los productos aquí expuestos o sustituir cualquier artículo de este catálogo sin previo aviso. Algunos datos técnicos son aproximados.
ENVÍOS: Todos los artículos de este catálogo están identificados con los símbolos ● y ▲. Ver CONDICIONES GENERALES DE VENTA.

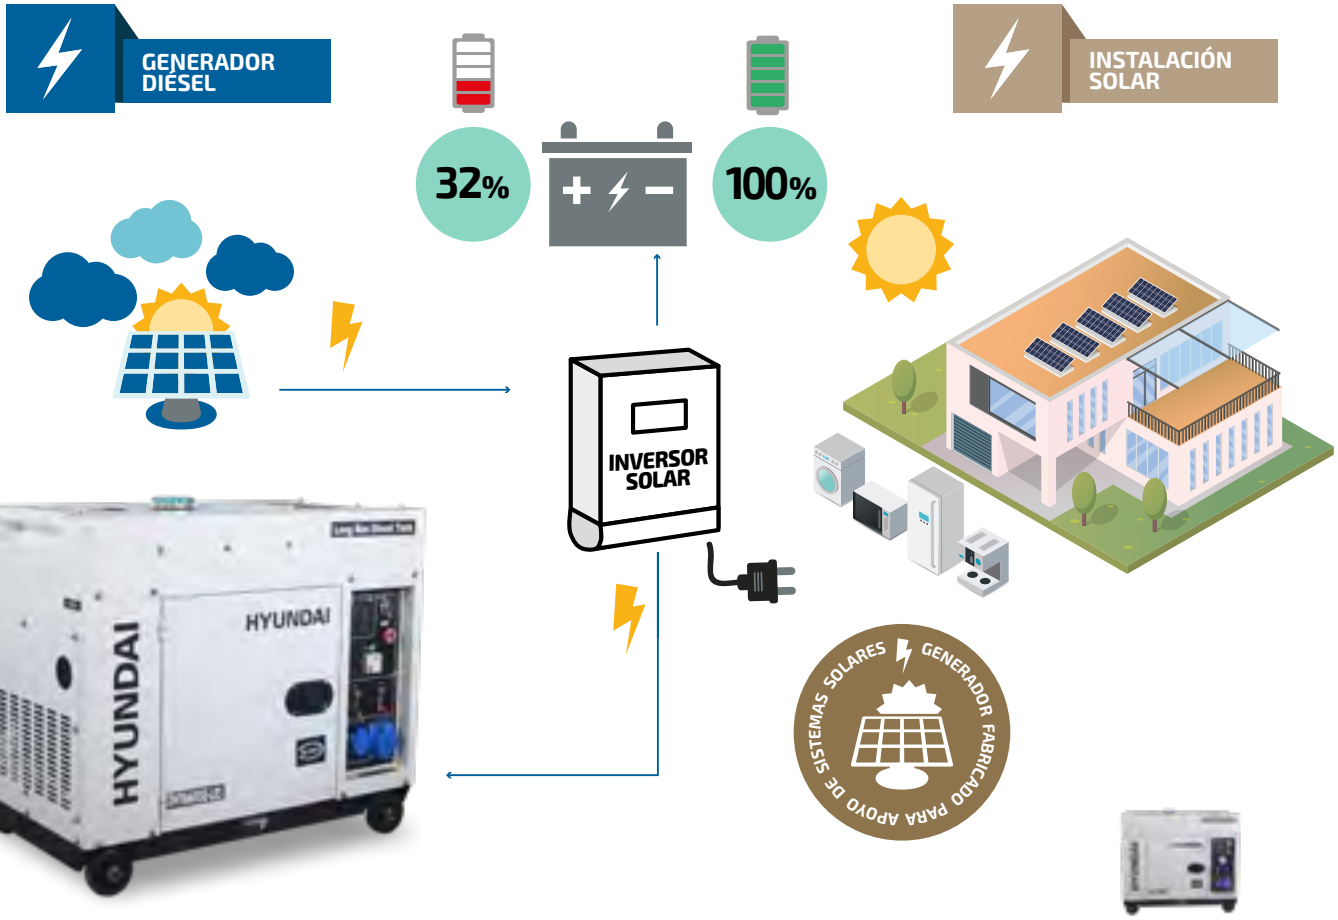

CARACTERÍSTICAS

- Motor 4 tiempos, refrigerado por aire, diésel con inyección directa.
- Alarma de bajo nivel de aceite con paro automático del motor.
- Doble base soporte para reducir las vibraciones.
- Mayor depósito combustible 28 L.
- Preparado para arranque por señal.

MOTOR

- Compacto fácil instalación con bajo mantenimiento y bajo consumo de combustible.
- Arranque suave y rápido.
- Sistema de inyección directa.

PANEL DE CONTROL INCLUYE

- Protección ante la sobrecarga mediante la medición de la intensidad, y pantalla LED.
- Sistema de precalentamiento para un fácil arranque.
- Diferencial de 30 mA por fuga de corriente.
- Modelo monofásico con 2 enchufes de 16A y 32A.
- Alarma y paro por bajo nivel de aceite.
- Toma de tierra.
- Conexión ATS y conector rápido para fácil mantenimiento.
- Lectura estado batería.

ALTERNADOR

- Compacto.
- Regulación del voltaje mediante AVR.
- Funcionamiento estable.
- Modelo con escobillas.
- 100% bobinado de cobre.
- **THD < 5% (Bajo nivel harmónico).**

DHY6600SE-LRS
Monofásico

MODELO (●)	
CARACTERÍSTICAS	
Potencia nominal	5 kW
Potencia máxima	**5,3 kW**
Frecuencia	50 Hz
Voltaje	230V
Salidas	1x16A / 1x32A
Pantalla digital	LED6
Batería (Ah)	36 Ah
Capacidad depósito combustible	**28 L**
Autonomía 50% de la carga	20 h
Nivel Sonoro a 7 metros (dBA)	72
MOTOR	
Motor HYUNDAI modelo	**D400E**
Potencia motor	10 HP
Arranque	**Eléctrico**
Cilindrada	**418 cc**
Capacidad aceite (L)	1,65 L
ALTER.	
Alternador	**A5-LTHD**
Potencia Nominal	5 kVA
Factor de potencia	1
Regulación voltaje	AVR / Escobillas
EMBALAJE	
Peso Neto	160 Kg
Peso Bruto	167 Kg
Dimensiones producto (mm)	730x920x520
Dimensiones caja (mm)	760x930x550
PVP (sin IVA)	**2.090 €**

LAS BATERÍAS SON UN REGALO SIN CARGO. QUEDAN EXENTAS DE GARANTÍA LA BATERÍA Y AVR.
Si el cliente quiere renunciar al regalo y no recibirla debe especificarlo en el pedido de compra.

GRV POWER PRODUCTS SL se reserva el derecho de modificar el aspecto final de los productos aquí expuestos o sustituir cualquier artículo de este catálogo sin previo aviso. Algunos datos técnicos son aproximados.
ENVÍOS: Todos los artículos de este catálogo están identificados con los símbolos ● y ▲. Ver CONDICIONES GENERALES DE VENTA.

3 AÑOS Garantía*

KIT RUEDAS (●)
AC-KIT-RUEDAS-T10
Para motosoldadoras gasolina y diésel. Incluye ruedas y mangos
90 €

HYKW220DC-3 (Las fotos pueden mostrar equipamiento opcional)

KIT SOLDADURA (▲)
AC-SOLDADURA
Para motosoldadoras gasolina y diésel. Incluye careta y cables
125 €

CARACTERÍSTICAS

- Motor de 4 tiempos refrigerado por aire gasolina.
- Alarma de bajo nivel de aceite con paro automático del motor.
- Hasta 4 mm. de diámetro para el electrodo de soldadura.
- Depósito de grandes dimensiones.
- Chasis de diámetro 32 mm.
- Corriente de soldadura ajustable.

PANEL DE CONTROL INCLUYE

- Protección ante la sobrecarga mediante la medición de la intensidad.
- Toma de tierra.
- Salida de corriente ajustable.
- Especial para soldadura profesional continuo.

LINZ ELECTRIC

MODELOS (●)	HYKW220DC DC	HYKW220DC-3 DC
Potencia nominal	5,0 kVA	6,5 kVA/3,0 kVA
Corriente máxima a 36-60%	170 (60%) + 220 (36%)	170 (60%) + 220 (36%)
Voltaje soldadura	21-29 V	21-29 V
Enchufes	2 schuko 16A	1xPCE5p + 1x16A
Alternador	Linz (E1W10MDC)	Linz (E1W10DC)
Tamaño electrodos	1-4 mm	1-4 mm
Motor	Hyundai	Hyundai
Modelo	IC420	IC420
Tipo	Gasolina	Gasolina
Cilindrada	420	420
Potencia	15 Hp	15 Hp
Arranque	Manual	Manual
Capacidad tanque	6,5 L	6,5 L
Nivel sonoro a 7 m. (Db)	75 dB	75 dB
Dimensiones (l/w/h)	870x530x530 mm	870x530x530 mm
Peso	82 Kg	82 Kg
PVP (sin IVA)	**1.690 €**	**1.790 €**

HYWH-600S (▲)
CARETA SOLDADOR

PVP (sin IVA) 75 €

Tono oscuro:
Variable shade, 9-13
Tono claro: **2**
Calidad óptica: **1/2/1/3**
Tiempo de reacción:
1/10000S de claro a oscuro
Tiempo de retardo:
1/10000S de claro a oscuro
Energía: **Solar Función amolado**

Protección UV/IR: **DIN 16**
Tiempo en oscurecer:
1 / 10000S
Sensibilidad: **Automática**
Alimentación:
Se requiere cambio de batería 2 × CR2032 batería de litio
Tiempo de oscuro a claro:
1/10000S de claro a oscuro

(*) Ampliación de garantía a particulares a 3 años para los clientes que se registren en la web durante los 30 primeros días de la compra.
DHY - Motor diésel / HY - Motor gasolina / W - Motosoldadora / AC - Corriente alterna / (2) Salida máxima 100W // Las especificaciones están sujetas a modificación sin previo aviso.

3 AÑOS Garantía*

ACEITE MOTUL (▲)
4T 15W40
Para motosoldadoras gasolina y diésel.
2 L **10,10 €**
5 L **22,90 €**

KIT SOLDADURA (▲)
AC-SOLDADURA
Para motosoldadoras gasolina y diésel.
Incluye careta y cables
125 €

CARACTERÍSTICAS

- Motores 4 tiempos refrigerado por aire, diésel con inyección directa.
- Hasta 4 mm. de diámetro para el electrodo de soldadura.
- Chasis de acero de 32 mm, ligero y resistente.
- Corriente de soldadura ajustable.
- Alarma de bajo nivel de aceite con paro automático del motor.

PANEL DE CONTROL INCLUYE

- Protección ante la sobrecarga mediante la medición de la intensidad.
- Toma de tierra.
- Salida de corriente ajustable.
- Especial para soldadura profesional continuo.

LINZ ELECTRIC The Electric Generation

MODELOS (●)	HYKWD220EDC	HYKWD220EDC-3
Potencia nominal	5,0 kVA	6,5 kVA/3,0 kVA
Corriente máxima a 36-60%	170 (60%) + 220 (36%)	170 (60%) + 220 (36%)
Voltaje soldadura	21-29 V	21-29 V
Enchufes	2 schuko 16A	1xPCE5p + 1x16A
Alternador	Linz (E1W10MDC)	Linz (E1W10DC)
Tamaño electrodos	1-4 mm	1-4 mm
Motor	Hyundai	Hyundai
Modelo	D500E	D500E
Tipo	Diesel	Diesel
Cilindrada	498	498
Potencia	13 Hp	13 Hp
Arranque	Manual /Eléctrico	Manual /Eléctrico
Capacidad tanque	5,5 L	5,5 L
Nivel sonoro a 7 m. (Db)	79 dB	79 dB
Dimensiones (l/w/h)	920x550x605 mm	920x550x605 mm
Peso	142 Kg	142 Kg
PVP (sin IVA)	**2.250 €**	**2.250 €**

HYWH-600S (▲)
CARETA SOLDADOR

PVP (sin IVA) 75 €

Tono oscuro:
Variable shade, 9~13
Tono claro: **2**
Calidad óptica: **1/2/1/3**
Tiempo de reacción:
1/10000S de claro a oscuro
Tiempo de retardo:
1/10000S de claro a oscuro
Energía: **Solar Función amolado**

Protección UV/IR: **DIN 16**
Tiempo en oscurecer:
1 / 10000S
Sensibilidad: **Automática**
Alimentación:
Se requiere cambio de batería 2 × CR2032 batería de litio
Tiempo de oscuro a claro:
1/10000S de claro a oscuro

LAS BATERÍAS SON UN REGALO SIN CARGO. QUEDAN EXENTAS DE GARANTÍA.
Si el cliente quiere renunciar al regalo y no recibirla debe especificarlo en el pedido de compra.

GRV POWER PRODUCTS SL se reserva el derecho de modificar el aspecto final de los productos aquí expuestos o sustituir cualquier artículo de este catálogo sin previo aviso. Algunos datos técnicos son aproximados.
(*) Ampliación de garantía a particulares a 3 años para los clientes que se registren en la web durante los 30 primeros días de la compra.
ENVÍOS: Todos los artículos de este catálogo están identificados con los símbolos ● y ▲. Ver CONDICIONES GENERALES DE VENTA.

GENERADORES
1.500 RPM
ABIERTOS / INSONORIZADOS

TIPO DE LECTURAS DISPONIBLES

MOTOR

- Temperatura de refrigeración.
- Presión del aceite.
- Velocidad de rotación (rpm).
- Nivel de combustible.
- Tensión de la batería.
- Voltaje del alternador de la batería.
- Horas de trabajo.
- Número de arranques.

DEL GRUPO DE CONTROL Y ALARMAS

- Baja presión de aceite.
- Alta temperatura de refrigeración.
- Batería baja y alta tensión.
- Fallo del alternador de carga de batería.
- Bajo nivel de combustible.

SOBRE EL GENERADOR Y LA CARGA

- Tensión entre fases y entre fases y neutro.
- Intensidades.
- Frecuencia.
- Red de Información.

GRV POWER PRODUCTS SL se reserva el derecho de modificar el aspecto final de los productos aquí expuestos o sustituir cualquier artículo de este catálogo sin previo aviso. Algunos datos técnicos son aproximados.
ENVÍOS: Todos los artículos de este catálogo están identificados con los símbolos ● y ▲. Ver CONDICIONES GENERALES DE VENTA.

CONCENTRA TODAS LAS OPCIONES DE ENERGÍA, SEGURIDAD Y CONFORT

PANTALLA DIGITAL
Alarmas baja presión de aceite, dispositivo de seguridad del aceite, defecto arranque, batería baja, temperatura del agua, amperaje, frecuencia, tensión.

PASO DE HORQUILLAS Y ANILLOS
de elevación robustos

DESCONECTOR BATERÍA

DRENAJE
de los líquidos facilitados por una válvula de 1/4 devuelta

ACCESO
Acceso para carretilla elevadora

DEPÓSITO
Integrado en el chasis
Depósito Alta Capacidad opcional

PANEL DE CONTROL CON ALARMAS DEL INDICADOR DE FALLO DEL MOTOR

Cajas de control MRS garantizan una conducta intuitiva y viable, de fácil accesibilidad, incluso para usuarios principiantes. La pantalla de control le muestra en un primer plano todos los valores necesarios para la configuración de parámetros del grupo (y de sus posibles accesorios) y autoriza el funcionamiento de forma remota a través de una conexión USB.

GRV POWER PRODUCTS SL se reserva el derecho de modificar el aspecto final de los productos aquí expuestos o sustituir cualquier artículo de este catálogo sin previo aviso. Algunos datos técnicos son aproximados.
ENVÍOS: Todos los artículos de este catálogo están identificados con los símbolos ● y ▲. Ver CONDICIONES GENERALES DE VENTA.

sincro

Agro Watt

TIPO A

TIPO C

CUADRO TIPO A

CUADRO TIPO B

CUADRO TIPO C

CENTRAL DIGITAL TIPO C

		3.000 RPM		1.500 RPM		
	MODELOS (●)	**AWT 2-16**	**AWT 2-24**	**AWB 4-30**	**AWB 4-45**	**AWB 4-65**
CARACTERÍSTICAS	Frecuencia (Hz)	50	50	50	50	50
	Potencia 400 V (kVA)	16	24	30	45	65
	Potencia 230 V (kVA)	6,4	9,6	12	18	26
	Nº de polos	2	2	4	4	4
	Regulación voltaje	Escobillas	Escobillas+AVR	Escobillas+AVR	Escobillas+AVR	Escobillas+AVR
	Protección	IP23	IP23	IP23	IP23	IP23
	Factor potencia (Cos φ)	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
	η 4/4 (%)	84,5	87	87,6	87,5	89,4
	Caja de cambios	1/7	1/7	1/3,5	1/3,5	1/3,8
	Potencia absorbida (kW)	15,6	22,7	29	42,4	59,6
	Pot. reco. Tractor (HP)*	49	72	92	124	202
	Velocidad salida (rpm)**	430	430	430	430	400
	Dimen. Cardan (Nm)***	514	768	956	1298	2134
	Dimen. Cardan (kW)***	29	43	54	73	120
	Peso (Kg)	125	143	228	258	335
	Diseño tipo	A	A	B	B	C
	PVP (sin IVA)	**2.190 €**	**2.590 €**	**3.590 €**	**4.290 €**	**6.390 €**

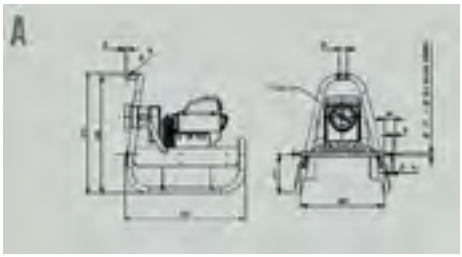

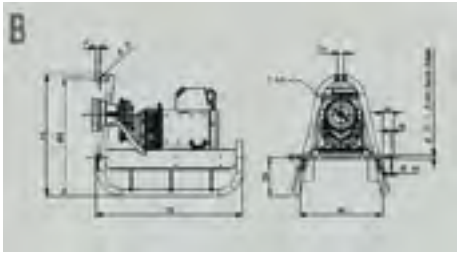

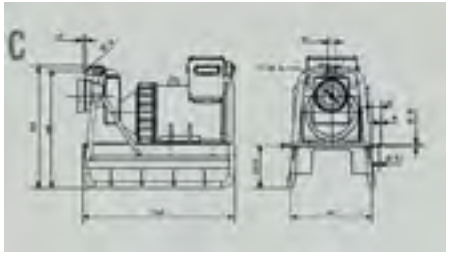

* Potencia indicativa recomendada del tractor. // **Número de vueltas de la toma de fuerza para obtener 50Hz.
***Valores de par y la potencia (que se muestra a 540 rpm) necesarios para la correcta selección del cardan. CONSULTAR PARA POTENCIAS SUPERIORES.

Modelo Insonorizado (KSEm)

PANTALLA DIGITAL ComAp

Modelo Abierto (KEm)

ACCESORIOS Y CONSUMIBLES DISPONIBLES

CONECTOR ATS (▲)
AC-ATS-3PINS-1500
Opcional
10 €

ACEITE TEKMA MEGA (▲)
15W40 en 5 L y 208 L
24,25 € / 825 €

		3 CILINDROS	4 CILINDROS		
	MODELOS (●)	**DHY11K(S)Em** Monofásico	**DHY18K(S)Em** Monofásico	**DHY22K(S)Em** Monofásico	**DHY35K(S)Em** Monofásico
CARACTERÍSTICAS	Frecuencia (Hz)	50	50	50	50
	Velocidad Giro (r/min)	1.500	1.500	1.500	1.500
	Factor de Potencia	1	1	1	1
	Potencia Nominal (kW)	10	16	20	32
	Potencia Emergencia (kW)	**11**	**18**	**22**	**35**
	Intensidad Nominal (A)	43,5	73	91	139
	Nivel Sonoro (7m, 75% carga) (dBA)	66	67	67	68
	Autonomía al 100%	13	12	10	8
	Consumo al 100% carga (L/horas)	3,5	6,3	7,8	11
	Capacidad refrigerante radiador (L)	6	10,2	10,2	10,2
	Capacidad depósito estándar (L)	46	77	77	95
MOTOR	Motor HYUNDAI modelo	HY390	HY490	HY4102	HY4105
	Potencia nominal a 1.500 rpm (kW)	14,5	21	32	38
	Número de cilindros	**3**	**4**	**4**	**4**
	Aspiración	Natural	Natural	Natural	Natural
	Capacidad cárter aceite (L)	5	6,4	7,5	8,3
	Cilindrada (cc)	**1.360**	**2.500**	**3.800**	**4.100**
ALTER.	Modelo	164C	184F	184G	224D
	Grado de protección	IP23/H	IP23/H	IP23/H	IP23/H
EMBALAJE	Peso versión abierta (Kg)	435	505	650	770
	Peso versión Insonorizada (Kg)	520	786	870	1.045
	Dimensiones Versión Abierta (cm)	125x80x95	156x90x98	181x95x102	181x95x102
	Dimensiones Versión Insonorizada (cm)	163x78x110	190x90x110	220x95x123	220x95x130
	PVP (sin IVA) · KEm	**5.770 €**	**6.675 €**	**8.125 €**	**10.050 €**
	PVP (sin IVA) · KSEm	**7.170 €**	**8.690 €**	**10.350 €**	**12.500 €**

LAS BATERÍAS SON UN REGALO SIN CARGO. QUEDAN EXENTAS DE GARANTÍA.
Si el cliente quiere renunciar al regalo y no recibirla debe especificarlo en el pedido de compra.

GRV POWER PRODUCTS SL se reserva el derecho de modificar el aspecto final de los productos aquí expuestos o sustituir cualquier artículo de este catálogo sin previo aviso. Algunos datos técnicos son aproximados.
CONSULTAR PARA POTENCIAS SUPERIORES / ENVÍOS: Todos los artículos de este catálogo están identificados con los símbolos ● y ▲. Ver CONDICIONES GENERALES DE VENTA.

GENERADOR DIÉSEL 3, 4 Y 6 CILINDROS
50HZ TRIFÁSICO (REFRIGERADOS POR AGUA)

MOTORES DE 3, 4 Y 6 CILINDROS

ALTERNADOR

Alternador con protección IP23/H

AVR

Regulación por AVR

BOBINADO

Bobinado 100% en cobre con un solo cojinete NSK

Modelo Abierto (KE)

ACCESORIOS Y CONSUMIBLES DISPONIBLES

CONECTOR ATS (▲)
AC-ATS-3PINS-1500
Opcional
10 €

ACEITE TEKMA MEGA (▲)
15W40 en 5 L y 208 L
24,25 € / 825 €

	MODELOS (●)	3 CILINDROS	4 CILINDROS		
		DHY14K(S)E Trifásico	**DHY16K(S)E** Trifásico	**DHY22K(S)E** Trifásico	**DHY34K(S)E** Trifásico
CARACTERÍSTICAS	Frecuencia (Hz)	50	50	50	50
	Velocidad Giro (r/min)	1.500	1.500	1.500	1.500
	Factor de Potencia	0,8	0,8	0,8	0,8
	Potencia Nominal - (kVA/kW)	12,5/10	15/12	20/16	31,3/25
	Potencia Emergencia - (kVA)	14	16,5	22	34,4
	Intensidad Nominal (A)	18	21,6	29	45
	Nivel Sonoro (7m, 75% carga) (dBA)	66	66	65	66
	Autonomía al 100%	17	15,4	12	10
	Consumo al 100% carga (L/horas)	4,5	5	6,3	9,5
	Capacidad refrigerante radiador (L)	6	7	10,2	12
	Capacidad depósito estándar (L)	46	78	78	93
MOTOR	Motor HYUNDAI modelo	HY390	HY485	HY490	HY4102
	Potencia nominal a 1.500 rpm (kW)	14	17	21	32
	Número de cilindros	3	4	4	4
	Aspiración	Natural	Natural	Natural	Natural
	Capacidad cárter aceite (L)	5	6	6,5	10,2
	Cilindrada (cc)	1.360	2.200	2.500	3.800
ALTER.	Modelo	164C	164D	184E	184G
	Grado de protección	IP23/H	IP23/H	IP23/H	IP23/H
EMBALAJE	Peso versión abierta (Kg)	435	490	505	690
	Peso versión Insonorizada (Kg)	520	760	786	980
	Dimensiones Versión Abierta (cm)	125x80x95	156x90x98	156x90x98	180x95x101
	Dimensiones Versión Insonorizada (cm)	163x78x110	190x90x110	190x90x110	220x95x123
	PVP (sin IVA) · KE	**5.770 €**	**6.320 €**	**6.620 €**	**8.250 €**
	PVP (sin IVA) · KSE	**7.170 €**	**8.290 €**	**8.650 €**	**10.490 €**

LAS BATERÍAS SON UN REGALO SIN CARGO. QUEDAN EXENTAS DE GARANTÍA.
Si el cliente quiere renunciar al regalo y no recibirla debe especificarlo en el pedido de compra.

GRV POWER PRODUCTS SL se reserva el derecho de modificar el aspecto final de los productos aquí expuestos o sustituir cualquier artículo de este catálogo sin previo aviso. Algunos datos técnicos son aproximados.
ENVÍOS: Todos los artículos de este catálogo están identificados con los símbolos ● y ▲. Ver CONDICIONES GENERALES DE VENTA.

SALIDAS

Auxiliares en modelos trifásicos hasta 60 kVA

DESCONECTADOR DE BATERÍA

Modelo Insonorizado (KSE)

TODOS LOS MANGUITOS Y CONEXIONES en acero inoxidable y silicona

ACCESORIOS Y CONSUMIBLES DISPONIBLES

CONECTOR ATS (▲)
AC-ATS-3PINS-1500
Opcional
10 €

ACEITE TEKMA MEGA (▲)
15W40 en 5 L y 208 L
24,25 € / 825 €

4 CILINDROS				6 CILINDROS	
DHY45K(S)E Trifásico	**DHY66K(S)E** Trifásico	**DHY75K(S)E** Trifásico	**DHY85K(S)E** Trifásico	**DHY110K(S)E** Trifásico	**DHY125K(S)E** Trifásico
50	50	50	50	50	50
1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
40/32	60 / 48	66/53	77/62	100/80	112/90
44	66	72	85	110	125
57	79	95	111	143	162
65	66	66	66	69	69
8,5	12	10	13	11	9
10,9	14,8	18	18	24	28
12	15	12	12	24	24
93	180	180	180	245	245
HYD4DX21-53D	HYDX23-78D	HY4D90Z-D20	HY4100Z-D20	HY6B135Z-D20	HY6B155L-D21
38	55	60	70	90	103
4	4	4	4	6	6
Natural	Turbo	Turbo	Turbo	Turbo	Turbo
8,3	11	11	13	20	24
4.100	4.200	4.200	4.800	6.870	6.870
184J	224E	224F	224G	274C	274D
IP23/H	IP23/H	IP23/H	IP23/H	IP23/H	IP23/H
770	990	990	995	1.160	1.220
1.045	1.250	1.290	1.350	1.705	1.900
181x95x102	195,5x95x136	195,5x95x136	195,5x95x136	235x100x148	235x100x148
220x95x130	250x95x150	250x95x150	250x95x150	290x100x168	340x105x176
9.875 €	**13.140 €**	**13.420 €**	**14.825 €**	**16.715 €**	**17.870 €**
12.150 €	**15.690 €**	**15.990 €**	**17.450 €**	**19.990 €**	**21.450 €**

LAS BATERÍAS SON UN REGALO SIN CARGO. QUEDAN EXENTAS DE GARANTÍA.
Si el cliente quiere renunciar al regalo y no recibirla debe especificarlo en el pedido de compra.

GRV POWER PRODUCTS SL se reserva el derecho de modificar el aspecto final de los productos aquí expuestos o sustituir cualquier artículo de este catálogo sin previo aviso. Algunos datos técnicos son aproximados.
ENVÍOS: Todos los artículos de este catálogo están identificados con los símbolos ● y ▲. Ver CONDICIONES GENERALES DE VENTA.

CUADRO DE CONTROL GENERADORES 1.500 RPM



MRS 10

Controlador para arranque manual y remoto

- 3 entradas analógicas configurables.
- Entrada para pick-up magnético.
- Terminal de pre excitación D+.
- 6 entradas/salidas binarias.
- Control automático de breaker.
- Capacidad de módulos de extensión plug-in.
- Interface de comunicación USB/ETHERNET /RS232/485.



MRS 15

Controlador para arranque manual y remoto con soporte para motores EFI

- 3 entradas analógicas configurables.
- Entrada para pick-up magnético.
- Terminal de pre excitación D+.
- 6 entradas/salidas binarias.
- Control automático de breaker.
- CAN con soporte J1939.
- Capacidad de módulos de extensión plug-in y vía CAN.
- Registro de eventos y rendimiento.
- Interface de comunicación USB/ETHERNET/RS232/485.



AMF 25

Controlador para arranque manual y remoto con soporte para motores EFI

- 3 entradas analógicas configurables.
- Entrada para pick-up magnético.
- Terminal de pre excitación D+.
- 7 entradas/salidas binarias.
- Control automático y manual de generador y red.
- CAN con soporte J1939.
- Capacidad de módulos de extensión plug-in y vía CAN.
- Registro de eventos y rendimiento.
- Sistema AMF dual, doble standby.
- Medición de corriente y potencia de generador y carga.
- Interface de comunicación USB/ETHERNET/RS232/485.

INTELINANO NT MRS (*)

Controlador para arranque manual y remoto sin soporte para motores EFI

- Soporte de motor EFI con mensaje de diagnóstico.
- Hasta 3 entradas analógicas configurables.
- 6 entradas/4 salidas binarias.
- Terminal de pre excitación D+.
- PUEDE con la ayuda de J1939.
- Interface de comunicación USB.
- Una programación de cable USB.
- Pantalla LCD.
- Fácil instalación/operación.
- La visualización gráfica más grande en su clase.
- Múltiples idiomas, libre solo símbolos y números.

	MODELOS (●)	InteliLite MT MRS 10	InteliLite MT MRS 15	InteliLite MT AMF 25	INTELINANO MRS3
MEDICIONES DISPLAY	Potencia principal kW	●	●	●	●
	Factor de potencia	●	●	●	●
	Velocidad del motor	●	●	●	●
	Tensión simple	●	●	●	●
	Tensión fase a fase	●	●	●	●
	Frecuencia	●	●	●	●
	Corriente	●	●	●	●
	Red tensión simple	x	x	●	x
	Red de tensión fase a fase	x	x	●	x
	Red frecuencia	x	x	●	x
	Presión de aceite	●	●	●	●
	Temperatura agua motor	●	●	●	●
	Nivel de gasoil	●	●	●	●
	Voltaje de batería	●	●	●	●
	Potencia en kVA	●	●	●	●
	Tiempo de funcionamiento	●	●	●	●
	Salida kWh	●	●	●	●
	Historial	x	●	●	x
ALARMAS Y FUNCIONES DE DESCONEXIÓN	Baja presión de aceite, desconexión	●	●	●	●
	Alta temperatura del agua, desconexión	●	●	●	●
	Motor alto y bajo en revoluciones, desconexión	●	●	●	●
	Nivel de combustible bajo, desconexión	●	●	●	●
	Batería baja y alto voltaje	●	●	●	●
	Fallo carga batería	●	●	●	●
	Alto y bajo voltaje, desconexión	●	●	●	●
	Fases alternador desequilibradas, desconexión	●	●	●	x
	Alternador con frecuencia alta y baja, desconexión	●	●	●	●
	Sobre carga	●	●	●	●
	Desequilibrio de corriente entre fases, desconexión	●	●	●	x
	Red con alta y baja tensión	x	x	●	x
	Red con alta y baja frecuencia	x	x	●	x
OPCIONES	Arranque y parada remota	●	●	●	●
	Tarjeta RS232	○	○	○	x
	Tarjeta USB	○	○	○	○
	Tarjeta RS485	○	○	○	x
	Display multi lenguas	●	●	●	●
	Comunicación vía GPRS	○	○	○	x
	Comunicación vía GPS	○	○	○	x
	PVP (sin IVA)	**De serie**	**590 €**	**650 €**	**250 €**

(*) La centralita Intelinano NT MRS está especialmente indicada para el uso en AUTOMÁTICO sin disposición de corriente externa para alimentar la batería del generador. Su consumo de alimentación es de aproximadamente 52-344µA (Microamperios). GRV POWER PRODUCTS SL se reserva el derecho de modificar el aspecto final de los productos aquí expuestos o sustituir cualquier artículo de este catálogo sin previo aviso. Algunos datos técnicos son aproximados.

HAT 520N

CONSUMO DE ENERGÍA

- Cuando el módulo se encuentra en la tensión nominal, el consumo de energía del circuito de voltaje no es más que 2VA.
- Condiciones de medio ambiente.
- Temperaturas de trabajo: (-30~+70)°C humedad:(20~95)%

TIEMPO DE ACCIÓN

- Tiempo de cierre: 5 segundos. Durante este período, si se detecta señal de cierre se activa, desconectando inmediatamente.
- Voltaje con retraso normal: (0~60) segundos (se puede ajustar a través del panel potenciómetro).
- Voltaje con retraso anormal: (0~60) segundos (se puede ajustar a través del panel potenciómetro) por defecto: 5 segundos.
- Retardo de apertura: Después del primer retraso (de 0~60 segundos (se puede ajustar a través del panel potenciómetro) el arranque con retraso se desconecta.
- Paro con retraso: Después del primer retraso (de 0~90 segundos) se puede ajustar a través del panel potenciómetro o Pc, por (defecto 90 segundos.) el relé de arranque del grupo electrógeno se desactiva.

TENSIÓN NOMINAL Y FRECUENCIA NOMINAL

- 3 fases +N, AC400V, 50Hz /60Hz;
- 2 fases, AC230V, 50Hz /60Hz;
- Sobre el valor de umbral de tensión: 264 V (fase-N) bajo el valor del umbral de tensión, 172 V (fase-N).
- Precisión de la medición de tensión alterna: 2%.
- Rango de medición de tensión CA trifásica: (160~300) V±20%.

(Las fotos pueden mostrar equipamiento opcional)

- Sistema de transferencia automática.
- Control de microprocesador de 8 bits.
- El módulo se utiliza para controlar la alimentación de CA en las 3 fases.
- Una vez que se detecta un fallo de alimentación de la CA (por alto o bajo voltaje), el módulo transfiere automáticamente el cambio de alimentación de la CA y el control del generador para arrancar.

INCLUIDO:
- Cargador de batería.
- 15 m de cable de señal y carga batería.





MODELOS (●)	ATS1-100Am	ATS1-100A
Adecuado para los modelos	DHY9-22 Monofásico	DHY11-65 Trifásico
Rango de voltaje (V)	AC 660V, DC125V	AC 660V, DC125V
Intensidad (A)	100 A	100 A
Conexiones	Frontal	Frontal
Nº de polos	2P	2P - 4P
Capacidad bobina	2.7 / AC220V - 3.8 / AC220V	2.7 / AC220V - 3.8 / AC220V
Corriente de corta duración	5 KA	5 KA
Protección IP	44	44
Esperanza de vida	Mecánica 10.000 veces, Eléctrica 5.000 veces	Mecánica 10.000 veces, Eléctrica 5.000 veces
Frecuencia de apertura y cierre	4 (150 veces/hora)	4 (150 veces/hora)
Tiempo operación	Open time ≤ 0,06 sec. Closing time ≤ 0,20 sec.	Open time ≤ 0,06 sec. Closing time ≤ 0,20 sec.
Peso (Kg)	17,5	25
Medidas (mm)	400x260x570	400x260x570
PVP (sin IVA)	**840 €**	**850 €**

MODELOS (●)	ATS1-160A	ATS2-250A
Adecuado para los modelos	DHY75-110 Trifásico	DHY125-150 Trifásico
Rango de voltaje (V)	AC 660V, DC125V	AC 660V, DC125V
Intensidad (A)	160 A	250 A
Conexiones	Frontal	Frontal
Nº de polos	2P - 4P	2P - 4P
Capacidad bobina	2.7 / AC220V - 3.8 / AC220V	2.7 / AC220V - 3.8 / AC220V
Corriente de corta duración	5 KA	5 KA
Protección IP	44	44
Esperanza de vida	Mecánica 10.000 veces, Eléctrica 5.000 veces	Mecánica 10.000 veces, Eléctrica 5.000 veces
Frecuencia de apertura y cierre	4 (150 veces/hora)	4 (150 veces/hora)
Tiempo operación	Open time ≤ 0,06 sec. Closing time ≤ 0,20 sec.	Open time ≤ 0,06 sec. Closing time ≤ 0,20 sec.
Peso (Kg)	25	46
Medidas (mm)	400x260x570	600x355x1100
PVP (sin IVA)	**1.150 €**	**1.250 €**

GRV POWER PRODUCTS SL se reserva el derecho de modificar el aspecto final de los productos aquí expuestos o sustituir cualquier artículo de este catálogo sin previo aviso. Algunos datos técnicos son aproximados.
ENVÍOS: Todos los artículos de este catálogo están identificados con los símbolos ● y ▲. Ver CONDICIONES GENERALES DE VENTA.

SILENCIOSOS SERIE MS

con atenuación sonora de 15 dBA

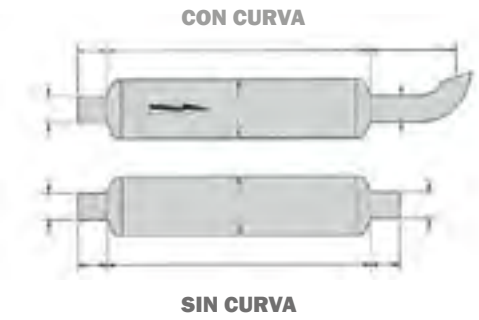

	(●)	MS 07	MS 10C	MS 10	MS 12	MS 15	MS 17
DATOS TÉCNICOS	KW	0-10	10-23	23-37	37-50	50-75	75-95
	HP	0-14	14-31	31-50	50-68	68-102	102-130
	A	76	100	100	120	150	170
	B	80	80	80	100	100	100
	C	250	300	450	600	700	800
	D	40	45	50	60	70	80
	E	120	150	170	200	250	250
	F	35	40	40	50	60	70
	PVP	105 €	110 €	125 €	150 €	215 €	255 €

SILENCIOSOS SERIE MR

con atenuación sonora de 35/38 dBA

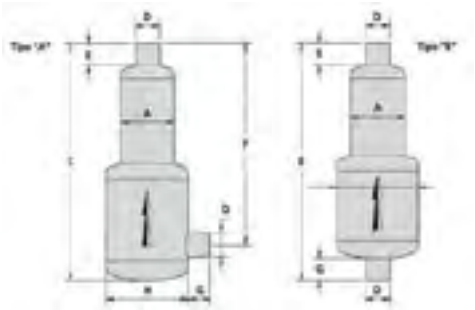

	(●)	MR 032	MR 040	MR 050	MR 065	MR 080	MR 100
DATOS TÉCNICOS	KW	0-12	12-23	23-38	38-58	58-85	85-125
	HP	0-16	16-31	31-52	52-79	79-116	116-170
	A	120	150	170	200	250	300
	B	815	975	1095	1340	1580	1840
	C	715	875	995	1240	1480	1710
	D	45	50	60	76	89	114
	E	55	60	60	70	75	85
	F	585	715	815	1010	1200	1370
	G	100	100	100	100	100	130
	H	170	200	250	300	350	400
	PVP	400 €	535 €	690 €	865 €	1.100 €	1.385 €

PANEL DE CONTROL (●)

MÓDULO GSM
AC-MODULO-GSM
590 €

CONEXIÓN USB
AC-TARJETA USB
125 €

CARGADOR BATERÍA
AC-CARGADOR-12-24V
275 €

PROGRAMADOR T20
AC-T20
190 €

CONVERTIDOR
290 €

TARJETA RS485-232
AC-TAJETA-RS485-232
225 €

TARJETA ETHERNET
AC-TARJETA-ETHERNET
280 €

MANDO DISTANCIA 300 m
AC-RC300-1500
279 €

DEPÓSITOS INTEGRADOS (●)

500 L
1.350 €

1.000 L
1.990 €

1.500 L
3.150 €

PRECALENTADOR (●)

AC-PRECA-AGUA

AGUA
450 €

GRV POWER PRODUCTS SL se reserva el derecho de modificar el aspecto final de los productos aquí expuestos o sustituir cualquier artículo de este catálogo sin previo aviso. Algunos datos técnicos son aproximados.
ENVÍOS: Todos los artículos de este catálogo están identificados con los símbolos ● y ▲. Ver CONDICIONES GENERALES DE VENTA.

JARDINERÍA
MAQUINARIA JARDÍN, AGRÍCOLA Y FORESTAL

HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

3 AÑOS Garantía*

CORTACÉSPED LM3601E

MODELO (▲)	LM3601E
Motor HYUNDAI modelo	Eléctrico
Potencia motor	**1600 W**
Diámetro corte	360 mm
Altura de corte	**20 mm - 70 mm**
Colector/capacidad	45 litros con indicador de nivel
Chasis	Plástico
Ruedas	140 mm / 180 mm trasera
Peso	**11,5 Kg**
Medidas embalaje	720x405x360 mm
PVP (sin IVA)	**145 €**

CORTASETOS HT500

MODELO (▲)	HT500
Motor HYUNDAI modelo	Eléctrico
Potencia motor	**500 W**
Velocidad de corte	1.750 rpm
Longitud de corte	492 mm
Grosor máx. corte	20 mm
Dimensiones	965x185x180 mm
Peso	2,5 Kg
PVP (sin IVA)	**69 €**

SOPLADOR ASPIRADOR 3 EN 1 HY57206

MODELO (▲)	HY57206
Motor HYUNDAI modelo	Eléctrico
Potencia motor	**3.000 W**
Velocidad máx. del aire	270 km/h
Aspiración máx.	13,2 m^3/min.
Saco con capacidad hasta	35 L
Longitud cable	0,35 m
Peso	3 Kg
PVP (sin IVA)	**49 €**

GRV POWER PRODUCTS SL se reserva el derecho de modificar el aspecto final de los productos aquí expuestos o sustituir cualquier artículo de este catálogo sin previo aviso. Algunos datos técnicos son aproximados.
(*) Ampliación de garantía a particulares a 3 años para los clientes que se registren en la web durante los 30 primeros días de la compra.
ENVÍOS: Todos los artículos de este catálogo están identificados con los símbolos ● y ▲. Ver CONDICIONES GENERALES DE VENTA.

58V
eco friendly
LITHIUM ONE
BRUSHLESS

PODADORA BATERÍA
HYBP-404

MALETÍN INCLUYE:

1 Podadora
1 Batería de 36 V/4 Ah
1 Soporte de mochila para el operador
1 Cargador de batería
1 Juego de herramientas para el mantenimiento del producto

CARGADOR + BATERÍA INCLUIDOS

MODELOS (▲)	HYBP-404
Batería	Ion de litio
Voltaje	36 V
Clasificación actual	4 Ah
Tiempo de trabajo	de 6 h a 8 h (con 100% de carga)
Tiempo de carga	de 0% a 100% en 2h
Ø máximo de corte	Ajustable de 20 a 40 mm
Potencia	144 Wh
Tipo de hoja	Reemplazable, doble apertura
Material	Plástico ultraligero / aleación
Peso podadora+batería	0,85 kg
Tamaño de podadora	290x114x38 mm
Dimensiones de la caja	501x357x139 mm
PVP (sin IVA)	**750 €**

LAS BATERÍAS SON UN REGALO SIN CARGO. QUEDAN EXENTAS DE GARANTÍA.
Si el cliente quiere renunciar al regalo y no recibirla debe especificarlo en el pedido de compra.

GRV POWER PRODUCTS SL se reserva el derecho de modificar el aspecto final de los productos aquí expuestos o sustituir cualquier artículo de este catálogo sin previo aviso. Algunos datos técnicos son aproximados.
ENVÍOS: Todos los artículos de este catálogo están identificados con los símbolos ● y ▲. Ver CONDICIONES GENERALES DE VENTA.

CORTACÉSPED
HY-LM3801-58VSET

58V eco friendly
LITHIUM ONE BRUSHLESS

- Fiable y libre de mantenimiento
- Ligero, práctico e inalámbrico
- Silencioso y respetuoso con el medio ambiente

CARGADOR + BATERÍA INCLUIDOS*

- Manillar ergonómico con mango suave.
- Fácil de plegar, gracias a los cierres de liberación rápida.
- Palanca de ajuste de altura de 6 posiciones.
- Motor sin escobillas de alta eficiencia y larga vida útil.
- Rastrillo de hierba para cortar cerca del borde.
- Ruedas grandes, aptas para el césped.
- Recogedor de tela con techo duro, indicador de nivel y mirilla.

MODELO (▲)	HY-LM3801-58VSET
Potencia motor	**800 W, brushless**
Velocidad de ralentí	3500 Rev/min
Batería	**58V DC / 2,5 Ah**
Tiempo de trabajo con carga	ca. 15 – 20 min
Tiempo de trabajo sin carga	**ca. 43 min**
Capacidad de corte	**38 cm**
Altura de corte (nin-máx)	20-70 mm
Posiciones de altura de corte	6 alturas
Volumen del recogedor	45 L
Superficie del césped	Óptimo para 300-400 m²
Ruedas (delantera / trasera)	140 / 200 mm
Peso sin batería	11,3 Kg
Peso con batería	12,2 Kg
Peso caja	15,8 Kg
Medidas caja	70x41x37 cm
Medidas producto	120x94x39 cm
EAN	8435528100062
PVP (sin IVA)	**329 €**

CORTABORDES
HY-GT3501-58LI

58V eco friendly
LITHIUM ONE BRUSHLESS

- Fiable y libre de mantenimiento
- Ligero, práctico e inalámbrico
- Silencioso y respetuoso con el medio ambiente

CARGADOR + BATERÍA NO INCLUIDOS

TAMBIÉN EN PACK! CARGADOR + BATERÍA

- Motor potente de 350 W.
- Tubo telescópico robusto con liberación rápida.
- El cabezal de corte giratorio de 180° asegura un manejo óptimo y ahorro de energía.
- Protección de plantas adyacentes.
- Agarre suave y ergonómico que permite corte vertical y horizontal.

MODELO (▲)	HY-GT3501-58LI
Potencia del motor	**350 W**
Velocidad de ralentí	7.500 min-1
Batería	**58V DC / 2,5 Ah**
Tiempo de trabajo con carga	35 min
Tiempo de trabajo sin carga	**85 min**
Capacidad de corte	**33 cm**
Hilo de corte	1.6 mm
Peso sin batería	3,1 Kg
Peso con batería	4 Kg
Peso caja	4,6 Kg
Medidas caja	123,5x54,5x39 cm
Medidas producto	150x20x20 cm
EAN	8435528100109
PACK > HY-GT3501-58VSET	8435528104671
PVP (sin IVA)	**69 €**

***LAS BATERÍAS SON UN REGALO SIN CARGO. QUEDAN EXENTAS DE GARANTÍA.**
Si el cliente quiere renunciar al regalo y no recibirla debe especificarlo en el pedido de compra.

GRV POWER PRODUCTS SL se reserva el derecho de modificar el aspecto final de los productos aquí expuestos o sustituir cualquier artículo de este catálogo sin previo aviso. Algunos datos técnicos son aproximados.
ENVÍOS: Todos los artículos de este catálogo están identificados con los símbolos ● y ▲. Ver CONDICIONES GENERALES DE VENTA.

MOTOSIERRA
HY-CS3501-58LI

58V eco friendly
LITHIUM ONE BRUSHLESS

- Fiable y libre de mantenimiento
- Ligera, práctica e inalámbrica
- Silenciosa y respetuosa con el medio ambiente

CARGADOR + BATERÍA NO INCLUIDOS

TAMBIÉN EN PACK! CARGADOR + BATERÍA

- Mango frontal tipo U para proporcionar la posición de corte horizontal y vertical.
- Distribución de peso óptima debido a la buena posición de la batería.
- Freno de cadena mecánico 0.15 s para mayor seguridad.
- Motor sin escobillas para alta eficiencia y larga vida útil.
- Alta velocidad de la cadena para un gran rendimiento.
- Cadena y hoja de calidad oregon.
- Sistema patentado para tensar y cambiar cadena sin herramientas.

MODELO (▲)	HY-CS3501-58LI
Potencia motor	**700 W, brushless**
Velocidad de ralentí	7500 Rev/min
Batería	**58V DC / 2,5 Ah**
Tiempo de trabajo con carga (madera, 10 cm, 150 piezas)	11 min
Tiempo de trabajo sin carga	**30 min**
Longitud espada	**35 cm (14")**
Velocidad de la cadena	13 m/s
Peso sin batería	3,9 Kg
Peso con batería	4,8 Kg
Peso caja	5,1 Kg
Medidas caja	45x27,5x26 cm
Medidas producto	76x21,3x24,3 cm
EAN	**8435528100086**
PACK > HY-CS3501-58VSET	**8435528104596**
PVP (sin IVA)	**149 €**

CORTASETOS
HY-HT6001-58LI

58V eco friendly
LITHIUM ONE BRUSHLESS

- Fiable y libre de mantenimiento
- Ligero, práctico e inalámbrico
- Silencioso y respetuoso con el medio ambiente

CARGADOR + BATERÍA NO INCLUIDOS

TAMBIÉN EN PACK! CARGADOR + BATERÍA

- El agarre en U ergonómico permite el corte vertical y horizontal, garantiza una mayor seguridad en el trabajo.
- Motor sin escobillas 300W de alta eficiencia y larga vida útil.
- Cuchillas de doble acción para una excelente capacidad de corte.
- Barra de soporte para alta estabilidad.

MODELO (▲)	HY-HT6001-58LI
Potencia del motor	**300 W, brushless**
Velocidad de ralentí	3.500 min-1
Batería	**58V DC / 2,5 Ah**
Tiempo de trabajo con carga	45 min
Tiempo de trabajo sin carga	**60 min**
Longitud de la hoja	60 cm
Longitud de corte	**50 cm**
Grosor de la cuchilla	1.7 mm
Separación de los dientes	28 mm
Capacidad de corte	**20 mm**
Peso sin batería	3,5 Kg
Peso con batería	4,4 Kg
Peso caja	4,6 Kg
Medidas caja	102x24x22 cm
Medidas producto	100x22x20 cm
EAN	**8435528100116**
PACK > HY-HT6001-58VSET	**8435528104602**
PVP (sin IVA)	**109 €**

GRV POWER PRODUCTS SL se reserva el derecho de modificar el aspecto final de los productos aquí expuestos o sustituir cualquier artículo de este catálogo sin previo aviso. Algunos datos técnicos son aproximados.
ENVÍOS: Todos los artículos de este catálogo están identificados con los símbolos ● y ▲. Ver CONDICIONES GENERALES DE VENTA.

SOPLADOR A BATERÍA
HY-LB8001-58LI

58V LITHIUM ONE | eco friendly BRUSHLESS

- Fiable y libre de mantenimiento
- Ligero, práctico e inalámbrico
- Silencioso y respetuoso con el medio ambiente
- Agarre suave para una sujeción segura.
- Velocidad de flujo de aire ajustable con opción de turbo.
- Flujo muy alto de hasta 870 m^3/h.
- Motor sin escobillas de 800W de alta eficiencia.
- Larga vida útil.
- Boquilla turbo incluida para mayor velocidad de Flujo de aire.

CARGADOR + BATERÍA NO INCLUIDOS

TAMBIÉN EN PACK! CARGADOR + BATERÍA

MODELO (▲)	HY-LB8001-58LI
Potencia del motor	**800 W, brushless**
Velocidad de ralentí	11.000 – 22.000 R/min
Batería	**58V DC / 2,5 Ah**
Tiempo de trabajo - Turbo	10 min
Tiempo de trabajo – Alta potencia	13 min
Tiempo de trabajo – Baja potencia	22 min
Velocidad del flujo de aire	**190 km/h**
Volumen de aire	**870 m^3/h**
Peso sin batería	3,3 Kg
Peso con batería	4,2 Kg
Peso Caja	4,6 Kg
Medidas caja	102x24x22 cm
Medidas producto	100x22x20 cm
EAN	**8435528100093**
PACK > HY-LB8001-58VSET	**8435528104589**
PVP (sin IVA)	**69 €**

BATERÍA
HY-A2501-58LI

- Batería universal para Hyundai Garden Tools.
- Compacta y ligera.
- Con células lg de alta calidad.
- Indicador led del estado de carga.

58V LITHIUM ONE

LG CELLS

MODELO (▲)	HY-A2501-58LI
Batería	**58 V DC/ 2,5 Ah**
Tiempo de carga con el cargador 2a	90 min
Peso	0,9 Kg
Peso caja	1,1 Kg
Medidas	17x9,5x6 cm
Medidas caja	18,5x10,5x7 cm
EAN	**8435528100130**
PVP (sin IVA)	**109 €**

CARGADOR
HY-C2001-58LI

- Cargador para baterías Hyundai Garden Tools.
- Universal.
- Carga la batería en solo 90 min.

90' CARGA EN 2A

MODELO (▲)	HY-C2001-58LI
Voltaje de entrada	240 V / 50 Hz
Tensión de salida	**58 V**
Corriente de salida	2 A
Tiempo de carga para la batería de 2,5 Ah	90 min
Peso	0,6 Kg
Peso caja	0,7 Kg
Medidas	20x11x9 cm
Medidas caja	21x17x9,5 cm
EAN	**8435528100123**
PVP (sin IVA)	**45 €**

GRV POWER PRODUCTS SL se reserva el derecho de modificar el aspecto final de los productos aquí expuestos o sustituir cualquier artículo de este catálogo sin previo aviso. Algunos datos técnicos son aproximados.
ENVÍOS: Todos los artículos de este catálogo están identificados con los símbolos ● y ▲. Ver CONDICIONES GENERALES DE VENTA.

CUCHILLA MULCHING (▲)
para
SP-HYM43SP-04 **9,90 €**
SP-HYM56SP-04 **12,90 €**

HYM51SPE-ZT (Las fotos pueden mostrar equipamiento opcional)

CORTACÉSPEDES

- FÁCIL DE MONTAR Y PLEGAR para almacenaje, sin herramientas.
- AUTOPROPULSADOS.
- CHASIS DE ACERO tratado para una máxima durabilidad.
- GRAN COLECTOR DE HIERBA, fácil de manejar.
- **3 en 1**: Corta y recoge, corta y tritura, corta y expulsa lateralmente.
- **HYM43SP** adecuado para un área de 800 m².
- **HYM56SP** adecuado para un área de 1.800 m².
- **HYM51SPE-ZT** equipado con arranque manual y eléctrico.

CONSUMIBLES A LA VENTA (▲)

ACEITE MOTUL (▲)
4T 15W40
2 L **10,10 €**
5 L **22,90 €**

MODELOS (●)	HYM43SP	HYM56SP	HYM51SPE-ZT new
Motor HYUNDAI modelo	ICV140	GKV170FE	ICV196 / EUR5
Potencia motor	4 HP	6 HP	6,5 HP
Cilindrada	139 cc	173 cc	196 CC
Tracción	Autopropulsado	Autopropulsado	Autopropulsado
Diámetro corte	410 mm	550 mm	Ø 508 mm
Altura ajustable	6	7	6 posiciones
Altura de corte	25 - 75 mm	25 - 85 mm	25 -75 mm
Colector/capacidad	Poliéster / 55 litros	Poliéster / 70 litros	65 L
Chasis	Acero	Acero	Acero
Ruedas	6"/8" con rodamientos	8"/10" con rodamientos	Ø 200 / 280 cm trasera
Peso	30 Kg	46 Kg	40 Kg
Medidas embalaje	690x510x440 mm	945x610x530 mm	925x570x485
PVP (sin IVA)	**315 €**	**450 €**	**615 €**

LAS BATERÍAS SON UN REGALO SIN CARGO. QUEDAN EXENTAS DE GARANTÍA.
Si el cliente quiere renunciar al regalo y no recibirla debe especificarlo en el pedido de compra.

GRV POWER PRODUCTS SL se reserva el derecho de modificar el aspecto final de los productos aquí expuestos o sustituir cualquier artículo de este catálogo sin previo aviso. Algunos datos técnicos son aproximados.
(*) Ampliación de garantía a particulares a 3 años para los clientes que se registren en la web durante los 30 primeros días de la compra.
ENVÍOS: Todos los artículos de este catálogo están identificados con los símbolos ● y ▲. Ver CONDICIONES GENERALES DE VENTA.

- Motores de 2 tiempos.
- Resistentes Y Ligeras.
- Fácil mantenimiento y manejo.
- Control total de la hierba en todas las áreas.
- **HYBC5210PRO** con sistema antivibración profesional.
- **HYBC5200BP** mochila profesional.

HYBC3010-HYBC4310

HYBC5210 PRO

MODELOS (●)	HYBC3010	HYBC4310	HYBC5210 PRO
Disco	Disco Metal / Cabezal Nylon	Disco Metal / Cabezal Nylon	Disco Metal / Cabezal Nylon
Diámetro de corte	230 / 420 mm	230 / 420 mm	230 / 420 mm
Eje	Recto	Recto	Recto
Empuñadura	Doble manillar	Doble manillar	Doble manillar
Motor HYUNDAI modelo	HY30	HY43	HY51
Tipo motor	2 Tiempos	2 Tiempos	2 Tiempos
Cilindrada	30 cc	43 cc	50,8 cc
Arranque	Manual	Manual	Manual
Potencia máxima	0,8 kW	1,45 kW	1,56 kW
Cap. Depósito	0,8 L	0,8 L	0,8 L
Velocidad giro	7.400 rpm	7.400 rpm	8.000 rpm
Dimensiones	185x28x29 cm	185x28x29 cm	185x28x29 cm
Peso neto	6,8 Kg	6,8 Kg	7,5 Kg
PVP (sin IVA)	**179 €**	**199 €**	**259 €**

ACCESORIOS INCLUIDOS

DISCO METAL 3 ó 4 PUNTAS

BOBINA NYLON

ARNÉS PROFESIONAL

GRV POWER PRODUCTS SL se reserva el derecho de modificar el aspecto final de los productos aquí expuestos o sustituir cualquier artículo de este catálogo sin previo aviso. Algunos datos técnicos son aproximados.
(*) Ampliación de garantía a particulares a 3 años para los clientes que se registren en la web durante los 30 primeros días de la compra.
ENVÍOS: Todos los artículos de este catálogo están identificados con los símbolos ● y ▲. Ver CONDICIONES GENERALES DE VENTA.

HYBC5200 BP

HYWT5080

KIT MULTIFUNCIONAL
4 EN 1

HYMT5080

ACEITE MOTUL (▲)

GARDEN 2T
2 L 10,99 € / 5 L 24,69 €

GARDEN Hi-Tech (1L)
(Anti-Humos)
6,59 €

AC-KIT-DISCO HWT5080 (▲)

new

Kit ADAPTADOR DISCO METÁLICO PARA HYWT5080
29,90 €

MODELOS (●)	HYBC5200 BP	HYWT5080	HYMT5080
Disco	Disco Metal / Cabezal Nylon	Cabezal Nylon	Disco/Nylon/Cortasetos/Podadora
Diámetro de corte	230 / 420 mm	420 mm	255 / 450 mm
Eje	Flexible	Plegable	Recto/desmontable
Empuñadura	Tipo D	Doble	Tipo D
Motor HYUNDAI modelo	HY51	HY51	HY51
Tipo motor	2 Tiempos	2 Tiempos	2 tiempos
Cilindrada	50,8 cc	50,8 cc	50,8 cc
Arranque	Manual	Manual	Manual
Potencia máxima	1,56 kW	1,56 kW	1,56 kW
Cap. Depósito	0,8 L	0,8 L	0,8 L
Velocidad giro	8.000 rpm	7.500 rpm	7.500 rpm
Dimensiones	38x35x45 + 150x9x11 cm	58,7x42x42	107x28x30 cm
Peso neto	8,5 Kg	13 Kg	18,5 Kg (Accesorios incluidos)
PVP (sin IVA)	299 €	285 €	315 €

ACCESORIOS A LA VENTA (▲)

AC-DISCO-2P
DISCO METAL
2 PUNTAS
23 €

AC-DISCO-3P
DISCO METAL
3 PUNTAS
10,90 €

AC-DISCO-4P
DISCO METAL
4 PUNTAS
19,90 €

AC-BOBINA-NYLON
BOBINA NYLON PARA HYBC3010, HYBC4310 Y HYBC5210PRO
31 €

AC-VISERA
VISERA con protector rejilla
17 €

GRV POWER PRODUCTS SL se reserva el derecho de modificar el aspecto final de los productos aquí expuestos o sustituir cualquier artículo de este catálogo sin previo aviso. Algunos datos técnicos son aproximados.
(*) Ampliación de garantía a particulares a 3 años para los clientes que se registren en la web durante los 30 primeros días de la compra.
ENVÍOS: Todos los artículos de este catálogo están identificados con los símbolos ● y ▲. Ver CONDICIONES GENERALES DE VENTA.

PULVERIZADOR A BATERÍA HYPB15-20V

new

MODELO (●)	HYPB15-20V new
Capacidad	**15 L**
Incluye	Batería 20V, cargador batería, juego boquillas y arnés.
PVP (sin IVA)	**129 €**

CORTASETOS HYTE2622-3

- CÓMODA ASA CIRCULAR para sujetar la máquina en diferentes posiciones y mango giratorio 90º a izquierda y derecha.

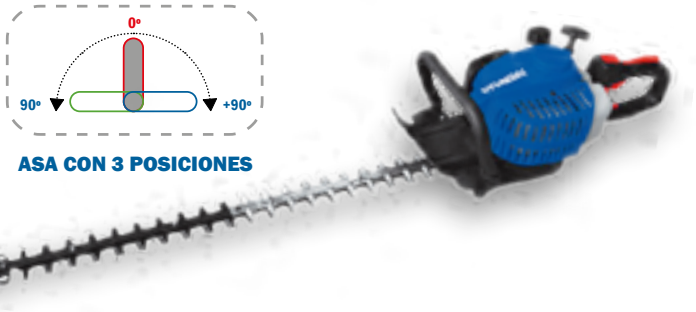

MODELO (●)	HYTE2622-3
Longitud de corte	**700 mm**
Interdent	28 mm
Motor HYUNDAI modelo	HY26
Tipo de motor	2 tiempos
Cilindrada	**22 cc**
Potencia máxima	0,7 HP
Peso neto	**4 Kg**
Medidas embalaje	1370x255x220 mm
PVP (sin IVA)	**249 €**

ATOMIZADOR HYPA570

- Atomizador de mochila diseñado para esparcir líquidos y polvo.
- Pulverización electrostática.
- Arnés ergonómico.
- Uso intensivo y profesional.

MODELO (●)	HYPA570
Motor HYUNDAI modelo	2 tiempos
Cilindrada	**56,5 cc**
Potencia motor	3,5 HP
Velocidad de giro máx.	7,300 rpm
Rango de trabajo	**≥ 15 (M)**
Mezcla combustible	25:1
Capacidad depósito	14 L
Peso neto	**10,6 Kg**
Medidas embalaje	500x440x680 mm
PVP (sin IVA)	**275 €**

AHOYADOR HYEA5080

- CONJUNTO DE BROCAS INCLUIDAS: diámetro 100, 150 y 200 mm.
- Cumple nivel emisión EUII.

**También a la venta como accesorios*

ACCESORIOS INCLUIDOS (▲)

AC-BROCA-100
23 €
AC-BROCA-150
27 €
AC-BROCA-200
34 €

MODELO (●)	HYEA5080
Motor HYUNDAI modelo	HY51 2 tiempos
Cilindrada	**50,8 cc**
Potencia motor	2,1 HP
Velocidad giro	7500 rpm
Mezcla	40:1
Embrague	Si
Capacidad depósito	0,8 L
Longitud brocas	**800 mm**
Peso conjunto completo	**20 Kg con brocas**
Medidas embalaje	820x570x280 mm
PVP (sin IVA)	**295 €**

GRV POWER PRODUCTS SL se reserva el derecho de modificar el aspecto final de los productos aquí expuestos o sustituir cualquier artículo de este catálogo sin previo aviso. Algunos datos técnicos son aproximados.
(*) Ampliación de garantía a particulares a 3 años para los clientes que se registren en la web durante los 30 primeros días de la compra.
ENVÍOS: Todos los artículos de este catálogo están identificados con los símbolos ● y ▲. Ver CONDICIONES GENERALES DE VENTA.

ASA ERGONÓMICA

Para facilitar el manejo

WALBRO

HYC2510

- MOTORES 2 TIEMPOS.
- CARBURADOR WALBRO.
- HYC2510, HYC4216, HYC4618 y HYC5620: embalaje cartón.

HYC5620

HYC4618

PROTECTOR DE SEGURIDAD

en la maneta

ACEITE MOTUL (▲)

GARDEN 2T
2 L **10,99 €** / 5 L **24,69 €**
GARDEN Hi-Tech (1L) **6,59 €**
(Anti-Humos)
TIMBER 120 Cadena (1L) **4,99 €**
TIMBER 120 Cadena (5L) **16,90 €**

MODELOS (●)	HYC2510	HYC4216	HYC4618	HYC5620	HYC6220 new
Cilindrada	25,4 cc	42 cc	45,8 cc	54 cc	61,5 cc
Diámetro máximo corte	10"	16"	18"	20"	20"
Tipo motor	2 Tiempos	2 Tiempos	2 Tiempos	2 Tiempos	2 Tiempos
Potencia motor	0,7 kW/1,04 HP	1,4 kW/1,8 HP	1,8 kW/2,4 HP	2,2 kW/3,0 HP	2,3 kW/3,15 HP
Velocidad de giro	3.500 rpm	3.000 rpm	3.000 rpm	3.000 rpm	3.000 rpm
Mezcla combustible (aceite/gas.)	1:25	1:40	1:40	1:40	1:40
Capacidad depósito combustible	0,23 L	0,55 L	0,55 L	0,55 L	0,55 L
Capacidad depósito aceite	160 ml	260 ml	260 ml	260 ml	260 ml
Dimensiones (cm)	32,5x25x25	48x26x30	47x27,5x32	53x27,5x32	53x27,5x32
Peso neto (Kg)	3,8	4,4	5,1	5,8	5,8
PVP (sin IVA)	159 €	179 €	209 €	229 €	249 €

ACCESORIOS A LA VENTA (▲)

BOLSA TRANSPORTE
HY-BOLSA-MS
15 €

CADENAS HYUNDAI

HY-CBHYC2510
8,50 €
HY-CBHYC4216 (compatible con HYC210 eléctric)
12 €
HY-CBHYC4618
15 €
HY-CBHYC5620
19 €

CADENAS + ESPADA OREGON

AC-ECB-OR-10 29 €
AC-ECB-OR-16 35 €
AC-ECB-OR-18 55 €

CADENA OREGON

AC-ECB-OR-20 45 €

GRV POWER PRODUCTS SL se reserva el derecho de modificar el aspecto final de los productos aquí expuestos o sustituir cualquier artículo de este catálogo sin previo aviso. Algunos datos técnicos son aproximados.
(*) Ampliación de garantía a particulares a 3 años para los clientes que se registren en la web durante los 30 primeros días de la compra.
ENVÍOS: Todos los artículos de este catálogo están identificados con los símbolos ● y ▲. Ver CONDICIONES GENERALES DE VENTA.

HYTW300

HYTW400

(Las fotos pueden mostrar equipamiento opcional)

ACCESORIOS A LA VENTA

ACEITE MOTUL (▲)
4T 15W40
2 L **10,10 €**
5 L **22,90 €**

CARACTERÍSTICAS:

- Aceite multigrado de alto rendimiento para motores de 4 tiempos, diésel o gasolina, para equipos que trabajan en el exterior (cortasetos, desbrozadoras, motocultores, grupos electrógenos, etc)
- Garantiza una mayor vida útil del motor, y un rendimiento óptimo.
- Máxima protección contra el desgaste
- Deja el motor limpio, sin depósitos ni lodos.

MOTOAZADAS

- MANETA DE SEGURIDAD. Paro de máquina para evitar accidentes no deseados.
- MANILLAR REGULABLE. Ajustable en todas las posiciones en vertical y horizontal.
- RUEDA DE TRANSPORTE, incluida de serie.
- Motor HYUNDAI OHV 4T con alarma de aceite, duro y fiable. Excepto HYTW300 y HYTW400.

RUEDAS 400X8
AC-RUEDAS-400X8
130 €

MODELOS (●)	HYTW300	HYTW400
Motor HYUNDAI modelo	IC100	IC200
Potencia motor	2 HP	6,5 HP
Cilindrada	99 cc	198 cc
Velocidades	1 adelante	1 adelante + 1 atrás
Ancho trabajo	42 cm	54 cm
Fresas	24 Ø	31 Ø
Embrague	Por correa	Por correa
Transmisión	Por cadena desmontable	Por cadena desmontable
Peso	34 Kg	51 Kg
Medidas embalaje	650x570x520 mm	780x440x650 mm
PVP (sin IVA)	**380 €**	**470 €**

GRV POWER PRODUCTS SL se reserva el derecho de modificar el aspecto final de los productos aquí expuestos o sustituir cualquier artículo de este catálogo sin previo aviso. Algunos datos técnicos son aproximados.
(*) Ampliación de garantía a particulares a 3 años para los clientes que se registren en la web durante los 30 primeros días de la compra.
ENVÍOS: Todos los artículos de este catálogo están identificados con los símbolos ● y ▲. Ver CONDICIONES GENERALES DE VENTA.

HYTW500

HYTC730

new

(Las fotos pueden mostrar equipamiento opcional)

MOTOAZADA

- CARTER PROTECCIÓN FRESA. Para ofrecer más seguridad.
- Rueda de transporte, incluida de serie.
- Fácil desmontaje de la transmisión por tornillos.
- KIT ACCESORIOS INCLUIDO (Ruedas neumáticas y aporcador).

JUEGO COMPLETO DE FRESAS
AC-FRESAS-W500-1000
175 €

MODELOS (●)	HYTW500
Motor HYUNDAI modelo	IC210
Potencia motor	7 HP
Cilindrada	212 cc
Velocidades	2 adelante + 1 atrás
Ancho trabajo	35/60/80 cm
Fresas	32 Ø
Embrague	Por correa
Transmisión	Por cadena desmontable
Peso	70 Kg
Medidas embalaje	820x375x780 mm
PVP (sin IVA)	**650 €**

MOTOCULTOR

new

- MANETA DE SEGURIDAD y CARTER PROTECCIÓN FRESA para ofrecer más seguridad.
- MANILLAR ajustable en todas las posiciones.
- TRANSMISIÓN Por engranaje.
- EMBRAGUE En baño de aceite.
- 3 velocidades (2+1).
- CONSULTAR ACCESORIOS.



ROTACIÓN CONTRA SENTIDO

MODELO (●)	HYTC730 new
Modelo de motor	IC210
Potencia	7,0 HP
Velocidad de rotación nominal (rpm)	3600
Dimension (mm)	1400×700×900 mm
Ancho de trabajo (mm)	620 mm
Profundidad de trabajo (mm)	150 mm
Peso neto (kg)	107 Kg
Velocidades	2 Adelante + 1 Atrás
Velocidad de cambio (rpm)	20, 0 , 20 , 75
Velocidad rotación fresa (rpm)	250 r/min
Ruedas metálicas	SÍ - 380 / 120 mm
Fresas (hojas)	Ø 20
Embrague	Baño aceite
Ruedas neumáticas	SÍ - 400x90 mm
PVP (sin IVA)	**1.290 €**

GRV POWER PRODUCTS SL se reserva el derecho de modificar el aspecto final de los productos aquí expuestos o sustituir cualquier artículo de este catálogo sin previo aviso. Algunos datos técnicos son aproximados.
(*) Ampliación de garantía a particulares a 3 años para los clientes que se registren en la web durante los 30 primeros días de la compra.
ENVÍOS: Todos los artículos de este catálogo están identificados con los símbolos ● y ▲. Ver CONDICIONES GENERALES DE VENTA.

ASTILLADORA DE MADERA

- Astilladora de madera de alto rendimiento, impulsada por un motor de gasolina de 4 tiempos OHV.
- Tiene una capacidad de astillado máxima de 100 mm, lo que le permite alimentar todas las ramas de árboles, excepto las más grandes.
- La rampa trasera le proporciona un control completo sobre dónde se extienden las astillas de madera.
- Equipadas con ruedas neumáticas grandes para un fácil transporte, y patas resistentes para mantenerlas estáticas durante la operación.
- El mecanismo del tambor de 2 cuchillas diseñado para atraer y astillar ramas de hasta 8,5 cm.
- Botón paro emergencia.

HYAST1500E-2
57384

KIT EXTRACTOR ACEITE
HY-OILEX16
12,90 €

HYAST6560
57382

HYAST7070E-2
57383

MODELOS (●)	HYAST6560	HYAST7070E-2	HYAST1500E-2
Motor	4 tiempos OHV	4 tiempos OHV	4 tiempos OHV
	1 cilindro refrigerado por aire	1 cilindro refrigerado por aire	1 cilindro refrigerado por aire
Contenido del cilindro	196 CC	208 CC	420 CC
Sistema de arranque	Manual	Arranque Eléctrico / Manual	Arranque Eléctrico / Manual
Combustible	(E5) Euro 95	(E5) Euro 95	(E5) Euro 95
Velocidad	3600 / min.	3600 / min.	3600 / min.
Potencia máxima a 3600 / min.	6.5 HP / 4,1 KW	7.0 HP / 4.5KW	15 HP / 9,1 KW
Capacidad de astilla	máx. 60 mm.	máx. 70 mm.	máx. 100 mm.
Capacidad	500-2000 kg / h.	500-2000 kg / h.	1000-5500 kg / h.
Altura de entrada / altura de expulsión	83 cm / 60 cm	83 cm / 98 cm	109 cm / 148 cm
Apertura del embudo	230 x 250 mm	270 x 320 mm	565 x 440 mm
Boquilla de expulsión	4 direcciones	360 grados	360 grados
Contenido tanque de gasolina	3,6 L	3,6 L	6,5 L
Capacidad del depósito de aceite	600 ml	600 ml	1.100 ml
Velocidad del disco de la cuchilla	3.600 / min.	2.880 / min.	2.530 / min.
Aceite	SAE 15W-40	SAE 15W-40	SAE 15W-40
Tamaño del neumático	4.10 / 3.50-4	4.10 / 3.50-4	16 × 6.50-8
Dimensiones del paquete (LxWxH)	950x550x400 mm	620x400x1120 mm	1130x650x1120 mm
Peso	Bruto 49 kg / Neto 43 kg	Bruto 80 kg / Neto 70 kg	Bruto 205 kg / Neto 180 kg
PVP (sin IVA)	**650 €**	**1.050 €**	**1.990 €**

LAS BATERÍAS SON UN REGALO SIN CARGO. QUEDAN EXENTAS DE GARANTÍA.
Si el cliente quiere renunciar al regalo y no recibirla debe especificarlo en el pedido de compra.

GRV POWER PRODUCTS SL se reserva el derecho de modificar el aspecto final de los productos aquí expuestos o sustituir cualquier artículo de este catálogo sin previo aviso. Algunos datos técnicos son aproximados.
ENVÍOS: Todos los artículos de este catálogo están identificados con los símbolos ● y ▲. Ver CONDICIONES GENERALES DE VENTA.

HYLS8000T
57354

8 TONELADAS

ASTILLADORA ELÉCTRICA

- Produce **8 toneladas** de presión de división que pueden dividir troncos hasta una longitud de 550 mm.
- **Hidráulica**
- Protección para las manos y un sistema de abrazadera de madera flexible.
- Las dos guías laterales permiten que la madera se centre debajo del cincel de división.
- Equipada de serie con ruedas de transporte con neumáticos antipinchazos.

MODELO (●)	HYLS8000T
Tensión de red	230 V
Frecuencia de red	50 Hz
Tipo de motor	Motor eléctrico de 230 V
Potencia del motor	2200 vatios
Poder de división	8 toneladas
Longitud máxima de espacio	550 mm
Sección de la brecha	50 mm / 320 mm
Máx. cilindro de longitud de carrera	470 mm
Longitud de carrera ajustable	Sí 150-550 mm
Velocidad de trabajo	3,3 cm por segundo.
Velocidad de retorno	13,5 cm por segundo.
Número configuraciones velocidad trabajo	17.5 S
Temperatura de funcionamiento	5 - 40 ° C
Presión sonora	Lpa 87 dB (A)
Max. presión hidráulica	8 MPa
Capacidad del tanque hidráulico	4 L
Dimensiones (posición básica) L x W x H	920 x 780 x 1080 mm
Tamaños de paquete (L / W / H)	535 x 535 x 1170 mm
Peso	Bruto 118 kg / Neto 108 kg
PVP (sin IVA)	**890 €**

HYLS25000T

25 TONELADAS

ASTILLADORA TRONCOS

- Produce **25 toneladas** de presión de división que pueden dividir troncos de hasta 600 mm de diámetro y 610 mm de longitud.
- Adecuado para maderas blandas, duras y troncos anudados.
- Remolcable solo para uso fuera de carretera.
- Control de parada de RAM que ahorra tiempo al dividir troncos más cortos.
- Diseño duro y resistente.

MODELO (●)	HYLS25000T
Motor HYUNDAI	IC210
Arranque	Manual
Potencia motor	**7 HP**
Cilindrada	210 cc
Trabajo horizontal/vertical	**Si**
Diámetro máx.	400 mm
Longitud máx.	520 mm
Empuje	**25 Toneladas**
Presión hidráulica	27 Mpa
Aceite hidráulico	18 L
Dimensiones	213x101x100 cm
Peso	225 Kg
PVP (sin IVA)	**1.890 €**

GRV POWER PRODUCTS SL se reserva el derecho de modificar el aspecto final de los productos aquí expuestos o sustituir cualquier artículo de este catálogo sin previo aviso. Algunos datos técnicos son aproximados.
(*) Ampliación de garantía a particulares a 3 años para los clientes que se registren en la web durante los 30 primeros días de la compra.
ENVÍOS: Todos los artículos de este catálogo están identificados con los símbolos ● y ▲. Ver CONDICIONES GENERALES DE VENTA.

HYTC150-2
57391

HYZA150

DESTOCONADORA GASOLINA

- Hoja 9 dientes de carburo de tungsteno.
- Dos ruedas neumáticas grandes para una fácil maniobrabilidad.
- El freno de la rueda y el acelerador del motor se controlan directamente desde los manillares.
- La capacidad del diámetro del tocón de 91,5 cm, desbasta hasta 30,5 cm por debajo de la superficie.
- 9 dientes de carburo de tungsteno - 10 veces más fuertes que el acero.

ZANJADORA

- Motor Hyundai 420 cc / 15 Hp de 4 tiempos.
- Dos ruedas neumáticas grandes para una fácil maniobrabilidad.
- Freno de rueda y acelerador del motor controlados directamente desde el manillar.
- Profundidad de excavación de 600 mm (ajustable en 3 pasos).
- 27 dientes de aleación de carburo de tungsteno: 10 veces más resistentes que el acero.

CONJUNTO 9 DIENTES (▲)
AC-DIENTES-HYSG150-2
de carburo de tungsteno
189 €

ACEITE MOTUL
4T 15W40
2 L **10,10 €**
5 L **22,90 €**

CONJUNTO 27 DIENTES (▲)
AC-DIENTES-HYZA150
de carburo de tungsteno
415 €

MODELO (●)	**HYTC150-2**
Motor HYUNDAI modelo	IC420
Arranque	Manual
Potencia motor	**14 HP**
Cilindrada	420 cc
Dientes	**9**
Embrague	**Centrifugo**
Peso	110 Kg
Medidas cm	112x75x165
PVP (sin IVA)	**1.390 €**

MODELO (●)	**HYZA150**
Tipo de motor	Hyundai OHV 4 tiempos
Arranque	Manual
Desplazamiento	420cc
Potencia	**15 Hp**
Tipo de combustible	Gasolina
Capacidad de zanja	60 m / h
Profundidad de zanja	200/400 / 600mm
Tipo de cadena	27 dientes aleación carburo tungsteno
Longitud de la cadena	**2000 mm**
Velocidad de la cadena	**550 m / min (máximo)**
Dimensiones LxWxH (mm)	2100 x 720 x 1100
Peso neto	185 Kg
PVP (sin IVA)	**2.650 €**

GRV POWER PRODUCTS SL se reserva el derecho de modificar el aspecto final de los productos aquí expuestos o sustituir cualquier artículo de este catálogo sin previo aviso. Algunos datos técnicos son aproximados.
ENVÍOS: Todos los artículos de este catálogo están identificados con los símbolos ● y ▲. Ver CONDICIONES GENERALES DE VENTA.

HYMD330-8B

CARRETILLA ORUGA

- 6 Velocidades adelante de 0,5 a 5,5 km/h.
- 2 Velocidades atrás de 0,6 a 2,3 km/h.
- Plataforma de carga: 840x570x290 mm.
- Plataforma extensible hasta 1100x 890 mm.
- Orugas anchas para cualquier tipo de superficie.

320 KG

PLATAFORMA DE CARGA EXTENSIBLE

MODELO (●)	HYMD330-8B
Motor modelo	IC200
Cilindrada	198 CC
Potencia motor	6,5 HP
Carga máx.	320 Kg
Plataforma abatible	Manual
Capacidad de escalada sin carga	25º
Angulo máximo de vuelco	50º
Embrague	Expansión interna
Velocidades	6 adelante + 2 atrás
PVP (sin IVA)	**1.790 €**

HYMD500-H4B

CARRETILLA ORUGA HIDRÁULICA

- 3 Velocidades adelante de 0,5 a 5,5 km/h.
- 1 Velocidades atrás de 0,6 a 2,3 km/h.
- Plataforma de carga: 850x570x290 mm.
- **Sistema de VOLCADO HIDRÁULICO de la caja de carga.**
- Orugas anchas para cualquier tipo de superficie.

500 KG

CAJA CON DESCARGA HIDRÁULICA

MODELO (●)	HYMD500-H4B
Motor modelo	IC210
Cilindrada	212 cc
Potencia motor	7 HP
Carga máx.	500 Kg
Plataforma abatible	Hidráulica
Capacidad de escalada sin carga	25º
Angulo máximo de vuelco	50º
Embrague	Expansión interna
Velocidades	3 adelante + 1 atrás
PVP (sin IVA)	**2.990 €**

GRV POWER PRODUCTS SL se reserva el derecho de modificar el aspecto final de los productos aquí expuestos o sustituir cualquier artículo de este catálogo sin previo aviso. Algunos datos técnicos son aproximados.
ENVÍOS: Todos los artículos de este catálogo están identificados con los símbolos ● y ▲. Ver CONDICIONES GENERALES DE VENTA.

HYMD250-5
57395

MINI DUMPER

- Carga de vuelco de 250 kg
- Motor HYUNDAI de 6.5 HP
- Adecuada para trabajos de construcción, renovación, agricultura y paisajismo.
- Ancho de solo 78 cm, cabe en casi cualquier puerta de entrada.
- Capacidad del cucharón de 170 litros.
- Las ruedas traseras son conducidas a izquierda y derecha por una cadena y una segunda cadena (izquierda y derecha) asegura la conducción de las ruedas delanteras.

MODELO (●)	HYMD250-5
1 cilindro refrigerado por aire	Motor de gasolina IC200
	OHV de 4 tiempos 6.5 hp (4.8kW)
Fabricante del motor	HYUNDAI
Capacidad del cilindro	196 cm3
Capacidad del tanque	1.4 litros
Tipo de combustible	Gasolina sin plomo Euro
Sistema de arranque	Arrancador de arranque
Máx. capacidad de carga volquete	250 kg
Mecanismo de vuelco	Mecánico
Accionamiento	4 ruedas (cadena)
Freno de estacionamiento	Freno de seguridad automático
Velocidad ajustable	Sí, variable
Máx. velocidad adelante	4.5 km / h
Máx. velocidad de retroceso	2.0 km / h
Marcha adelante	4
Marcha atrás	1
Tamaño neumático delantero / trasero	400-10 / 400-8
Dimensiones (WxLxH)	1327 x 750 x 870 mm
Peso	158 kg
Nivel de ruido	82 db (A)
PVP (sin IVA)	**1.850 €**

HYSW1000

BARREDORA GASOLINA

- Ancho de trabajo de 1 m, cepillado recto, derecha e izquierda.
- Fácil y cómodo. Control del equipo desde el manillar.
- Ajuste de dirección 22,5 grados a la izquierda, recto y 22,5 grados a la derecha.
- Altura del cepillo ajustable.
- Altura del manillar ajustable.

CEPILLO BARREDORA

KIT EXTRACTOR ACEITE (▲)
HY-OILEX16
12,90 €

MODELO (●)	HYSW1000
Motor HYUNDAI modelo	IC175VE
Arranque	**Eléctrico/manual**
Potencia motor	**5,5 HP**
Cilindrada	173 cc
Velocidades	**3 adelante + 1 atrás**
Velocidad m/s	0,7 a 1,2
Ancho cepillo	**1.000 mm**
Diámetro cepillo	350 mm
Velocidad cepillo	180 a 350 rpm
Peso	108 Kg
Medidas cepillo	1 m ancho
PVP (sin IVA)	**1.490 €**

GRV POWER PRODUCTS SL se reserva el derecho de modificar el aspecto final de los productos aquí expuestos o sustituir cualquier artículo de este catálogo sin previo aviso. Algunos datos técnicos son aproximados.
ENVÍOS: Todos los artículos de este catálogo están identificados con los símbolos ● y ▲. Ver CONDICIONES GENERALES DE VENTA.

HYBV26

Soplador, aspirador y triturador integral para maximizar la capacidad de recogida

- 3 en 1: **SOPLA, ASPIRA Y TRITURA** las hojas con una velocidad increíble.
- Tritura las hojas en una proporción de 9 a 1.
- Saco con capacidad hasta 45 litros.

HYB33

HYB60

HYB85

ACEITE MOTUL (▲)

GARDEN 2T
2 L **10,10 €** / 5 L **22,90 €**

GARDEN Hi-Tech (1L)
(Anti-Humos)
6,59 €

MODELOS (●)	HYBV26	HYB33	HYB60	HYB85
Motor	2 tiempos	2 tiempos	2 tiempos	2 tiempos
Cilindrada	26 cc	33 cc	56,5 cc	82,4 cc
Velocidad giro máx.	7.600 rpm	7.800 rpm	8.000 rpm	6.500 rpm
Velocidad del aire	183 km/h	187 km/h	432 km/h	490 Km/h
Peso	4,5 Kg	6,8 Kg	9,0 Kg	9,0 Kg
Dimensiones Caja	580x355x370 mm	420x350x420 mm	495x385x485 mm	480x440x550 mm
PVP (sin IVA)	**199 €**	**225 €**	**295 €**	**345 €**

GRV POWER PRODUCTS SL se reserva el derecho de modificar el aspecto final de los productos aquí expuestos o sustituir cualquier artículo de este catálogo sin previo aviso. Algunos datos técnicos son aproximados.
ENVÍOS: Todos los artículos de este catálogo están identificados con los símbolos ● y ▲. Ver CONDICIONES GENERALES DE VENTA.

MODELOS (▲)		DESCRIPCIÓN	DETALLE	PVP (sin IVA)
HY58001		**Tijera de poda 18,5 cm**	• Cuchilla de corte de acero al carbono. • Recubrimiento antiadherente. • Empuñaduras ergonómicas de confort. • Podadora ajustable para manos grandes y pequeñas. • Capacidad de corte 15 mm. • Unidades embalaje completo: 12.	**10,90 €**
HY58002		**Tijera podadora 18,5 cm**	• Cuchilla de corte de acero al carbono. • Recubrimiento antiadherente. • Empuñaduras ergonómicas de confort. • Podadora ajustable para manos grandes y pequeñas. • Capacidad de corte 15 mm. • Unidades embalaje completo: 12.	**10,90 €**
HY58010		**Tijera podadora 20 cm**	• Cuchilla de acero al carbono + recubrimiento de titanio. • Función de trinquete para mayor potencia de corte. • Empuñadura antideslizante de goma. • Mecanismo de bloqueo y protector de nudillos. • Capacidad de corte 15 mm. • Unidades embalaje completo: 12.	**11,90 €**
HY58031		**Set podadoras de aluminio de 2 piezas**	• Juego de podadora de bypass y podadora de flores. • Mango de aluminio con agarre suave. • Recubrimiento antiadherente y diseño ergonómico. • Mecanismo de cierre. • Capacidad de corte 18 mm. • Unidades embalaje completo: 12.	**19,50 €**
HY58040		**Tijera poda 2 manos 64 cm**	• Cuchillas de corte de acero al carbono con revestimiento antiadherente. • Mangos triangulares de acero con agarre cómodo. • Amortiguadores llenos de aceite. • Capacidad de corte 30 mm. • Unidades embalaje completo: 1.	**13,90 €**
HY58042		**Tijera doble multiplicación 68 cm**	• Cuchillas de corte de acero al carbono con revestimiento antiadherente. • Mangos triangulares de acero con agarre cómodo. • Función de palanca para capacidad de corte adicional. • Capacidad de corte 35 mm. • Unidades embalaje completo: 1.	**24,90 €**
HY58041		**Tijera corte yunque con multipicador 68 cm**	• Cuchillas de corte de acero al carbono con revestimiento antiadherente. • Mangos triangulares de acero con agarre cómodo. • Función de palanca para capacidad de corte adicional. • Capacidad de corte 35 mm. • Unidades embalaje completo: 1.	**24,90 €**
HY58061		**Tijera poda 2 manos de fibra de nylon**	• Mangos de fibra de nylon livianos y resistentes con empuñadura suave antideslizante. • Cuchillas de acero al carbono + revestimiento antiadherente. • Mecanismo Geardrive para potencia de corte adicional. • Capacidad de corte 30 mm. • Unidades embalaje completo: 1.	**29,90 €**
HY58062		**Tijera corte yunque de fibra de nylon**	• Mangos de fibra de nylon livianos y resistentes con empuñadura suave antideslizante. • Cuchilla de corte de acero al carbono con revestimiento no pegajoso. • Mecanismo Geardrive para potencia de corte adicional. • Capacidad de corte 30 mm. • Unidades embalaje completo: 1.	**29,90 €**
HY58071		**Cortasetos hoja ondulada**	• Hojas onduladas pulidas de acero al carbono. • Mangos triangulares de acero con empuñaduras de confort. • parachoques de impacto. • Capacidad de corte 6 mm. • Unidades embalaje completo: 1.	**16,90 €**
HY58081		**Cortasetos hoja recta de fibra de nylon**	• Mangos de fibra de nylon livianos y resistentes con empuñadura suave antideslizante. • Mecanismo de rodamiento de bolas para mayor potencia de corte. Cuchilla de corte de acero al carbono con revestimiento antiadherente. • Capacidad de corte 4 mm. • Unidades embalaje completo: 1.	**30,50 €**

GRV POWER PRODUCTS SL se reserva el derecho de modificar el aspecto final de los productos aquí expuestos o sustituir cualquier artículo de este catálogo sin previo aviso. Algunos datos técnicos son aproximados.
(*) Ampliación de garantía a particulares a 3 años para los clientes que se registren en la web durante los 30 primeros días de la compra.
ENVÍOS: Todos los artículos de este catálogo están identificados con los símbolos ● y ▲. Ver CONDICIONES GENERALES DE VENTA.

MODELOS (▲)		DESCRIPCIÓN	DETALLE	PVP (sin IVA)
HY58091		**Set de poda jardín 3 piezas**	• Tijera de poda 63 cm. • Cortasetos de hoja ondulada. • Tijera de poda 20 cm. • Unidades embalaje completo: 1.	**35,50 €**
HY58110		**Hacha profesional forjada mango de fibra 36 cm**	• Cabeza de acero al carbono forjado. • Mango reforzado con fibra de vidrio absorbente de golpes. • Empuñadura de goma antideslizante. • Protector de cuchilla. • Soporte para colgar de PP y orificio de montaje. • Unidades embalaje completo: 6.	**31,90 €**
HY58111		**Hacha profesional forjada mango de fibra 45 cm**	• Cabeza de acero al carbono forjado. • Mango reforzado con fibra de vidrio absorbente de golpes. • Empuñadura de goma antideslizante. • Protector de cuchilla. • Unidades embalaje completo: 6.	**39,90 €**
HY58150		**Sierra mano 53 cm**	• Sierra de mano. • 53 cm. • Mango ergonómico ABS+TP. • Unidades embalaje completo 12.	**9,20 €**
HY58151		**Sierra mano 61 cm**	• Sierra de mano. • 61 cm. • Mango ergonómico ABS+TPR. • Unidades embalaje completo 12.	**9,90 €**
HY58160		**Sierra de poda plegable**	• Sierra de poda. • 15 cm. • Hoja de sierra cromada SK5. • Mango ergonómico ABS + TPR. • Plegable. • Unidades de embalaje completo 12	**11,50 €**
HY58161		**Sierra de poda con funda**	• Sierra de poda. • 30 cm. • Hoja de sierra cromada SK5. • Mango ergonómico ABS + TPR. • Plegable. • Unidades de embalaje completo 12	**13,90 €**
HY58311		**Pala ancha**	• Construcción de acero duradero. • Acabado con recubrimiento en polvo. • Mango de agarre suave moldeado. • Indicador de profundidad. • Orificio en el mango. • Unidades embalaje completo: 12.	**3,90 €**
HY58312		**Transplantador**	• Construcción de acero duradero. • Acabado con recubrimiento en polvo. • Mango de agarre suave moldeado. • Indicador de profundidad. • Orificio en el mango. • Unidades embalaje completo: 12.	**3,90 €**
HY58313		**Escobilla 9 puas**	• Construcción de acero duradero. • Acabado con recubrimiento en polvo. • Mango de agarre suave moldeado. • Orificio en el mango. • Unidades embalaje completo: 12.	**3,90 €**
HY58314		**Pala musgo**	• Construcción de acero duradero. • Acabado con recubrimiento en polvo. • Cuchilla afilada de doble cara. • Mango de agarre suave moldeado. • Orificio en el mango. • Unidades embalaje completo: 12.	**3,90 €**

GRV POWER PRODUCTS SL se reserva el derecho de modificar el aspecto final de los productos aquí expuestos o sustituir cualquier artículo de este catálogo sin previo aviso. Algunos datos técnicos son aproximados.
(*) Ampliación de garantía a particulares a 3 años para los clientes que se registren en la web durante los 30 primeros días de la compra.
ENVÍOS: Todos los artículos de este catálogo están identificados con los símbolos ● y ▲. Ver CONDICIONES GENERALES DE VENTA.

MODELOS (▲)		DESCRIPCIÓN	DETALLE	PVP (sin IVA)
HY58316		**Cultivador**	• Construcción de acero duradero. • Acabado con recubrimiento en polvo. • Mango de agarre suave moldeado. • Orificio en el mango. • Unidades embalaje completo: 12.	**3,90 €**
HY58317		**Plantador de bulbos**	• Construcción de acero duradero. • Acabado con recubrimiento en polvo. • Función de liberación fácil. • Indicador de profundidad. • Unidades embalaje completo: 12.	**3,90 €**
EXP-HYUNDAI-MADERA		**Expositor de herramientas dos caras**	• Madera ecológica. • Permite exponer diferentes dimensiones de herramientas. • Con ruedas para facilitar mobilidad. • NO incluye herramientas.	**169 €**

GRV POWER PRODUCTS SL se reserva el derecho de modificar el aspecto final de los productos aquí expuestos o sustituir cualquier artículo de este catálogo sin previo aviso. Algunos datos técnicos son aproximados.
(*) Ampliación de garantía a particulares a 3 años para los clientes que se registren en la web durante los 30 primeros días de la compra.
ENVÍOS: Todos los artículos de este catálogo están identificados con los símbolos ● y ▲. Ver CONDICIONES GENERALES DE VENTA.

AGUA
BOMBAS Y MOTOBOMBAS
MOTOBOMBAS / ELECTROBOMBAS / GRUPOS DE PRESIÓN

3 AÑOS Garantía*

HY-EPPC250

6.000 l/h

HY-EPPC900

15.600 l/h

HY-EPPT850

13.800 l/h

HY-EPIC400

8.100 l/h

- Cuerpo bomba en materiales no oxidables.
- Interruptor de nivel para funcionamiento automático.
- Asa de transporte.
- Cable con enchufe y protector térmico.
- Rodete tipo VORTEX (modelos para aguas sucias).
- Racor de salida con varios diámetros, (excepto modelos **HY-EPFT550Y HY-EPFT600**).
- Sumergibles y silenciosas.

AGUAS LIMPIAS (curvas a 2.900 rpm)

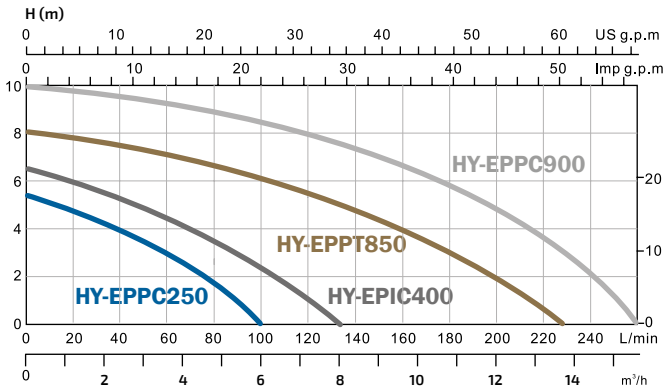

MODELOS (▲)	HY-EPPC250 Plástico/limpias	HY-EPPC900 Plástico/limpias	HY-EPPT850 Plástico/sucias	HY-EPIC400 Inox/limpias
Voltaje (V)	230	230	230	230
Flotador de nivel	Si	Si	Si	Si
Protector térmico	Si	Si	Si	Si
Potencia (W)	250	900	850	400
Profundidad máx. (m)	5	5	5	6,5
H máx. (m)	6	9	8	7
Q máx. (l/h)	6.000	15.600	13.800	8.100
Protección motor	IP68	IP68	IP68	IP68
Diám. Impulsión	1" - 1 1/4" - 1 1/2"	1" - 1 1/4" - 1 1/2"	1" - 1 1/4" - 1 1/2"	1" - 1 1/4" - 1 1/2"
Cable (m)	10	10	10	10
Peso (Kg)	4	6	6	5
Paso de sólidos (mm)	5	5	35	5
PVP (sin IVA)	**58 €**	**84 €**	**104 €**	**104 €**

GRV POWER PRODUCTS SL se reserva el derecho de modificar el aspecto final de los productos aquí expuestos o sustituir cualquier artículo de este catálogo sin previo aviso. Algunos datos técnicos son aproximados.
(*) Ampliación de garantía a particulares a 3 años para los clientes que se registren en la web durante los 30 primeros días de la compra.
ENVÍOS: Todos los artículos de este catálogo están identificados con los símbolos ● y ▲. Ver CONDICIONES GENERALES DE VENTA.

3 AÑOS Garantía*

HY-EPIT550

10.500 l/h

HY-EPFT600

15.000 l/h

HY-EPFT1100

25.500 l/h

HY-EPHP800

6.000 l/h

AGUAS SUCIAS (curvas a 2.900 rpm)

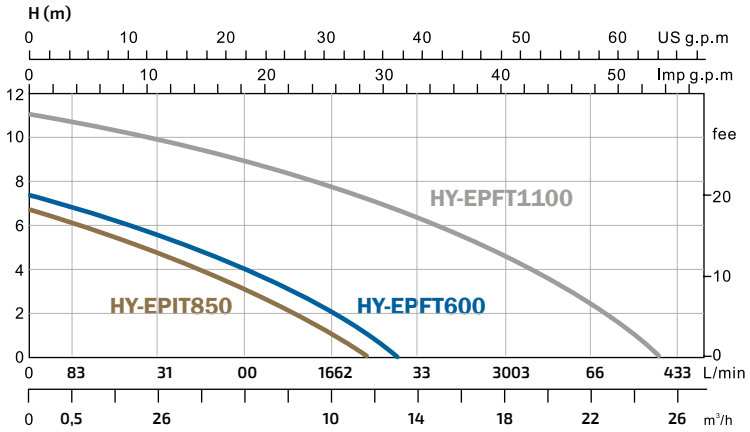

AGUAS ALTA PRESIÓN (curvas a 2.900 rpm)

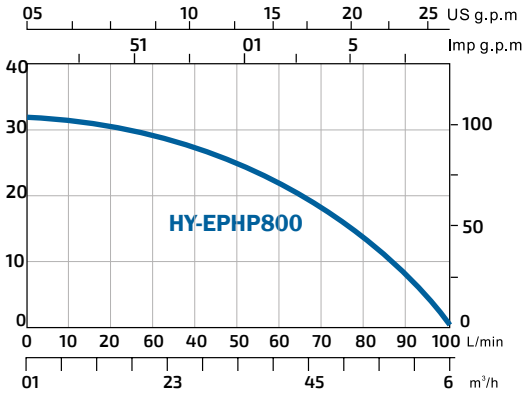

MODELOS (▲)	HY-EPIT550 Inox/sucias	HY-EPFT600 Fundición/sucias	HY-EPFT1100 Fundición/sucias	HY-EPHP800 Alta presión
Voltaje (V)	230	230	230	230
Flotador de nivel	Si	Si	Si	Si
Protector térmico	Si	Si	Si	Si
Potencia (W)	550	600	1.100	800
Profundidad máx. (m)	5	4	5	7
H máx. (m)	7	8	11	30
Q máx. (l/h)	10.500	15.000	25.500	6.000
Protección motor	IP68	IP68	IP68	IP68
Diám. Impulsión	1" - 1 1/4" - 1 1/2"	1 1/4"	2"	1 1/4"
Cable (m)	10	8	8	10
Peso (Kg)	6,5	5,5	18	7
Paso de sólidos (mm)	35	30	40	0,5
PVP (sin IVA)	**129 €**	**209 €**	**289 €**	**195 €**

GRV POWER PRODUCTS SL se reserva el derecho de modificar el aspecto final de los productos aquí expuestos o sustituir cualquier artículo de este catálogo sin previo aviso. Algunos datos técnicos son aproximados.
(*) Ampliación de garantía a particulares a 3 años para los clientes que se registren en la web durante los 30 primeros días de la compra.
ENVÍOS: Todos los artículos de este catálogo están identificados con los símbolos ● y ▲. Ver CONDICIONES GENERALES DE VENTA.

3 AÑOS Garantía*

HY25-2

ALTURA MAX 22m | aguas limpias | JARDINERÍA

HY40-2

ALTURA MAX 30m | aguas limpias | RIEGO

HY50 / HY80 / HY100

ALTURA MAX 27m | aguas limpias | CULTIVO

- Motores 4 tiempos OHV con alarma de aceite (excepto HY25-2 y HY40-2).
- Sello mecánico de alta calidad.
- Estructura ligera y compacta.
- Cuerpo bomba inyección de aluminio.
- HYT80: apertura frontal para limpieza y mantenimiento.
- Chasis diámetro de 32 mm.
- Incluyen accesorios de conexión y filtro de partículas.

CONSUMIBLES A LA VENTA

ACEITE MOTUL (▲)

Motor 2 T 2 L	10,99 € / 5 L 24,69 €
Motor 2 T Hi Tech Antihumos 1L	6,59 €
Motor 4 T 2L	10,10 €
Motor 2 T 5L	22,90 €

AGUAS LIMPIAS (curvas a 2.900 rpm)

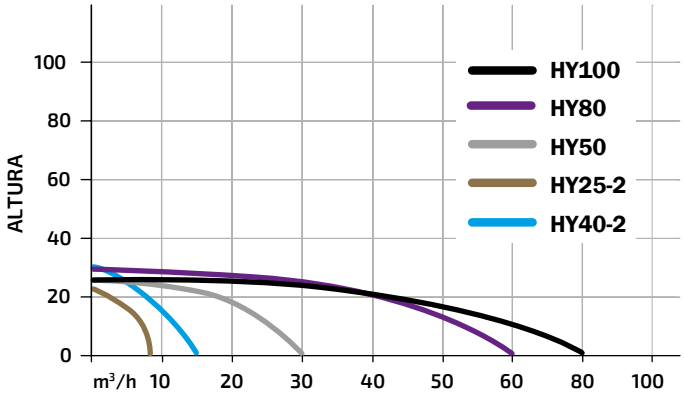

MODELOS (●)	HY25-2 Aguas limpias	HY40-2 Aguas limpias	HY50 Aguas limpias	HY80 Aguas limpias
Diám. Aspiración/impulsión	25 mm (1")	40 mm (1 ½")	50 mm (2")	80 mm (3")
Caudal Máximo	7 m³/h (120 L/min)	15 m³/h (250 L/min)	30 m³/h (500 L/min)	60 m³/h (1000 L/min)
Altura Máxima	22 m / 2,2 Bar	30 m / 3 Bar	27 m / 2,7 Bar	30 m / 3 Bar
Diám. Partículas Sólidas	8 mm	8 mm	9 mm	9 mm
Motor HYUNDAI modelo	IC43	HY51	IC160	IC210
Tipo Motor	2 tiempos	2 tiempos	OHV	OHV
Cilindrada	43 cc	50,8 cc	163 cc	210 cc
Arranque	Manual	Manual	Manual	Manual
Revoluciones	7.000 rpm	7.500 rpm	3.600 rpm	3.600 rpm
Potencia Motor	1,5 HP	2,1 HP	5,5 HP	7,0 HP
Capacidad Combustible	1,0 L	0,8 L	3,6 L	3,6 L
Dimensiones	25x29x34 cm	38,5x30x37 cm	52x40,5x45,5 cm	55x44,5x45 cm
Peso Neto	7 Kg	8,5 Kg	25 Kg	28 Kg
PVP (sin IVA)	**179 €**	**199 €**	**249 €**	**269 €**

GRV POWER PRODUCTS SL se reserva el derecho de modificar el aspecto final de los productos aquí expuestos o sustituir cualquier artículo de este catálogo sin previo aviso. Algunos datos técnicos son aproximados.
(*) Ampliación de garantía a particulares a 3 años para los clientes que se registren en la web durante los 30 primeros días de la compra.
ENVÍOS: Todos los artículos de este catálogo están identificados con los símbolos ● y ▲. Ver CONDICIONES GENERALES DE VENTA.

3 AÑOS Garantía*

HYT80

ALTURA MAX 25m — aguas cargadas

HYC50

ALTURA MAX 30m — líquidos corrosivos

HYH40 / HYH50 / HYH40-2

ALTURA MAX 55m / 65m / 100m — alta presión

AGUAS CARGADAS Y CORROSIVAS

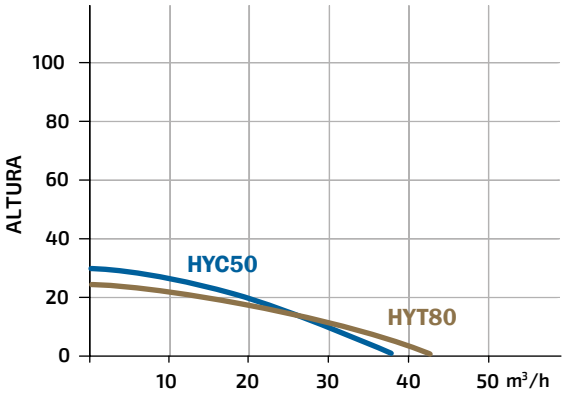

AGUAS ALTA PRESIÓN

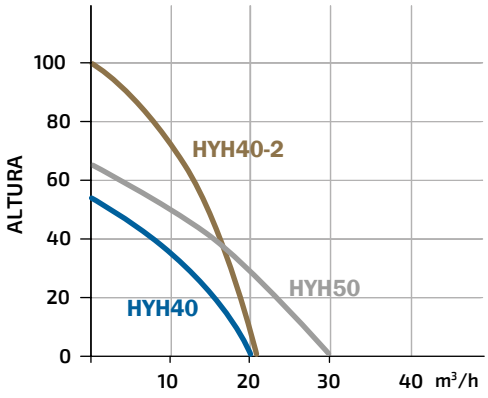

ACCESORIOS A LA VENTA (●)

Válvula de pie antiretorno con entronque

40 mm (1 ½“)	30 €
50 mm (2”)	80 €
80 mm (3”)	90 €
100 mm (4”)	99 €

HY100 Aguas limpias	HYT80 Aguas cargadas	HYC50 Líquidos corrosivos	HYH40 Alta presión	HYH50 Alta presión	HYH40-2 Alta presión
100 mm (4”)	80 mm (3”)	50 mm (2”)	40 mm (1 ½”)	50 mm (2”)	40 mm (1 ½”)
80 m³/h (1.330 L/min)	45 m³/h (750 L/min)	30 m³/h (500 L/min)	20 m³/h (335 L/min)	30 m³/h (500 L/min)	21 m³/h (350 L/min)
25 m / 2,5 Bar	25 m / 2,5 Bar	30 m / 3 Bar	55 m / 5,4 Bar	65 m / 6,4 Bar	100 m / 9,5 Bar
9 mm	35 mm	9 mm	9 mm	9 mm	9 mm
IC270	IC210	IC210	IC210	IC210	IC390
OHV	OHV	OHV	OHV	OHV	OHV
270 cc	210 cc	210 cc	210 cc	210 cc	389 cc
Manual	Manual	Manual	Manual	Manual	Manual
3.600 rpm	3.600 rpm	3.600 rpm	3.600 rpm	3.600 rpm	3.600 rpm
9,0 HP	7,0 HP	7,0 HP	7,0 HP	7,0 HP	13 HP
6,5 L	3,6 L	3,6 L	3,6 L	3,6 L	6,5 L
66,5x51x55 cm	59x48x46 cm	55x44,5x45 cm	52x40,5x45,5 cm	55x44,5x45 cm	66,5x51x55 cm
48 Kg	38 Kg	29 Kg	28 Kg	28 Kg	48 Kg
489 €	**469 €**	**329 €**	**349 €**	**369 €**	**525 €**

GRV POWER PRODUCTS SL se reserva el derecho de modificar el aspecto final de los productos aquí expuestos o sustituir cualquier artículo de este catálogo sin previo aviso. Algunos datos técnicos son aproximados.
(*) Ampliación de garantía a particulares a 3 años para los clientes que se registren en la web durante los 30 primeros días de la compra.
ENVÍOS: Todos los artículos de este catálogo están identificados con los símbolos ● y ▲. Ver CONDICIONES GENERALES DE VENTA.

MOTOBOMBAS DIÉSEL AGUAS LIMPIAS DE 2" A 4"

3 AÑOS Garantía*

DHY50LE

ALTURA MAX 34m | aguas limpias | RIEGO | CULTIVO

DHY80LE

ALTURA MAX 33m | aguas limpias | RIEGO | CULTIVO

DHY100LE

ALTURA MAX 39m | aguas limpias | RIEGO | CULTIVO

- Motor diésel monocilíndrico de inyección directa para aplicaciones industriales.
- Cuerpo de bomba en inyección de aluminio.
- Estructura ligera y compacta con chasis de 32 mm.
- Sello mecánico de Alta Calidad.

CONSUMIBLES A LA VENTA (▲)

ACEITE MOTUL

Motor 4 tiempos 2L
10,10 €

Motor 2 tiempos 5L
22,90 €

AGUAS LIMPIAS

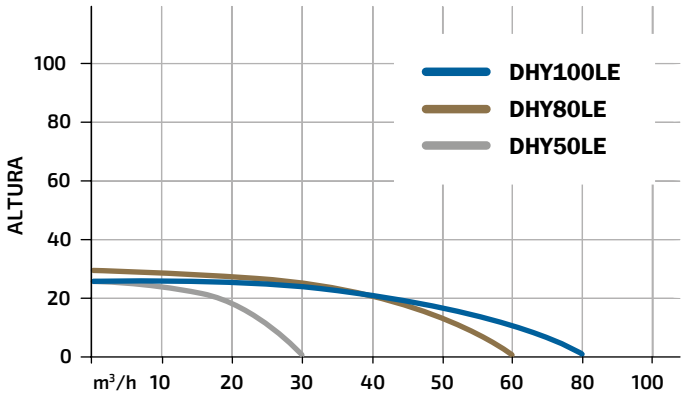

MODELOS (●)	DHY50LE Aguas limpias	DHY80LE Aguas limpias	DHY100LE Aguas limpias
Diám. Aspiración/impulsión	50 mm (2")	80 mm (3")	100 mm (4")
Caudal Máximo	**30 m³/h - 500 L/m**	**60 m³/h - 1.000 L/m**	**96 m³/h - 1.600 L/m**
Altura Máxima	**34 m / 3,3 Bar**	**33 m / 3,2 Bar**	**39 m / 3,8 Bar**
Diám. Partículas Sólidas	**9 mm**	**9 mm**	**9 mm**
Motor HYUNDAI modelo	D300E	D300E	D400E
Potencia	6.0 HP	6.0 HP	10 HP
Cilindrada	**296 cc**	**296 cc**	**418 cc**
Arranque	Eléctrico	Eléctrico	Eléctrico
Capacidad aceite	1,1 L	1,1 L	1,65 L
Capacidad Combustible	14 L	14 L	14 L
Dimensiones	560x460x660 mm	575x470x570 mm	655x480x700 mm
Peso Neto	45 Kg	48 Kg	80 Kg
PVP (sin IVA)	**790 €**	**849 €**	**1.090 €**

LAS BATERÍAS SON UN REGALO SIN CARGO. QUEDAN EXENTAS DE GARANTÍA.
Si el cliente quiere renunciar al regalo y no recibirla debe especificarlo en el pedido de compra.

GRV POWER PRODUCTS SL se reserva el derecho de modificar el aspecto final de los productos aquí expuestos o sustituir cualquier artículo de este catálogo sin previo aviso. Algunos datos técnicos son aproximados.
(*) Ampliación de garantía a particulares a 3 años para los clientes que se registren en la web durante los 30 primeros días de la compra.
ENVÍOS: Todos los artículos de este catálogo están identificados con los símbolos ● y ▲. Ver CONDICIONES GENERALES DE VENTA.

3 AÑOS Garantía*

DHYH40LE-2

ALTURA MAX 100m · aguas limpias · alta presión

DHYH40E-2

ALTURA MAX 100m · aguas limpias · alta presión

AGUAS CARGADAS Y CORROSIVAS

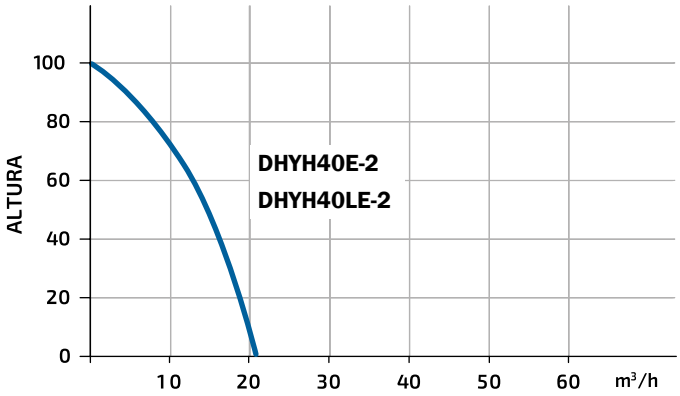

- Motor diésel monocilíndrico de inyección directa para aplicaciones industriales.
- Cuerpo de bomba en inyección de aluminio.
- Estructura ligera y compacta con chasis de 32 mm.
- Sello mecánico de Alta Calidad.

ACCESORIOS A LA VENTA (▲)

KIT EXTRACTOR ACEITE
HY-OILEX16
12,90 €

MODELOS (●)	DHYH40LE-2 Alta presión	DHYH40E-2 Alta presión
Diám. Aspiración/impulsión	40 mm (1"½)	40 mm (1"½)
Caudal Máximo	**21 m³/h**	**21 m³/h**
Altura Máxima	**100 m / 9,5 Bar**	**100 m / 9,5 Bar**
Diám. Partículas Sólidas	**9 mm**	**9 mm**
Motor HYUNDAI modelo	D400E	D400E
Potencia	10 HP	10 HP
Cilindrada	**418 cc**	**418 cc**
Arranque	Eléctrico	Eléctrico
Capacidad aceite	1,65 L	1,65 L
Capacidad Combustible	14 L	5,5 L
Dimensiones	655x480x700 mm	575x470x570 mm
Peso Neto	80 Kg	78 Kg
PVP (sin IVA)	**1.150 €**	**1.125 €**

ACCESORIOS A LA VENTA (●)

Válvula de pie antiretorno con entronque

40 mm (1 ½")	30 €
50 mm (2")	80 €
80 mm (3")	90 €
100 mm (4")	99 €

LAS BATERÍAS SON UN REGALO SIN CARGO. QUEDAN EXENTAS DE GARANTÍA.
Si el cliente quiere renunciar al regalo y no recibirla debe especificarlo en el pedido de compra.

GRV POWER PRODUCTS SL se reserva el derecho de modificar el aspecto final de los productos aquí expuestos o sustituir cualquier artículo de este catálogo sin previo aviso. Algunos datos técnicos son aproximados.
(*) Ampliación de garantía a particulares a 3 años para los clientes que se registren en la web durante los 30 primeros días de la compra.
ENVÍOS: Todos los artículos de este catálogo están identificados con los símbolos ● y ▲. Ver CONDICIONES GENERALES DE VENTA.

GRUPO DE PRESIÓN
HYEPGI-1200

- Grupo de presión con KIT AUTOMÁTICO.
- AUTOCEBANTE.
- Cuerpo de bomba de ACERO INOXIDABLE.

MODELO (▲)	HYEPGI-1200
Potencia	1.200 W - 220 V
Caudal máximo	3.700 L/h
Altura máxima	46 m
Aspiración Máx.	8 m
Diámetro Asp. y imp.	1"
Presión máxima	4,6 bar
Peso neto	9,5 Kg
Dimensiones	395x340x180 mm
PVP (sin IVA)	155 €

AGUAS LIMPIAS

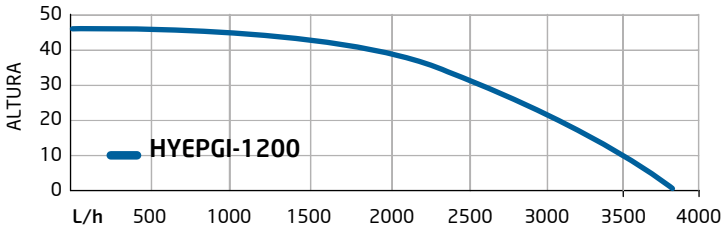

ACCESORIOS

MODELOS (▲)		DESCRIPCIÓN	DETALLE	PVP (sin IVA)
HY58600		Enrollador de manguera automático 20 m 5/16 "	• Manguera automática 20 m +Ø 8 mm. • Sistema automático de bloqueo y retracción. • Función Swiffle de 180º. • Función de montaje en pared. • Presión de trabajo / explosión; 8 /24 bar. • Unidades embalaje completo: 1.	76,90 €
HY58601		Enrollador de manguera automático 30 m 1/2 "	• Manguera automática 30 m + Ø 12 mm. • Sistema automático de bloqueo y retracción. • Función Swiffle de 180º. • Función de montaje en pared. • Presión de trabajo / explosión; 8 / 24 bar. • Unidades embalaje completo: 1.	144,90 €
HY58750		Juego de pistolas 2 piezas	• Pistola multichorro con 8 posiciones. • Pistola clásica con apertura variable. • Unidades embalaje completo: 12.	8,90 €
HY58751		Set de 4 piezas Deluxe	• Pistola multichorro con 8 posiciones. • Chorro, Cono, Plano, Niebla, Completo, Ducha, Vertical, Soaker. • Conector de manguera 13 / 15 mm. • Conector de manguera 13 / 15 mm + waterstop. • Tap conector 21 / 26,5mm (G1 / 2" - G3 / 4"). • Unidades embalaje completo: 12.	10,50 €
HY58752		Set de 4 piezas Deluxe Twist	• Lanza regulable. • Conector de manguera 13 / 15 mm. • Conector de manguera 13 / 15 mm + waterstop. • Tap conector 21 / 26,5mm (G1 / 2" - G3 / 4"). • Unidades embalaje completo: 12.	5,50 €
HY58753		Juego de conectores de 4 piezas	• Manguera 13/15 mm. • Conector de manguera 13 / 15 mm. • Conector de manguera 13 / 15 mm + waterstop. • Tap conector 21 / 26,5mm (G1 / 2" - G3 / 4"). • Unidades embalaje completo: 12.	5,50 €

GRV POWER PRODUCTS SL se reserva el derecho de modificar el aspecto final de los productos aquí expuestos o sustituir cualquier artículo de este catálogo sin previo aviso. Algunos datos técnicos son aproximados.
(*) Ampliación de garantía a particulares a 3 años para los clientes que se registren en la web durante los 30 primeros días de la compra.
ENVÍOS: Todos los artículos de este catálogo están identificados con los símbolos ● y ▲. Ver CONDICIONES GENERALES DE VENTA.

HIDROLAVADORAS
ELÉCTRICAS Y GASOLINA

HYWE 13-36 HOBBY

Automatic stop

Turbo Lance

HYWE 15-42 HOBBY

Automatic stop

Turbo Lance

Cepillo rotativo

HYWE 17-50

Automatic stop

Turbo Lance

Cepillo rotativo

(Las fotos pueden mostrar equipamiento opcional)

3 AÑOS Garantía*

HY-ABW-HP-90P

EQUIPAMIENTO STANDARD

- Lanza de alta presión regulable.
- 5 m de manguera de alta presión.
- 5 m de cable.
- Enrollador de manguera.
- Lanza turbo.
- Depósito detergente integrado.
- Cepillo rotativo, en **HYWE15-42** y **HYWE17-50**.
- Limpiador de patio, en **HYWE17-50**.

CARACTERÍSTICAS

- Bomba axial con tres pistones oscilantes de aluminio.
- Pistones de acero inoxidable templado.
- Protector térmico.
- Soporte para cable y lanza.
- Carro con mango ergonómico.
- Paro automático.
- **MOTOR DE INDUCCIÓN, en HYWE17-50.**

MODELOS (●)	HY-ABW-HP-90P	HYWE 13-36	HYWE 15-42	HYWE 17-50
Presión Máxima	135 Bar máx.	130 Bar máx.	150 Bar máx.	170 Bar máx.
	1.958 PSi máx.	1.900 PSi máx.	2.175 PSi máx.	2.465 PSi máx.
Caudal Máximo	330 L/h	360 L/h	430 L/h	500 L/h
Potencia	1.600 W	1.600 W	2.000 W	2.500 W
Voltaje	230 V-50 Hz	230 V-50 Hz	230 V-50 Hz	220 V-50 Hz
Dimensiones	365×360×300 mm	394x310x809 mm	620x375x623 mm	620x375x623 mm
Peso	6 Kg	9,2 Kg	15 Kg	26 Kg
PVP (sin IVA)	**109 €**	**149 €**	**209 €**	**399 €**

GRV POWER PRODUCTS SL se reserva el derecho de modificar el aspecto final de los productos aquí expuestos o sustituir cualquier artículo de este catálogo sin previo aviso. Algunos datos técnicos son aproximados.
(*) Ampliación de garantía a particulares a 3 años para los clientes que se registren en la web durante los 30 primeros días de la compra.
ENVÍOS: Todos los artículos de este catálogo están identificados con los símbolos ● y ▲. Ver CONDICIONES GENERALES DE VENTA.

HYW2500P

DEPÓSITO DETERGENTE
Depósito detergente incluido en HYW2500P

LANZA 90 CM
con sistema «Quick Connect»

HYW4000P

MANGUERA ALTA PRESIÓN
8 y15* m de manguera alta presión
**Manguera con acero trenzado*

(Las fotos pueden mostrar equipamiento opcional)

3 AÑOS Garantía*

ACCESORIOS A LA VENTA (●)

AC-LANZA-7
Lanza telescópica fibra 4 etapas 7 m. máx.
199 €

AC-PATIN-510
Limpiador de suelos 51 cm Ø (20")
425 €

AC-RUEDAS-PATIN
Ruedas opcionales
49,90 €

AC-BOQUILLA-2500
35 €

AC-BOQUILLA-2500
75 €

AC-MANGUERA-2500
(8 m)
69 €

AC-MANGUERA-4000
(15 m)
149 €

AC-KIT-MANOMETRO
29 €

AC-ENRROLLADOR
139 €

AC-KIT-ARENADOR
99 €

CONSUMIBLES A LA VENTA (▲)

KIT EXTRACTOR ACEITE (▲)
HY-OILEX16
12,90 €

ACEITE MOTUL
Motor 4 T 2 litros
10,10 €

CARACTERÍSTICAS

- Limpiadoras de agua fría con motores de gasolina.
- 8 y 15 m de manguera alta presión (*Manguera con acero trenzado*)
- Fácil transporte.
- Lanza de 90 cm (36") con sistema «Quick Connect».

MOTOR

- Motores 4 tiempos OHV con alarma de aceite.
- Arranque fácil y rápido.
- Compacto, inyección directa, bajo consumo de combustible.

BOMBA

- Annovi Reverberi.
- Cabezal en bronce.
- Presión máxima 270 bar.
- Bomba industrial con sello cerámico y protección térmica.
- Control de presión por manómetro (Opcional).

MODELOS (●)	HYW2500P	HYW4000P
Caudal máximo	8,75 L/min	15 L/min
Presión máxima	2.500 PSi	4.000 PSi
	170 bar	270 bar
Motor HYUNDAI modelo	IC210	IC420
Tipo motor	OHV	OHV
Cilindrada	210 cc	420 cc
Arranque	Manual	Manual
Revoluciones	3.600 rpm	3.600 rpm
Potencia motor	7 HP	14 HP
Cap. Combustible	3,6 L	6,6 L
Dimensiones	63x51x54 cm	82x68x44 cm
Peso neto	36 Kg	68 Kg
PVP (sin IVA)	**590 €**	**1.350 €**

GRV POWER PRODUCTS SL se reserva el derecho de modificar el aspecto final de los productos aquí expuestos o sustituir cualquier artículo de este catálogo sin previo aviso. Algunos datos técnicos son aproximados.
(*) Ampliación de garantía a particulares a 3 años para los clientes que se registren en la web durante los 30 primeros días de la compra.
ENVÍOS: Todos los artículos de este catálogo están identificados con los símbolos ● y ▲. Ver CONDICIONES GENERALES DE VENTA.

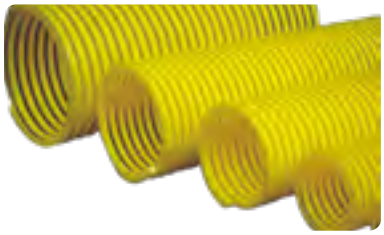

MANGUERA ASPIRACIÓN

- CARACTERÍSTICAS: tubo flexible, fabricado en PVC plastificado con refuerzo de poliéster. Alta resistencia.
- USO: Jardinería, agricultura, floricultura y riego en general.
- COLOR: Interior y exterior amarillo.
- Tramos de 7 metros.

MODELOS (●)	MAN-ASP25 7m	MAN-ASP40 7m	MAN-ASP50 7m	MAN-ASP80 7m	MAN-ASP100 7m
Diámetro interior	25 mm	40 mm	50 mm	80 mm	100 mm
Diámetro exterior	29 mm	46 mm	57 mm	89 mm	110 mm
Presión trabajo	2 bar	6 bar	5 bar	4 bar	3 bar
Presión de rotura	6 bar	18 bar	15 bar	12 bar	9 bar
Depresión	5 bar	8 bar	8 bar	6 bar	5 bar
Radio de curva	95 mm	157 mm	205 mm	334 mm	430 mm
Peso	180 gr/m	505 gr/m	700 gr/m	1.400 gr/m	1.660 gr/m
PVP (sin IVA)	**29 €**	**49 €**	**79 €**	**139 €**	**179 €**

MANGUERA IMPULSIÓN (REDONDA)

- CARACTERÍSTICAS: tubo flexible, fabricado en PVC plastificado con refuerzo de poliéster. Resistente a los agentes atmosféricos y a gran parte de productos químicos.
- USO: Jardinería, agricultura, floricultura y riego en general.
- COLOR: Interior y exterior amarillo.
- Tramo 50 metros.

MODELO (●)	MAN-IMP25-50 50m
Diámetro interior	25 mm
Diámetro exterior	30 mm
Presión trabajo	7 bar
Presión de rotura	21 bar
Peso	350 gr/m
PVP (sin IVA)	**99 €**

MANGUERA IMPULSIÓN (PLANA)

- CARACTERÍSTICAS: manguera plana para conducción y trasiego de líquidos, fabricado en PVC plastificado con inserción de fibra de poliéster.
- USO: Riego, conducción e impulsión de líquidos.
- COLOR: Azul.
- IMPORTANTE: esta manguera no es apta en agricultura para riego de melonares mientras no haya una distancia mínima de 60 cm a las plantas.
- Tramos de 25 y 50 metros.

MODELOS (●)	MAN-IMP25 25 y 50 m	MAN-IMP40 25 y 50 m	MAN-IMP50 25 y 50 m	MAN-IMP80 25 y 50 m	MAN-IMP100 25 y 50 m
Diámetro interior	25 mm	40 mm	50 mm	75 mm	100 mm
Presión trabajo	10 bar	4 bar	4 bar	4 bar	3 bar
Presión de rotura	30 bar	15 bar	15 bar	12 bar	9 bar
Peso	195 gr/m	220 gr/m	300 gr/m	550 gr/m	700 gr/m
PVP (sin IVA)	**65 € / 125 €**	**45 € / 85 €**	**55 € / 105 €**	**85 € / 175 €**	**125 € / 225 €**

GRV POWER PRODUCTS SL se reserva el derecho de modificar el aspecto final de los productos aquí expuestos o sustituir cualquier artículo de este catálogo sin previo aviso. Algunos datos técnicos son aproximados.
ENVÍOS: Todos los artículos de este catálogo están identificados con los símbolos ● y ▲. Ver CONDICIONES GENERALES DE VENTA.

ASPIRADORAS ELÉCTRICAS

HYVI 20

Sacudidor de polvo

Aspirador agua

Soplador

1 motor

HYVI 32

Enchufe herramienta eléctrica

1 motor

Aspirador agua

Filtro lavable

Soplador

HYVI 40 PRO

EQUIPAMIENTO STANDARD

- Manguera flexible de 1,5 m, ø 32. **HYVI 75-2**: ø 40.
- 2 tubos extensibles de acero cromado de 0,47 m y ø 32 mm.
- Boquilla de usos múltiples para la aspiración en mojado y seco.
- Empuñadura con control del flujo de aire.
- Lanza, boquilla, cepillo, cepillo redondo y cepillo para agua. **HYVI 20**: Lanza plana y boquilla usos múltiples para la aspiración en mojado y seco.
- Filtro lavable tipo cartucho. **HYVI 20**: Filtro de espuma y de tela. **HYVI 75-2**: Filtro completo.

CARACTERÍSTICAS

- Motor silencioso. **HYVI 75-2**: 2 motores silenciosos con dos etapas.
- Sistema de aspiración con refrigeración by-pass.
- Soporte para accesorios y cable.
- Depósito INOX.
- **HYVI 20**: Limpieza de filtro mediante sacudidor neumático.
- **HYVI 32 y HYVI 40 PRO**: Toma temporizada para herramienta eléctrica (máx. 2.200 W).
- Función soplador, excepto **HYVI 75-2**.
- Interruptor de protección con flotador para líquidos, excepto **HYVI 20**.
- Carro anti golpes y sistema de cierre profesional, excepto **HYVI 20**.

HYVI 75-2 PRO

Profesional

2 motores

Filtro lavable

Aspirador agua

MODELOS (●)	HYVI 20	HYVI 32	HYVI 40 PRO	HYVI 75-2 PRO
Nº Motores	1	1	1	2
Potencia Máx. (W)	1.000 (máx. 1.200)	1.200 (máx. 1.400)	1.200 (máx. 1.400)	1.200x2 (máx. 2.400)
Depresión Columna	180 mbar	180 mbar	180 mbar	180 mbar
Capacidad Depósito Total	20 L	30 L	40 L	75 L
Caudal Aire L/s	30 L/s	35 L/s	35 L/s	60 L/s
Voltaje	230V ~ 50Hz	230V ~ 50Hz	230V ~ 50Hz	230V ~ 50Hz
Cable alimentación	4 m	5 m	5 m	5,5 m
Dimensiones	390x970x430 mm	460x405x640 mm	460x405x770 mm	690x570x995 mm
Peso	5,3 Kg	10 Kg	10,5 Kg	23,5 Kg
PVP (sin IVA)	**99 €**	**145 €**	**189 €**	**330 €**

GRV POWER PRODUCTS SL se reserva el derecho de modificar el aspecto final de los productos aquí expuestos o sustituir cualquier artículo de este catálogo sin previo aviso. Algunos datos técnicos son aproximados.
(*) Ampliación de garantía a particulares a 3 años para los clientes que se registren en la web durante los 30 primeros días de la compra.
ENVÍOS: Todos los artículos de este catálogo están identificados con los símbolos ● y ▲. Ver CONDICIONES GENERALES DE VENTA.

COMPRESORES
HOBBY / PROFESIONALES

3 AÑOS Garantía*

FILTROS AIRE

ASA DE AGARRE
Fàcil transporte

NIVEL ACEITE

MOTOR DIRECTO CON DOBLE CABEZAL EN V

MOTOR 3HP

HYAC50-31V

(Las fotos pueden mostrar equipamiento opcional)

- FÁCIL USO, compactos y transportable.
- ASA DE AGARRE para facilitar el transporte con kit de ruedas.
- MANTENIMIENTO SENCILLO, listos para trabajar.
- CONECTOR RÁPIDO, presostato de conexión y desconexión.
- BAJO NIVEL DE VIBRACIONES y rumorosidad.
- Cabezal de aluminio con cilindro en hierro fundido.
- HYAC50-3V ideal para uso bricolaje y semiprofesional.

ACCESORIOS A LA VENTA

ACEITE MOTUL (▲)
4T 15W40
2 L **10,10 €**
5 L **22,90 €**

CARACTERÍSTICAS:

- Aceite multigrado de alto rendimiento para motores de 4 tiempos, diésel o gasolina, para equipos que trabajan en el exterior (cortasetos, desbrozadoras, motocultores, grupos electrógenos, etc)
- Garantiza una mayor vida útil del motor, y un rendimiento óptimo.
- Máxima protección contra el desgaste
- Deja el motor limpio, sin depósitos ni lodos.

MODELOS (●)	HYAC50-31V
Potencia	2,2 kW / 3 HP
Alimentación	230 V / 50 Hz
Tanque	50 litros
Caudal Aire	356 L/m
Presión trabajo	8 Bar
Revoluciones	2.850 rpm
Transmisión	Directa
Embalaje	Caja cartón
Dimensiones	78x32,5x68 cm
Peso	42/44 Kg
PVP (sin IVA)	**255 €**

GRV POWER PRODUCTS SL se reserva el derecho de modificar el aspecto final de los productos aquí expuestos o sustituir cualquier artículo de este catálogo sin previo aviso. Algunos datos técnicos son aproximados.
(*) Ampliación de garantía a particulares a 3 años para los clientes que se registren en la web durante los 30 primeros días de la compra.
ENVÍOS: Todos los artículos de este catálogo están identificados con los símbolos ● y ▲. Ver CONDICIONES GENERALES DE VENTA.

3 AÑOS Garantía*

SILENCIOSO SIN ACEITE

ASA DE AGARRE
Fàcil transporte

59dB SUPER SILECIOSO

SIN ACEITE

MANÓMETRO

HYAC24-1S

(Las fotos pueden mostrar equipamiento opcional)

- PORTÁTIL SILENCIOSO.
- Ideal para trabajar en interior.
- SIN MANTENIMIENTO.
- Puede transportarse en cualquier posición, incluso tumbado.
- BAJO NIVEL DE VIBRACIONES y rumurosidad.
- ASA DE AGARRE para facilitar el transporte con kit de ruedas.
- CONECTOR RÁPIDO, presostato de conexión y desconexión.

ACCESORIOS A LA VENTA (▲)

ACEITE MOTUL
4T 15W40
2 L **10,10 €**
5 L **22,90 €**

MODELOS (●)	**HYAC6-07S**	**HYAC24-1S**	**HYAC50-2S**	**HYAC100-3S** new
Potencia	**550 W / 0,75 HP**	**750 W / 1,0 HP**	**1500 W / 2,0 HP**	**2200 W / 3,0 HP**
Alimentación	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Tanque	**6 litros**	**24 litros**	**50 litros**	**100 litros**
Nivel sonoro	**59 dB**	**59 dB**	**59 dB**	**67 dB**
Caudal Aire	**93 L/m**	**125 L/m**	**235 L/m**	**370 L/m**
Presión trabajo	**8 Bar**	**8 Bar**	**8 Bar**	**8 Bar**
Revoluciones	1380 rpm	1380 rpm	1380 rpm	1380 rpm
Transmisión	Directa	Directa	Directa	Directa
Embalaje	Caja cartón a color	Caja cartón a color	Caja cartón a color	Caja cartón a color
Dimensiones	50x21x50 cm	59x36x59 cm	72x40x70 cm	105x39x77 cm
Peso	16 Kg	22,5 Kg	32 Kg	72 Kg
PVP (sin IVA)	**119 €**	**159 €**	**279 €**	**550 €**

GRV POWER PRODUCTS SL se reserva el derecho de modificar el aspecto final de los productos aquí expuestos o sustituir cualquier artículo de este catálogo sin previo aviso. Algunos datos técnicos son aproximados.
(*) Ampliación de garantía a particulares a 3 años para los clientes que se registren en la web durante los 30 primeros días de la compra.
ENVÍOS: Todos los artículos de este catálogo están identificados con los símbolos ● y ▲. Ver CONDICIONES GENERALES DE VENTA.

HYACB100-31

HYACB200-3 /-3T

HYACB50-31

- FÁCIL USO, compactos y fácilmente transportables.
- ASA DE AGARRE para facilitar el transporte con kit de ruedas.
- MANTENIMIENTO SENCILLO, listos para trabajar.
- CONECTOR RÁPIDO, presostato de conexión/desconexión.
- BAJO NIVEL DE VIBRACIONES y rumorosidad.
- Accionamiento POR CORREA.
- PROTECTORES DE CORREA METÁLICOS para una seguridad óptima.
- Reguladores de presión, indicadores e interruptores claros.
- REFRIGERADORES posteriores y refrigeradores intermedios dependiendo de la configuración.
- COMPONENTES ACCESIBLES para facilitar el mantenimiento.
- Varias salidas de aire.
- Lubricación óptima.

MODELOS (●)	HYACB50-31	HYACB100-31	HYACB200-3
Calderín	50 L	100 L	200 L
Presión máx. de trabajo	10 bar / 145 PSi	10 bar / 145 PSi	10 bar / 145 PSi
Aire aspirado	320 L/min	320 L/min	330 L/min
Rotación	1.500 min	1.500 min	1.500 min
Trasmisión	Correa	Correa	Correa
Cilindros/etapas	2/1	2/1	2/1
Aceite	Sintético	Sintético	Sintético
Salida	Directa - / Reducida 1	Directa - / Reducida 1	Directa - / Reducida 1
Reductor de presión	1	1	1
Ruedas ø	12,5 cm	15 cm	15 cm
Condensado / descarga	Manual	Manual	Manual
Peso	54 Kg	69 Kg	105 Kg
Dimensiones	85x39x70 cm	105x39x77 cm	146x64x114 cm
Potencia	3 HP	3 HP	3 HP
Alimentación	230 V / 50 Hz / 1 ph	230 V / 50 Hz / 1 ph	230 V / 50 Hz / 1 ph
Ampere	13 A	13 A	15 A
Diám. Cordón	3x1,5 mm^2	3x1,5 mm^2	3x1,5 mm^2
Cordón	2 m	2 m	2 m
IP	44	44	44
Grupo	AB 248	AB 248	AB 248
PVP (sin IVA)	**435 €**	**575 €**	**950 €**

GRV POWER PRODUCTS SL se reserva el derecho de modificar el aspecto final de los productos aquí expuestos o sustituir cualquier artículo de este catálogo sin previo aviso. Algunos datos técnicos son aproximados.
(*) Ampliación de garantía a particulares a 3 años para los clientes que se registren en la web durante los 30 primeros días de la compra.
ENVÍOS: Todos los artículos de este catálogo están identificados con los símbolos ● y ▲. Ver CONDICIONES GENERALES DE VENTA.

HYACB500-8T

HYACB500-10T

ACCESORIOS A LA VENTA (▲)

ACEITE MOTUL
4T 15W40
2 L **10,10 €**
5 L **22,90 €**

HYACB300-6T

CONEXIÓN TRIÁNGULO ESTRELLA

MODELOS (●)	HYACB200-3T	HYACB300-6T	HYACB500-8T	HYACB500-10T
Calderín	200 L	270 L	500 L	500 - 132.1 L-gall
Presión máx. de trabajo	10 bar / 145 PSi	10 bar / 145 PSi	10 bar / 145 PSi	10 bar / 145 PSi
Aire aspirado	330 L/min	490 L/min	800 L/min	912 - 32,2 L/min - cfm
Rotación	1.500 min	1.440 min	2.860 min	1.280 min
Trasmisión	Correa	Correa	Correa	Correa
Cilindros/etapas	2/1	2/2	2/2	2/2
Aceite	Sintético	Sintético	Sintético	Sintético
Salida	Directa - / Reducida 1	Directa1 / Reducida 1	Directa1 / Reducida -	Directa1 / Reducida -
Reductor de presión	1	-	-	-
Ruedas ø	15 cm	-	-	-
Condensado / descarga	Manual	Manual	Manual	Manual
Peso	105 Kg	173 Kg	253 Kg	255 Kg
Dimensiones	146x64x114 cm	160x50x104 cm	197x59x130 cm	197x59x130 cm
Potencia	3 HP	5,5 HP	7,5 HP	10 HP
Alimentación	400 V / 50 Hz / 3 ph	400 V / 50 Hz / 3 ph	400 V / 50 Hz / 3 ph	400 V / 50 Hz / 3 ph
Ampere	4,5 A	7,5 A	10 A	14,9 A
Diám. Cordón	3x1,5 mm²	-	-	-
Cordón	2 m	-	-	-
IP	54	54	54	54
Grupo	AB 248	AB 525	AB 800	AB 981
PVP (sin IVA)	**979 €**	**1.590 €**	**2.575 €**	**3.450 €**

GRV POWER PRODUCTS SL se reserva el derecho de modificar el aspecto final de los productos aquí expuestos o sustituir cualquier artículo de este catálogo sin previo aviso. Algunos datos técnicos son aproximados.
(*) Ampliación de garantía a particulares a 3 años para los clientes que se registren en la web durante los 30 primeros días de la compra.
ENVÍOS: Todos los artículos de este catálogo están identificados con los símbolos ● y ▲. Ver CONDICIONES GENERALES DE VENTA.

MALETÍN HERRAMIENTA NEUMÁTICA HYATK34

new

MODELO (▲)	HYATK34
AMOLADORA NEUMÁTICA	1/4" (6 mm)
CARRACA NEUMÁTICA	1/2"
PISTOLA DE IMPACTO NEUMÁTICA	1/2"
MARTILLO NEUMÁTICO	150 mm
MUELLE	Retén
VASOS DE IMPACTO	10 piezas de 1/2"
LLAVES MONTAJE	2 piezas
JUEGO PIEDRAS DE AFILAR	5 piezas de 1/4" (6 mm)
CINCEL DE PUNTA, DE ESCARPA Y DE RASPAR	3 piezas de 120 mm
ACOPLADOR	1 pieza
BOQUILLAS ROSCADAS	5 piezas
LLAVE HEXAGONAL	1 pieza de 4 mm
PVP (sin IVA)	99 €

KIT HERRAMIENTAS AIRE 5P 55901

MODELO (▲)	55901
PISTOLA SOPLADORA	1
Diámetro boquilla	2,5 mm
Presión de trabajo	3,5 - 5,0 bar
PISTOLA INFLA-NEUMÁTICOS	1
Longitud manguera	35,5 cm
Manómetro	0 - 12 bar
Presión de trabajo	3,5 - 8,5 bar
PISTOLA DE PINTAR	1
Diámetro boquilla	1,5 mm
Capacidad depósito	600 ml
Presión de trabajo	4,5 - 6,0 bar
PISTOLA DE PETROLEADO	1
Longitud boquilla	21 cm
Capacidad	1.000 ml
Presión de trabajo	3,5 - 5,0 bar
MANGUERA ESPIRAL CON RACORDS	1
Diámetro	8 mm
Longitud	5 m
Presión de trabajo	3,5 - 8,0 bar
EAN	8718502559019
PVP (sin IVA)	34,90 €

GRV POWER PRODUCTS SL se reserva el derecho de modificar el aspecto final de los productos aquí expuestos o sustituir cualquier artículo de este catálogo sin previo aviso. Algunos datos técnicos son aproximados.
(*) Ampliación de garantía a particulares a 3 años para los clientes que se registren en la web durante los 30 primeros días de la compra.
ENVÍOS: Todos los artículos de este catálogo están identificados con los símbolos ● y ▲. Ver CONDICIONES GENERALES DE VENTA.

SOLDADORAS
MMA, TIG, MIG Y PLASMA

MMA-120

- Estructura simple integral PCB.
- Tecnología inverter IGBT.
- Ligera y compacta con alta eficiencia.
- Fácil de iniciar con poca salpicadura y buena formación.
- Hot ARC start, Anti-stick y ARC force integrado.

MMA-160P

- 3 placas PCB.
- Tecnología Inverter IGBT.
- Hot ARC start, Anti-stick y ARC force integrado.
- Alto factor de utilización maximiza la eficiencia de la soldadora y ahorra energía.

HYWH-600S (▲)
CARETA SOLDADOR
75 €



Tono oscuro: **Variable shade, 9~13**
Tono claro: **2**
Calidad óptica: **1/2/1/3**
Tiempo de reacción: **1/10000S de claro a oscuro**
Tiempo de retardo: **1/10000S de claro a oscuro**
Energía: **Solar**
Función amolado
Protección UV/IR: **DIN 16**
Tiempo en oscurecer: **1 / 10000S**
Sensibilidad: **Automática**
Alimentación: **Se requiere cambio de batería 2 × CR2032 batería de litio**
Tiempo de oscuro a claro: **1/10000S de claro a oscuro**

MODELOS (▲)	MMA-120	MMA-160P
Voltaje entrada Nominal (V)	1P AC 230V, 50Hz	1P AC 230V, 50Hz
Potencia Absorbida (kVA)	4,7	6,7
Intensidad Nominal (A)	21	29
Intensidad & Voltaje Salida	120A/24.8V	160A/26.4V
Rango Intensidad Salida (A)	10~120	10~160
Tensión en vacío (V)	65	67
Factor de utilización (%)	35	60
Electrodos	de 1,0 a 3,2 mm	de 1,6 a 4 mm
Eficiencia (%)	85	85
Factor Potencia	0,7	0,7
Clase Protección	IP21S	IP21S
Clase Aislamiento	F	F
Accesorios	Soporte electrodo con 2 m cable Pinza con 1,5 m cable Máscara simple Martillo y cepillo	Soporte electrodo con 2 m cable Pinza con 1,5 m cable Máscara simple Martillo y cepillo
Peso neto / bruto (Kg)	5 / 6	6,5 / 7,5
Medidas (mm)	355x230x320	360x245x310
PVP (sin IVA)	**189 €**	**295 €**

***Nota: El factor de utilización se verifica a 40°C por simulación**

GRV POWER PRODUCTS SL se reserva el derecho de modificar el aspecto final de los productos aquí expuestos o sustituir cualquier artículo de este catálogo sin previo aviso. Algunos datos técnicos son aproximados.
(*) Ampliación de garantía a particulares a 3 años para los clientes que se registren en la web durante los 30 primeros días de la compra.
ENVÍOS: Todos los artículos de este catálogo están identificados con los símbolos ● y ▲. Ver CONDICIONES GENERALES DE VENTA.

DC · IGBT · 1 PH · 60%

DC · MOS · 1 PH · 60 %

MMA-200P

- 3 placas PCB.
- Tecnología Inverter IGBT.
- Hot ARC start, Anti-stick y ARC force integrado.
- Alto factor de utilización maximiza la eficiencia de la soldadora y ahorra energía.
- ARC force ajustable.

TIG-200

- Tecnología Inverter MOSFET.
- Soldadora ligera y compacta con alta eficiencia.
- HF ARC start, Anti-stick y ARC force incorporado.
- TIG/MMA Multi-función.
- Menos salpicauras, ARC estable y buena formación.

Rutilo tipo: E6013, E7024... / Básico tipo: E7018, E7016

MODELO (▲)	MMA-200P
Voltaje entrada Nominal (V)	1P AC 230V, 50Hz
Potencia Absorbida (kVA)	9,0
Intensidad Nominal (A)	39
Intensidad & Voltaje Salida	200A/28V
Rango Intensidad Salida (A)	10~200
Tensión en vacío (V)	76
Factor de utilización (%)	60
Electrodos	de 1,6 a 5 mm
Eficiencia (%)	85
Factor Potencia	0,7
Clase Protección	IP21S
Clase Aislamiento	F
Accesorios	Soporte electrodo con 2 m cable Pinza con 1,5 m cable Máscara simple Martillo y cepillo
Peso neto / bruto (Kg)	9,5 / 10,5
Medidas (mm)	460x255x355
PVP (sin IVA)	**355 €**

MODELO (▲)	TIG-200
Voltaje entrada Nominal (V)	1P AC 230V, 50Hz
Intensidad Nominal (A)	21
Intensidad Salida (A)	**MMA** = 10~160
Voltaje Salida (V)	**TIG** = 18
Tensión en vacío (V)	56
Factor de utilización (%)	60
Electrodos	de 1,6 a 4 mm
Eficiencia (%)	85
Factor Potencia	0,7
Clase Protección	IP21S
Arc Starting	HF
Pérdida Sin-Carga (W)	35
Accesorios	Antorcha TIG con 4 m cable Soporte electrodo con 2 m cable Pinza con 1,5 m cable Máscara simple Martillo y cepillo
Peso neto / bruto (Kg)	11 / 12
Medidas (mm)	460x280x345
PVP (sin IVA)	**489 €**

***Nota: El factor de utilización se verifica a 40°C por simulación**

GRV POWER PRODUCTS SL se reserva el derecho de modificar el aspecto final de los productos aquí expuestos o sustituir cualquier artículo de este catálogo sin previo aviso. Algunos datos técnicos son aproximados.
(*) Ampliación de garantía a particulares a 3 años para los clientes que se registren en la web durante los 30 primeros días de la compra.
ENVÍOS: Todos los artículos de este catálogo están identificados con los símbolos ● y ▲. Ver CONDICIONES GENERALES DE VENTA.

MIG

- Tecnología Inverter IGBT.
- Ligera y compacta con alta eficiencia.
- Hot start, Anti-stick y ARC force integrado.
- MIG/MAG/MMA Multi-función, aplicación con y sin gas.
- Menos salpicauras, ARC estable y buena formación.

HYWH-600S
CARETA SOLDADOR (▲)
75 €

PLASMA

- Tecnología Inverter IGBT.
- Ligera y compacta con alta eficiencia.
- Corte rápido y sin deformaciones.
- Sistema inverter de corte por plasma con aire comprimido.
- Tecnología de control PMW.

Rutilo tipo: E6013, E7024... / Básico tipo: E7018, E7016

MODELO (▲)	MIG-180
Voltaje entrada Nominal (V)	1P AC 230V, 50Hz
Potencia Absorbida (kVA)	6,7
Intensidad Nominal (A)	**MIG** / **MMA** 30~180 / 20-140
Intensidad & Voltaje Salida	30A/15,5V / 0A/20,8V ~180A/23V / ~140A/25,6V
Factor de utilización (%)	35%@180A / 35%@140A 60%@140A / 60%@110A 100%@105A / 100%@100A
Electrodos	de 1 a 4 mm
Tensión en vacío (V)	60
Eficiencia (%)	80
Factor Potencia	0,7
Clase Protección	IP21S
Dia. Cable soldadura (mm) - **MIG**	0,8 - 1,0
Dia. Aplicación Electrodo (mm) - **MMA**	1,0 - 4,0
Velocidad Alimentación cable (m/min)	0,5 -13
Accesorios	Antorcha MIG con 3 m cable Soporte electrodo con 2 m cable Pinza con 1,5 m cable Máscara simple Martillo y cepillo
Peso neto / bruto (Kg)	13,5 / 16,5
Medidas (mm)	540x320x405
PVP (sin IVA)	**725 €**

MODELO (▲)	CUT-40i
Voltaje entrada Nominal (V)	1P AC 230V, 50Hz
Potencia Absorbida (kVA)	6,9
Intensidad Nominal (A)	30
Intensidad & Voltaje Salida	40A / 96V
Tensión en vacío (V)	240
Clase Protección	IP21S
Clase Aislamiento	F
Modelo Pilot Arc	HF oscilante
Diámetro inter. quemador (mm)	1
Presión de Compresor Aire (Kg)	4-5
Anchura Corte (mm)	1-12
Accesorios	Antorcha de corte de plasma con 4 m cable Pinza con 2,5 m cable Máscara simple Martillo y cepillo Indicador de presión de aire
Peso neto / bruto (Kg)	10 / 11
Medidas (mm)	460x280x345
PVP (sin IVA)	**475 €**

***Nota: El factor de utilización se verifica a 40°C por simulación**

GRV POWER PRODUCTS SL se reserva el derecho de modificar el aspecto final de los productos aquí expuestos o sustituir cualquier artículo de este catálogo sin previo aviso. Algunos datos técnicos son aproximados.
(*) Ampliación de garantía a particulares a 3 años para los clientes que se registren en la web durante los 30 primeros días de la compra.
ENVÍOS: Todos los artículos de este catálogo están identificados con los símbolos ● y ▲. Ver CONDICIONES GENERALES DE VENTA.

HERRAMIENTAS MANUALES Y ELÉCTRICAS
KITS Y CARROS

TALADRO ATORNILLADOR 2 VELOCIDADES HYBT0190

18V

LI-Ion 2 Ah 4 Ah

BATERIAS RECOMENDADAS

CARGADOR + BATERÍA NO INCLUIDOS

- TAMAÑO COMPACTO Y DISEÑO ERGONÓMICO Empuñadura suave, portabrocas automáticos JACOBS de 13 mm.
- MOTOR MABUCHI 735 DE 4 POLOS. Rápido, potente y eficaz.
- ENGRANAJES METÁLICOS para una mayor duración.
- Menos vibración al perforar.
- 2 velocidades: atornillador 18+1 / + taladro.
- Certificado GS/CE/EMC, UL/CUL ETL para cargador.
- INDICADOR LED para iluminar el área de trabajo.

MODELO (▲)	HYBT0190
Voltaje	**18 V**
Velocidades	2
R.p.m Baja	0-6000
Alta	0-22500
Frecuencia de Impacto	0400/01500
Capacidad del portabrocas	**13 mm**
Par máximo	**45 Nm**
Batería	**Bateria LITIO-ION recomendadas de 2 o 4 Ah**
Medidas Caja	205x235x93 mm
Peso	1,2 Kg
Medidas Producto	**210x195x55 mm**
Peso sin batería	**1,200 Kg**
PVP (sin IVA)	**61,90 €**

TALADRO PERCUTOR 2 VELOCIDADES HYBT0191

18V

LI-Ion 2 Ah 4 Ah

BATERIAS RECOMENDADAS

CARGADOR + BATERÍA NO INCLUIDOS

- TAMAÑO COMPACTO Y DISEÑO ERGONÓMICO Empuñadura suave, portabrocas automáticos JACOBS de 13 mm.
- MOTOR MABUCHI 735 DE 4 POLOS. Rápido, potente y eficaz.
- ENGRANAJES METÁLICOS para una mayor duración.
- Menos vibración al perforar.
- 3 funciones: 18 + 1 + 1 atornillador / taladro / percutor.
- Certificado GS/CE/EMC, UL/CUL ETL para cargador.
- INDICADOR LED para iluminar el área de trabajo.

MODELO (▲)	HYBT0191
Voltaje	**18 V**
Velocidades	2
R.p.m Baja	0-6000
Alta	0-22500
Frecuencia de Impacto	0400/01500
Capacidad del portabrocas	**13 mm**
Par máximo	**45 Nm**
Batería	**Bateria LITIO-ION recomendadas de 2 o 4 Ah**
Medidas Caja	205x235x93 mm
Peso	1,475 Kg
Medidas Producto	**220x200x55 mm**
Peso sin batería	**1,278 Kg**
PVP (sin IVA)	**65,90 €**

LXP LITHIUM X POWER

18 V 2,0 Ah

18 V 4,0 Ah

1 BATERÍA PARA TUS HERRAMIENTAS LXP HYUNDAI

GRV POWER PRODUCTS SL se reserva el derecho de modificar el aspecto final de los productos aquí expuestos o sustituir cualquier artículo de este catálogo sin previo aviso. Algunos datos técnicos son aproximados.
(*) Ampliación de garantía a particulares a 3 años para los clientes que se registren en la web durante los 30 primeros días de la compra.
ENVÍOS: Todos los artículos de este catálogo están identificados con los símbolos ● y ▲. Ver CONDICIONES GENERALES DE VENTA.

PISTOLA DE IMPACTO
HYBW1690

18V

LI-Ion 2 Ah 4 Ah
BATERIAS RECOMENDADAS

CARGADOR + BATERÍA NO INCLUIDOS

- TAMAÑO COMPACTO Y DISEÑO ERGONÓMICO. Empuñadura suave.
- MOTOR MABUCHI 735 DE 4 POLOS. Rápido, potente y eficaz.
- ENGRANAJES METÁLICOS para una mayor duración.
- El aluminio rugoso y el caucho para una mejor protección.
- Con clip de cinturón desmontable para una mejor eficiéncia y seguridad.
- Certificado GS/CE/EMC, UL/CUL ETL para cargador.
- INDICADOR LED para iluminar el área de trabajo.

MODELO (▲)	HYBW1690
Voltaje	18V
R.p.m Sin carga	0-2800
Frecuencia de Impacto	0-3400 BPM
Inserción	1/2"
Par máx. de apriete	200 Nm
Batería	Bateria LITIO-ION recomendadas de 2 o 4 Ah
Medidas Caja	215x205x93 mm
Peso	1,2 Kg
Medidas Producto	180x190x60 mm
Peso sin batería	1.019 Kg
PVP (sin IVA)	63,90 €

MINI AMOLADORA
HYBA1790

Ø 115 /125 MM

LI-Ion 4 Ah BATERIAS USO

18V

CARGADOR + BATERÍA NO INCLUIDOS

- TAMAÑO COMPACTO Y DISEÑO ERGONÓMICO. Empuñadura suave.
- MOTOR HYUNDAI 887. Rápido, potente y eficaz.
- Empuñadura adicional ajustable en 3 posiciones.
- ARRANQUE SUAVE para un trabajo más seguro.
- Engranaje robusto de aluminio.
- Certificado GS/CE/EMC, UL/CUL ETL para cargador.
- El DISCO SE AJUSTA ràpidamente y con facilidad.
- Equipado con 2 PROTECTORES DE DISCO: desbaste y corte.

MODELO (▲)	HYBA1790
Tensión nominal	18 V
Diámetro de disco Ø	115 mm
R.p.m Sin carga	9000
Rosca del husillo	M14
Batería	Bateria LITIO-ION recomendada 4 Ah
Medidas Caja	360x150x125 mm
Peso	2,2 Kg
Medidas Producto	320x240x100 mm
Peso sin batería	1.594 Kg
PVP (sin IVA)	82,90 €

LXP LITHIUM X POWER

18 V 4,0 Ah

1 BATERÍA PARA TUS HERRAMIENTAS LXP HYUNDAI

GRV POWER PRODUCTS SL se reserva el derecho de modificar el aspecto final de los productos aquí expuestos o sustituir cualquier artículo de este catálogo sin previo aviso. Algunos datos técnicos son aproximados.
(*) Ampliación de garantía a particulares a 3 años para los clientes que se registren en la web durante los 30 primeros días de la compra.
ENVÍOS: Todos los artículos de este catálogo están identificados con los símbolos ● y ▲. Ver CONDICIONES GENERALES DE VENTA.

SIERRA DE SABLE
HYBS1090

- TAMAÑO COMPACTO y diseño ergonómico. Empuñadura antideslizante para un mayor control.
- MOTOR MABUCHI 735 DE 4 POLOS. Rápido, potente y eficaz.
- CAMBIO RÁPIDO DE LA HOJA sin necesidad de utilizar herramientas adicionales.
- Certificado GS/CE/EMC, UL/CUL ETL para cargador.

MADERA 100 mm
PLÁSTICO 20 mm
ACERO 6 mm

CARGADOR + BATERÍA NO INCLUIDOS

18V

Li-Ion 2 Ah y 4 Ah BATERÍAS RECOMENDADAS

MODELO (▲)	HYBS1090
Tensión Nominal	18 V
R.p.m sin carga	0-2600
Longitud de trabajo	22 mm
Profundidad corte madera	100 mm
Profundidad corte acero	6 mm
Profundidad corte plástico	20 mm
Batería	Bateria LITIO-ION recomendadas de 2 o 4 Ah
Medidas Caja	370x200x100 mm
Peso	1,9 Kg
Medidas Producto	370x180x75 mm
Peso sin batería	1,642 Kg
PVP (sin IVA)	68,90 €

REMACHADORA
HYBR2201

- TAMAÑO COMPACTO y diseño ergonómico. Empuñadura suave.
- MOTOR Rápido, potente y eficaz.
- Para remaches de ALUMINIO, ACERO INOXIDABLE y DE COBRE hasta 5.0 mm.
- Con autonomía para TRABAJAR EN EL EXTERIOR.
- INDICADOR LED para iluminar el área de trabajo.
- Incluye 2 BATERÍAS DE 2 Ah.

18V

Li-Ion 2 Ah 4 Ah

BATERIAS Y CARGADOR INCLUIDOS

INCLUIDO

2 BATERÍAS 2 Ah + CARGADOR + MALETÍN

MODELO (▲)	HYBR2201
Voltaje	18 V
Diámetro máx. remache	5 mm
Carrera	19 mm
Par máximo	9000 Nm
Batería	INCLUYE 2 baterías de 2 Ah
Medidas Caja	440x380x140 mm
Peso	4,5 Kg
Medidas Producto	280x250x70 mm
Peso sin batería	1.601 Kg
PVP (sin IVA)	550 €

LXP LITHIUM X POWER

18 V 2,0 Ah

18 V 4,0 Ah

1 BATERÍA PARA TUS HERRAMIENTAS LXP HYUNDAI

GRV POWER PRODUCTS SL se reserva el derecho de modificar el aspecto final de los productos aquí expuestos o sustituir cualquier artículo de este catálogo sin previo aviso. Algunos datos técnicos son aproximados.
(*) Ampliación de garantía a particulares a 3 años para los clientes que se registren en la web durante los 30 primeros días de la compra.
ENVÍOS: Todos los artículos de este catálogo están identificados con los símbolos ● y ▲. Ver CONDICIONES GENERALES DE VENTA.

DESTORNILLADOR HYBSD36

HYBSD36-C

Expositor 10 unitats
Destornillador HYBSD36
CON 6 BITS
339 €

3,6 V | Li-Ion | Quick Release Hex Drive | Se carga por conexión USB

- Gracias a su forma de destornillador clásico, permite usarse de forma manual en aquellos tornillos muy duros por el óxido o suciedad.
- Una vez desatascado podemos utilizarlo de forma eléctrica con su interruptor derecha/izquierda permitiendo finalizar el trabajo de forma rápida y cómoda.
- Porta bits de 6,35 mm hexagonal (Standard Internacional).

MODELO (▲)	HYBSD36
Voltaje	3,6 V
Velocidades	1
R.p.m	280 min
Adaptador de bits	6,35 mm Hexagonal
Par máximo manual	10 Nm
Par máximo	2 Nm
Batería	850 mAh / bateria LITIO-ION
Autonomía	1 h
Tiempo de carga completa	~2 h
Núnmero Bits	2
Peso	160 g
Medidas Producto	144x44x40 mm
Conexión carga	5V DC, 1A / USB
PVP (sin IVA)	31,50 €

SAMSUNG BATTERY 2,0 AH Y 4,0 AH

- HYUNDAI LXP es un sitema de baterías que incorpora tecnologia de iones de litio para toda la serie.
- UNA SOLA BATERÍA UNIVERSAL para todas las herrmientas.

2 Ah | Li-Ion

4 Ah | Li-Ion

MODELOS (▲)	HYB18-2	HYB18-4
Voltaje	18 V	18 V
Capacidad (Ah)	2 Ah	4 Ah
Batería	LITIO-ION	LITIO-ION
Medidas Caja	125x80x55 mm	125x80x85 mm
Peso	0,390 Kg	0,650 Kg
Medidas Producto	110x75x42 mm	115x75x70 mm
Peso sin batería	0,353 Kg	0,617 Kg
PVP (sin IVA)	45 €	75 €

CARGADOR BATERÍA 2,5 AH

- UN SOLO CARGADOR para alimentar a toda la serie de herramientas HYUNDAI LXP.
- HYUNDAI LXP es un sitema de baterías que incorpora tecnologia de iones de litio para toda la serie.

2,5 Ah | Li-Ion

MODELO (▲)	HYCH18-25
Voltaje	18 V
Velocidad carga	2,5 Ah
Composición de batería	LITIO-ION
Medidas Caja	185x160x100 mm
Peso	0,670 Kg
Medidas Producto	180x130x95 mm
Peso sin batería	0.570 Kg
PVP (sin IVA)	28,90 €

GRV POWER PRODUCTS SL se reserva el derecho de modificar el aspecto final de los productos aquí expuestos o sustituir cualquier artículo de este catálogo sin previo aviso. Algunos datos técnicos son aproximados.
(*) Ampliación de garantía a particulares a 3 años para los clientes que se registren en la web durante los 30 primeros días de la compra.
ENVÍOS: Todos los artículos de este catálogo están identificados con los símbolos ● y ▲. Ver CONDICIONES GENERALES DE VENTA.

K292-6 (●)

DIMENSIONES: 75x49x82 cm | PESO: 80,4 Kg

- Bandeja superior de acero inoxidable.
- Accesorios: Soporte botellas , soporte documentos y soporte papel.
- Asa de transporte y cierre con llave.
- Todos los artículos son de acero cromo-vanadio.
- Llave de carraca fabricada de acuerdo al estándar, 72 dientes.
- 1/2' y 1/4' juego vasos.

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN 6 BANDEJAS
195	Cajón 1: SET DE LLAVES DE CARRACA
35	Cajón 2: SET DE LLAVES
9	Cajón 3: SET LLAVES DE TUBO EN T
23	Cajón 4: SET DE DESTORNILLADORES
11	Cajón 5: SET ALICATES Y MARTILLOS
18	Cajón 6: SET LLAVES DE VASO EN T
PVP (sin IVA)	999 €







SET LLAVES DE CARRACA 195 PCS

1xAlargador, 1/2", 125 mm
1xAlargador, 1/2", 250 mm
1x1/2" Llave para bujías, 16 mm
1x1/2" Llave para bujías, 21 mm
1x1/2" Adaptador deslizante, 3/8" Fx1/2"M
1x1/2" Junta universal
2x1/4" POZIDRIV Llave vaso, PZ1, PZ2
2x1/4" PHILLIPS Llave vaso, PH1, PH2
3x1/4" SLOT Llave vaso, 4, 5.5, 7 mm
2x1/4" Alargador hexagonal, 50, 100 mm
1xBarra en T deslizante, 1/4", 110 mm
1x1/4" Destornillador cuadrado, 150 mm
4x1/4" HEX Llave vaso, 3, 4, 5, 6 mm
7x1/4" TORX Llave vaso
1x1/4" Junta universal
7x1/4" TORX Llave vaso tamperproof
3x1/4" Llave de vaso TX, T9, PH0, PZ0
1x1/4" Llave de vaso TX tamperproof, TB9
8x1/4" Puntax 25 mm
8x1/4" Puntax 25 mm, 10x1/4" Puntax 25 mm
3x1/4" Punta de ranura XZN, 6x3/8" Llave vaso hexagonal, deep
7xBordón pequeño 1.27, 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5 mm
8x1/4" Puntax 25 mm, tamperproof five star
1x1/4" Puntax 25 mm TORX, T5
1x5/16" Puntax 30 mm, TORX T30
1x5/16" Puntax 30 mm, tamperproof TH30
1x3/8" Alargador con moleteado, 150 mm
1x3/8" Llave vaso para bujías 18 mm
1x3/8" Junta universal
11x1/4" TX E Llave vaso,
1x1/4" Llave vaso adaptador a punta con anillo de sujeción
1x3/8" Llave vaso adaptador a punta
2x3/8" TX E Llave vaso, E16, E18
1x1/2" Llave vaso adaptador a punta,
2x5/16" Punta PZ, 30 mm, PZ3 & PZ4
5x5/16" Punta hexagonal, 30 mm
2x5/16" Punta PH, 30 mm, PH3 & PH4
5x5/16" Punta TX Tamperoof, 30 mm
3x5/16" Punta SLOT, 30 mm
5x5/16" Punta TX
5x5/16" Punta RIBE,
1x1/2" Llave de carraca, 72 teeth
1x1/4" Llave de carraca, 72 teeth
1x3/8" Llave de carraca, 72 teeth
17x1/2" Llave vaso hexagonal
5x1/2" Llave vaso hexagonal, deep
13x1/4" Llave vaso hexagonal
1x1/4" Punta llave vaso SLOT 6.5 mm
7x1/4" Llave vaso hexagonal, deep
10x3/8" Llave vaso hexagonal

SET LLAVES 35 PCS

8x llave doble: 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22 mm
17x llave combinada: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 24, 27 mm
10x llaves dobles:
SW 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22, 21x23, 24x27 mm

SET LLAVES DE TUBO EN T 9 PCS

Material CR-V, acabado cromado.
Tamaños: 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15 mm"

SET DESTORNILLADORES 23 PCS

Destornilladores Profesionales (CR-V):
Slottde: SL 6x38, SL3x75, SL5x75, SL6x100, SL8x150 mm
Phillips: PH2x38, PH0x75, PH1x75, PH2x100, PH3x150 mm
Torx: T5x75, T6x75, T7x75, T8x75, T9x75, T10x75, T15x100, T20x100, T25x100, T27x125, T30x125, T40x150 mm
Pry Bar: 1 pcs 8"

SET LLAVES DE VASO EN T 18 PCS

6150 CR-V, cromado mate,mango a doble color
9 pcs Llave vaso Torx tipo T: T10x100, T15x115, T20x120, T25x130, T27x140, T30x150, T40x160, T45x175, T50x200 mm
9 pcs Llave vaso tipo T hexagonal: 2.0x90, 2.5x100, 3.0x115, 4.0x120, 5.0x140, 6.0x160, 7.0x170, 8.0x175, 10.0x200 mm

SET ALICATES Y MARTILLOS 11 PCS

2 pcs Cincel, cincel triangular 6x10x180 mm
1 pcs Cincel plano 19x12x180 mm
1 pc Martillo piedra tipo alemán: 1000g
1 pc Mazo tipo alemán: 400g
1 pc Mazo de goma profesional con mango de madera: 1,5 LB
1 pc Alicates de punta larga (Tipo Europeo, niquelado): 8"
1 pcs Pinza de nariz doblada (Tipo europeo, niquelada): 8"
1 pc Alicates de corte (Tipo Europeo, niquelado): 7"
1 pc Alicates (Tipo Europeo, niquelado): 7"
1 pc Mordaza (Tipo Europeo, niquelado): 10"
1 pc Alicates de bloqueo: 10"

GRV POWER PRODUCTS SL se reserva el derecho de modificar el aspecto final de los productos aquí expuestos o sustituir cualquier artículo de este catálogo sin previo aviso. Algunos datos técnicos son aproximados.
(*) Ampliación de garantía a particulares a 3 años para los clientes que se registren en la web durante los 30 primeros días de la compra.
ENVÍOS: Todos los artículos de este catálogo están identificados con los símbolos ● y ▲. Ver CONDICIONES GENERALES DE VENTA.

K56 (▲)

DIMENSIONES: 40x7,5x31 cm | PESO: 5 Kg

- Todos los artículos son de acero cromo-vanadio.
- Llave de carraca fabricada según estándares, 72 dientes.
- El sistema de súper bloqueo del juego de vasos permite trabajar con un 30% de desgaste en las piezas y evita el desgaste en las nuevas.
- 1/2" y 1/4" juego vasos.
- Herramienta profesional de una larga vida útil.

ITEMS/PCS 56 | SIZE 1/2" 1/4" | CrV CHROME VANADIUM | TEETH 72T | TEETH | LONG LIFE

6 PCS Vasos 1/4": 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm	**3 PCS** 1/4" PHILLIPS bit, 30 mm: PH.1, PH.2, PH.3	**5 PCS** Destornilladores PZ 8x200, SL 6x100, 6x40, PH 6x100, 6x40
1 PCS Destornillador porta vasos 1/4", 150 mm	**10 PCS** Vasos 1/2" : 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 22, 24, 27 mm	**6 PCS** Llaves combinadas, 10, 12, 13, 14, 15, 17 mm
4 PCS Llaves allen hexagonales (HEX-type): 1.5, 2, 3, 4 mm	**1 PCS** Llave carraca1/2", 260 mm, 72 dientes	**1 PCS** Tenaza pico loro, 250 mm
1 PCS Adaptador 1/4"x1/4"	**1 PCS** Alargadera 1/2"	**1 PCS** Alicatas, 170 mm
4 PCS 1/4" TORK bit, 30 mm: T10, T15, T20, T30	**1 PCS** Articulación 1/2"	**1 PCS** Martillo, 300 gr
3 PCS 1/4" SLOT bit, 30 mm: SL4, SL5.5, SL7	**1 PCS** Vaso bujía 1/2", 16 mm	**1 PCS** Caja de plástico
4 PCS 1/4" HEX bit, 30 mm: H3, H4, H5, H6	**1 PCS** Vaso bujía 1/2", 21 mm	
	PVP (sin IVA)	**78,90 €**

K70 (▲)

DIMENSIONES: 39X9X28 CM | PESO: 5 KG

- Todos los artículos son de acero cromo-vanadio.
- Llave de carraca fabricada según estándares, 72 dientes.
- El sistema de súper bloqueo del juego de vasos permite trabajar con un 30% de desgaste en las piezas y evita el desgaste en las nuevas.
- 1/2" y 1/4" juego vasos.
- Herramienta profesional de una larga vida útil.

ITEMS/PCS 70 | SIZE 1/2" 1/4" | CrV CHROME VANADIUM | TEETH 72T | TEETH | LONG LIFE

8 Vasos 1/4": 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm	**3** 1/4" PHILIPS bit socket: PH.1, PH.2, PH.3	**9** Llaves combinadas, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17 mm
1 Llave de carraca 1/4", 150 mm, 72 dientes	**12** 1/2" vasos: 10, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 22, 23, 24, 27 mm	**1** 1/2"x5/16" adaptador
1 Alargadera 1/4", 75 mm	**1** 1/2" llave de carraca, 260 mm, 72 dientes	**5** 5/16" TORK bit, 30 mm: T30, T40, T45, T50, T55
1 1/4" articulación, 38 mm	**1** Alargadera 1/2", 75 mm	**5** 5/16" HEX bit, 30 mm: 4, 5, 6, 8, 10 mm
1 1/4" alargadera flexible, 150 mm	**1** Alargadera 1/2", 250 mm	**3** 5/16" SLOT bit, 30 mm: 4, 5.5, 7 mm
1 1/4" destornillador porta vasos, 150 mm	**1** 1/2" articulación, 77 mm	**2** 5/16" PHILLIPS bit, 30 mm: PH.1, PH.2
7 1/4" TORX bit socket: T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30	**1** Vaso bujía 1/2", 16 mm	**1** Caja de plástico
4 1/4" HEX bit socket: H3, H4, H5, H6	**1** Vaso bujía 1/2", 21 mm	
	PVP (sin IVA)	**89,90 €**

GRV POWER PRODUCTS SL se reserva el derecho de modificar el aspecto final de los productos aquí expuestos o sustituir cualquier artículo de este catálogo sin previo aviso. Algunos datos técnicos son aproximados.
(*) Ampliación de garantía a particulares a 3 años para los clientes que se registren en la web durante los 30 primeros días de la compra.
ENVÍOS: Todos los artículos de este catálogo están identificados con los símbolos ● y ▲. Ver CONDICIONES GENERALES DE VENTA.

K98 (▲)

DIMENSIONES: 45x9,5x33 cm | PESO: 7,5 Kg

- Todos los artículos son de acero cromo-vanadio.
- Llave de carraca fabricada según estándares, 72 dientes.
- El sistema de súper bloqueo del juego de vasos permite trabajar con un 30% de desgaste en las piezas y evita el desgaste en las nuevas.
- 1/2" y 1/4" juego vasos.
- Herramienta profesional de una larga vida útil.

- **13** Vasos 1/4": 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm
- **8** Vasos largos 1/4":6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm
- **1** Llave de carraca 1/4", 150 mm, 72 dientes
- **1** Alargadera 1/4", 50 mm
- **1** 1/4" articulación, 38 mm
- **1** 1/4" mango corredizo, 110 mm
- **1** 1/4" destornillador porta vasos, 150 mm
- **1** 1/2"x5/16" adaptador
- **18** 1/2" vasos: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 mm
- **1** Llave de carraca 1/2", 260 mm
- **1** Alargadera 1/2", 75 mm
- **1** Alargadera 1/2", 250 mm
- **1** Adaptador barra en T 1/2" - 49
- **1** 1/2" articulación, 77 mm
- **1** Vaso bujía 1/2", 16 mm
- **1** Vaso bujía 1/2", 21 mm
- **8** 5/16" TORK bit, 30 mm: T25, T27, T30, T40, T45, T50, T55, T60
- **8** 5/16" HEX bit, 30 mm: 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14 mm
- **3** 5/16" PHILLIPS bit, 30 mm: PH.1, PH.2, PH.3
- **5** 5/16" SLOT bit, 30 mm: 4, 7, 8, 10, 12 mm
- **8** 5/16" TORK bit, 75 mm: T25, T27, T30, T45, T55, T60
- **5** Destornilladores: PZ 8x200 mm, SL 6x100 mm, SL 6x40 mm, PH 6x100 mm, PH 6x40 mm
- **8** Llaves combinadas: 6, 8, 10, 12, 13, 15, 17, 19 mm
- **1** Tenaza pico loro, 250 mm
- **1** Alicates, 180 mm
- **1** Caja de plástico

PVP (sin IVA) **134,90 €**

K101 (▲)

DIMENSIONES: 45x9,5x33 cm | PESO: 8,1 Kg

- Todos los artículos son de acero cromo-vanadio.
- Llave de carraca fabricada según estándares, 72 dientes.
- El sistema de súper bloqueo del juego de vasos permite trabajar con un 30% de desgaste en las piezas y evita el desgaste en las nuevas.
- 1/2" y 1/4" juego vasos.
- Herramienta profesional de una larga vida útil.

- **13** Vasos 1/4": 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm
- **1** Llave de carraca 1/4",150 mm, 72 dientes
- **1** Alargadera 1/4", 50 mm
- **1** 1/4" articulación, 38 mm
- **1** 1/4" mango corredizo, 110 mm
- **1** 1/4" destornillador porta vasos, 150 mm
- **1** 1/4" alargadera flexible, 150 mm
- **1** 1/4"x1/4" adaptador
- **7** 1/4" TORK bit, 30 mm: T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30
- **4** 1/4" PHILLIPS bit, 30 mm: PH0, PH1, PH2, PH3
- **8** 1/4" HEX bit, 30 mm: H2, H2.5, H3, H4, H5, H5.5, H6, H7
- **3** 1/4" SPLINE bit, 30 mm: M5, M6, M8
- **7** 1/4" SLOT bit, 30 mm: SL3, SL4, SL4.5, SL5, SL5.5, SL6, SL7
- **3** 1/4" POZIDRIV bit, 30 mm: PZ.1, PZ.2, PZ.3
- **1** 1/4" bit adaptador, 30 mm
- **18** 1/2" vasos: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 mm
- **1** 1/2" llave de carraca, 260 mm, 72 teeth
- **1** 1/2" Mango articulado, 37 mm
- **1** 1/2" Alargadera, 125 mm
- **1** 1/2" Alargadera, 250 mm
- **1** 1/2" articulación, 77 mm
- **1** 1/2" vaso bujía, 16 mm
- **1** 1/2" vaso bujía, 21 mm
- **4** Destornilladores: SL 6x100 mm, SL 6x40 mm, PH 6x100 mm, PH 6x40 mm
- **5** Llaves allen esféricas (HEX-type): 3, 4, 5, 6, 8 mm
- **12** Llaves combinadas: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19 mm
- **1** Martillo, 300 g
- **1** Caja de plástico

PVP (sin IVA) **121,90 €**

GRV POWER PRODUCTS SL se reserva el derecho de modificar el aspecto final de los productos aquí expuestos o sustituir cualquier artículo de este catálogo sin previo aviso. Algunos datos técnicos son aproximados.
(*) Ampliación de garantía a particulares a 3 años para los clientes que se registren en la web durante los 30 primeros días de la compra.
ENVÍOS: Todos los artículos de este catálogo están identificados con los símbolos ● y ▲. Ver CONDICIONES GENERALES DE VENTA.

K108 (▲)

DIMENSIONES: 38x8x28 cm | PESO: 6,5 Kg

- Todos los artículos son de acero cromo-vanadio.
- Llave de carraca fabricada según estándares, 72 dientes.
- El sistema de súper bloqueo del juego de vasos permite trabajar con un 30% de desgaste en las piezas y evita el desgaste en las nuevas.
- 1/2" y 1/4" juego vasos.
- Herramienta profesional de una larga vida útil.

ITEMS/PCS 108 | SIZE 1/2" 1/4" | CrV CHROME VANADIUM | TEETH 72T | TEETH | LONG LIFE

13	Vasos 1/4": 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm	
8	1/4" vasos largos: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm	
5	1/4" vasos tipo E: E4, E5, E6, E7, E8	
1	1/4" llave de carraca, 150 mm, 72 dientes	
1	Alargadera 1/4", 50 mm	
1	Alargadera 1/4", 100 mm	
1	1/4" articulación, 38 mm	
1	1/4" mango corredizo, 110 mm	
1	1/4" destornillador porta vasos, 150 mm	
7	1/4" TORX bit sockets: T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30	
3	Llaves allen (HEX-type): 1.5, 2, 2.5 mm	
4	1/4" HEX bit sockets: H3, H4, H5, H6	
2	1/4" PHILLIPS bit sockets: PH.1, PH.2	
3	1/4" SLOT bit sockets: SL4, SL5.5, SL6.5	
2	1/4" POZIDRIV bit sockets: PZ.1, PZ.2	
17	1/2" vasos: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm	
5	1/2" vasos largos: 14, 15, 17, 19, 22 mm	
8	1/2" vasos tipo E: E10, E11, E12, E14, E16, E18, E20, E24	
1	1/2" llave carraca, 260 mm, 72 dientes	
1	1/2" Alargadera, 125 mm	
1	1/2" Alargadera, 250 mm	
1	Adaptador barra en T 1/2 ", 44 mm	
1	1/2" articulación, 77 mm	
1	1/2" vaso bujía, 16 mm	
1	1/2" vaso bujía, 21 mm	
1	1/2"x5/16" adaptador	
2	5/16" PHILLIPS bit, 30 mm: PH.3, PH.4	
2	5/16" POZIDRIV bit sockets: PZ3, PZ4	
3	5/16" SLOT bit, 30 mm: 8, 10, 12 mm	
5	5/16" TORK bit, 30 mm: T40, T45, T50, T55, T60	
5	5/16" HEX bit, 30 mm: 7, 8, 10, 12, 14, 10, 12 mm	
1	Caja de plástico	

PVP (sin IVA) **94,90 €**

K20 (▲)

DIMENSIONES: 20x33x11,5 cm | PESO: 0,9 Kg

- Todos los artículos son de acero cromo-vanadio.
- Llave de carraca fabricada según estándares, 72 dientes.
- El sistema de súper bloqueo del juego de vasos permite trabajar con un 30% de desgaste en las piezas y evita el desgaste en las nuevas.
- 1/4" juego vasos.
- Herramienta profesional de una larga vida útil.

ITEMS/PCS 20 | SIZE 1/4" | CrV CHROME VANADIUM | TEETH 72T | TEETH | LONG LIFE

13	1/4" vasos: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm
1	1/4" llave carraca, 150 mm, 72 dientes
1	1/4" alargadera, 50 mm
1	1/4" alargadera, 75 mm
1	1/4" articulación, 38 mm
1	1/4" mango corredizo, 110 mm
1	1/4" destornillador porta vasos, 150 mm
1	Caja metálica

PVP (sin IVA) **25,90 €**

GRV POWER PRODUCTS SL se reserva el derecho de modificar el aspecto final de los productos aquí expuestos o sustituir cualquier artículo de este catálogo sin previo aviso. Algunos datos técnicos son aproximados.
(*) Ampliación de garantía a particulares a 3 años para los clientes que se registren en la web durante los 30 primeros días de la compra.
ENVÍOS: Todos los artículos de este catálogo están identificados con los símbolos ● y ▲. Ver CONDICIONES GENERALES DE VENTA.

K24 (▲)

DIMENSIONES: 44,5x5x20 cm | PESO: 4,5 Kg

- Todos los artículos son de acero cromo-vanadio.
- Llave de carraca fabricada de acuerdo al estándar, 72 dientes.
- El sistema de súper bloqueo del juego de vasos permite trabajar con un 30% de desgaste en las piezas y evita el desgaste en las nuevas.
- 1/2" y 1/4" juego vasos.
- Herramienta profesional que proporciona una larga vida útil.

ITEMS/PCS 24 | SIZE 1/2" | CrV CHROME VANADIUM | TEETH 72T | TEETH | LONG LIFE

18	1/2" VASOS: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 MM
1	1/2" LLAVE CARRACA, 260 MM, 72 DIENTES
1	1/2" ALARGADERA, 125 MM
1	1/2" ALARGADERA, 250 MM
1	1/2" ARTICULACIÓN, 77 MM
1	1/2" MANGO CORREDIZO, 250 MM
1	CAJA METÁLICA

PVP (sin IVA) **64,90 €**

MODELOS (▲)		DESCRIPCIÓN	DETALLE	PVP (sin IVA)
HY59601		**Llave carraca 1/4" 15 cm** new	• Trinquete de 1/4" (72 dientes). • Uso universal en la industria y la industria automotriz • Cromo vanadio	**9,80 €**
HY59602		**Llave carraca 3/8" 20 cm** new	• Trinquete de 3/8" (72 dientes). • Uso universal en la industria y la industria automotriz • Cromo vanadio	**13,50 €**
HY59603		**Llave carraca 1/2" 25 cm** new	• Trinquete de 1/2" (72 dientes). • Uso universal en la industria y la industria automotriz • Cromo vanadio	**16,20 €**
HY59631		**Llave carraca 1/4" SET 12 pcs** new	• El juego de dados se suministra con un trinquete reversible de 72 dientes y una varilla de extensión de 75 mm • Cromo vanadio	**16,50 €**
HY59632		**Llave carraca 3/8" SET 12 pcs** new	• El juego de dados se suministra con un trinquete reversible de 72 dientes y una varilla de extensión de 75 mm • Cromo vanadio	**24,60 €**
HY59633		**Llave carraca 1/2" SET 12 pcs** new	• El juego de dados se suministra con un trinquete reversible de 72 dientes y una varilla de extensión de 75 mm • Cromo vanadio	**31,80 €**

GRV POWER PRODUCTS SL se reserva el derecho de modificar el aspecto final de los productos aquí expuestos o sustituir cualquier artículo de este catálogo sin previo aviso. Algunos datos técnicos son aproximados.
(*) Ampliación de garantía a particulares a 3 años para los clientes que se registren en la web durante los 30 primeros días de la compra.
ENVÍOS: Todos los artículos de este catálogo están identificados con los símbolos ● y ▲. Ver CONDICIONES GENERALES DE VENTA.

MODELOS (▲)		DESCRIPCIÓN	DETALLE	PVP (sin IVA)
HY59251		**Conjunto 2 correas de sujeción 25 mm x 2.5 m**	• 2 piezas. Conjunto de amarre 25 mm x 2,5 m cinturones de PE con hebillas. • Tapa de tiro 200 daN. GS / TUV. • Embalado en marco de plástico. • Unidades embalaje completo: 12.	**5,10 €**
HY59252		**Correa de amarre, con trinquete 25 mm x 5 m**	• Mango de acero recubierto de caucho 25 mm x 5 m. 1 pc cinturón de PE. • Tapa de tiro 135 daN. GS / TB. • Embalado en marco de plástico negro. • Unidades embalaje completo: 12.	**4,60 €**
HY59253		**Correa de amarre 25 mm x 5 m**	• Mango de acero recubierto de goma 25 mm x 5 m. 1 pc cinturón de PE. • Tapa de tiro 135 daN con gancho GS / TUV. • Embalado en marco de plástico negro. • Unidades embalaje completo: 12.	**5,70 €**
HY59254		**Correa de amarre, con trinquete y gancho tipo J 30 mm x 5 m**	• 30 mm x 5 m. 1 pc cinturón de PE. • Tapa de tiro 450 daN con 2 ganchos GS / TUV. • Embalado en marco de plástico negro. • Unidades embalaje completo: 12.	**12,50 €**
HY59255		**Correa de amarre, con trinquete y gancho tipo J 38 mm x 5 m**	• Mango de acero recubierto de caucho de 38 mm x 5 m. 1 pc cinturón de PE. • Tapa de rotura / tracción 10 KN con 2 ganchos GS / TUV. • Embalado en marco de plástico negro. • Unidades embalaje completo: 12.	**20,10 €**
HY59256		**Correa de amarre, con trinquete y gancho tipo J 50 mm x 5 m**	• 50 mm x 5 m. 1 pc cinturón de PE. • Gorra de 15 KN con 2 ganchos GS / TUV. • Embalado en marco de plástico negro. • Unidades embalaje completo: 3.	**24,90 €**
HY59257		**Correa de amarre, con trinquete y gancho tipo J 50 mm x 8 m**	• 50 mm x 8 m. 1 pc cinturón de PE. • 20 KN tirar de la tapa con 2 ganchos GS / TUV. • Embalado en marco de plástico negro. • Unidades embalaje completo: 3.	**30,80 €**

GRV POWER PRODUCTS SL se reserva el derecho de modificar el aspecto final de los productos aquí expuestos o sustituir cualquier artículo de este catálogo sin previo aviso. Algunos datos técnicos son aproximados.
(*) Ampliación de garantía a particulares a 3 años para los clientes que se registren en la web durante los 30 primeros días de la compra.
ENVÍOS: Todos los artículos de este catálogo están identificados con los símbolos ● y ▲. Ver CONDICIONES GENERALES DE VENTA.

MODELOS (▲)		DESCRIPCIÓN	DETALLE	PVP (sin IVA)
HY59401		**Juego de destornillador / electricista VDE de 3 piezas**	• Asa PP y TPR • Cr-V ranurado 0,8x4,0x100 mm. S2 Ph.2x100 mm. • Comprobador de tensión VDE 140 mm. 125-250V con manual. • Unidades embalaje completo: 20.	**6,50 €**
HY59402		**Juego de destornilladores VDE 4 pc**	• Hoja: CR-V para SL y S2 para PH. • Mangos PP y TPR. • SL 0,8x4,0x100 mm, 1,0x5,5x125 mm, PH0x75 mm, PH1x80 mm. • Unidades embalaje completo: 20.	**8,40 €**
HY59403		**Juego de destornilladores VDE 6 pc**	• Hoja: CR-V para SL y S2 para PH. • Mangos PP y TPR. • SL: 0.5x3.0x75, 0.8x4.0x100, 1.0x5.5x125 mm. • PH: # 0x75, # 1x80 mm, # 2x100 mm. • Unidades embalaje completo: 20.	**11,70 €**
HY59404		**Maletín de 44 pc destornilladores y bits**	• Destornilladores de 7 piezas, Cr-V. • SL: 3x75, 5x100, 6x125, 8x150 mm. PH: # 0x75, # 1x100, # 2x125 mm. • Destornilladores de precisión de 10 piezas, Cr-V. • SL: 2.0x50, 2.5x50, 3.0x50 mm. PH: # 00x50, # 0x50 mm Torx: T5x50, T6x50, T7x50, T8x50, T9x50 mm. • Zócalos de 9 piezas, acabado en acero al carbono y cromo satinado: 5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm. • 16 piezas Bits, Cr-V, acabado satinado. • SL: 4-6 mm PH0-1-2-3 PZ0-1-2-3 Torx: T10-T15-T20-T25-T30-T35. • Adaptador de 1pc y controlador de 1pc Bit 10x75 mm. Embalaje de doble ampolla. • Unidades embalaje completo: 8.	**24,30 €**
HY59406		**Conjunto de bits de color 36 pc**	• Soporte de broca magnética de 1-60 mm, calidad VPA, ADP de 1-25 mm. • Bits de 34 colores, S2: PH: # 1x2, # 2x3, # 3, SL: 3-4-5-6, PZ: # 1x2, # 2x3, # 3, Hex: 3-4-5-6. • Torx: T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40, Torx-H: T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40. • Caja de plástico y doble blister. • Unidades embalaje completo: 24.	**12,40 €**
HY59551		**Maletín de llaves tipo T 16 pc**	• 8 - Hexagonal, CR-V. • 2.0x75, 2.5x75, 3.0x100, 4.0x100, 5.0x150, 6.0x150, 8.0x200, 10.0x200 mm. • El brazo largo es punto de bola, el brazo corto es hexadecimal. • 8- Torx, S2. • T10x75, T15x75, T20x100, T25x100, T30x150, T40x150, T45x200, T50x200 mm. • El brazo largo es ETS torx, el brazo corto es Security-torx. • Unidades embalaje completo: 10.	**27,20 €**

GRV POWER PRODUCTS SL se reserva el derecho de modificar el aspecto final de los productos aquí expuestos o sustituir cualquier artículo de este catálogo sin previo aviso. Algunos datos técnicos son aproximados.
(*) Ampliación de garantía a particulares a 3 años para los clientes que se registren en la web durante los 30 primeros días de la compra.
ENVÍOS: Todos los artículos de este catálogo están identificados con los símbolos ● y ▲. Ver CONDICIONES GENERALES DE VENTA.

MODELOS (▲)		DESCRIPCIÓN	DETALLE	PVP (sin IVA)
HY59501		**Juego de llaves fijo 8 pc 6-22 mm**	• Acero al cromo vanadio (31CrV3) con acabado de cromo satinado. • DIN 3113, TUV "GS" aprobado. • Marca electro-estampada en cada llave. • 8 piezas. Set 6x7 - 20x22 mm. • Colgador con capucha, etiqueta de color y encogimiento. • Unidades embalaje completo: 6.	**18,40 €**
HY59503		**Juego de llaves combinados 8 pc 8-19 mm**	• Acero al cromo vanadio (31CrV3) con acabado de cromo satinado. • DIN 3113, TUV "GS" aprobado. • Marca electro-estampada en cada llave. • 8 piezas. Set 8-11, 13, 14, 17 y 19 mm. • Colgador con capucha, etiqueta de color y encogimiento. • Unidades embalaje completo: 6.	**14,80 €**
HY59504		**Juego de llaves combinados 12 pc 6-22 mm**	• Acero al cromo vanadio (31CrV3) con acabado de cromo satinado. • DIN 3113, TUV "GS" aprobado. • Marca electro-estampada en cada llave. • 8 piezas. Set 6-14, 17, 19 y 22 mm. • Colgador con capucha, etiqueta de color y encogimiento. • Unidades embalaje completo: 6	**23,90 €**
HY59505		**Juego de llaves combinados 25 pc 6-32 mm**	• Acero al cromo vanadio (31CrV3) con acabado de cromo satinado. • DIN 3113, TUV "GS" aprobado. • Marca electro-estampada en cada llave. • 25 piezas. Set 6-28, 30 y 32 mm. • Estuche de PP, etiqueta de color y encogimiento. • Unidades embalaje completo: 3.	**98,40 €**
HY59807		**Tornillo de banco TUV / GS 100 mm**	• Cuerpo de acero con husillo y mango cromados conforme a DIN PA 80-3.5.2 / 03.07. • Pistas de deslizamiento de precisión. • Reemplazables EN8 j (C38) mordazas de acero al carbono endurecidas y templadas 48-55 HRC. 100x20x11 m. • Apertura de 110 mm. Tapa de sujeción 55 mm. Tamaño del mango: 225x10 mm. • Unidades embalaje completo: 2.	**92,70 €**
HY59808		**Tornillo de banco TUV / GS 125 mm**	• Cuerpo de acero con husillo y mango cromados conforme a DIN PA 80-3.5.2 / 03.07. • Pistas de deslizamiento de precisión. • Reemplazables EN8 j (C38) mordazas de acero al carbono endurecidas y templadas 48-55 HRC. 123x23x12 m. • Apertura de 160 mm. Tapa de sujeción 80 mm. Tamaño del mango: 300x13 mm. • Unidades embalaje completo: 1.	**131,10 €**
HY59809		**Tornillo de banco TUV / GS 150 mm**	• Cuerpo de acero con husillo y mango cromados conforme a DIN PA 80-3.5.2 / 03.07. • Pistas de deslizamiento de precisión. • Reemplazables EN8 j (C38) mordazas de acero al carbono endurecidas y templadas 48-55 HRC. 150x23x12 m. • Apertura 190 mm. Tapa de sujeción 100 mm. Tamaño del mango: 300x13 mm. • Unidades embalaje completo: 1	**195,50 €**

GRV POWER PRODUCTS SL se reserva el derecho de modificar el aspecto final de los productos aquí expuestos o sustituir cualquier artículo de este catálogo sin previo aviso. Algunos datos técnicos son aproximados.
(*) Ampliación de garantía a particulares a 3 años para los clientes que se registren en la web durante los 30 primeros días de la compra.
ENVÍOS: Todos los artículos de este catálogo están identificados con los símbolos ● y ▲. Ver CONDICIONES GENERALES DE VENTA.

MODELOS (▲)		DESCRIPCIÓN	DETALLE	PVP (sin IVA)
HY59810		**Kit de base giratoria de tornillo de banco 100 mm**	• Base Swifel para tornillo de banco TUV / GS 100 mm (59807). • Cumple con DIN PA 80-3.5.2 / 03.07. • Unidades embalaje completo: 1.	**10,10 €**
HY59811		**Kit de base giratoria de tornillo de banco 125 mm**	• Base Swifel para tornillo de banco TUV / GS 125 mm (59808). • Cumple con DIN PA 80-3.5.2 / 03.07. • Unidades embalaje completo: 1.	**15,30 €**
HY59812		**Kit de base giratoria de tornillo de banco 150 mm**	• Base Swifel para tornillo de banco TUV / GS 150 mm (59809). • Cumple con DIN PA 80-3.5.2 / 03.07. • Unidades embalaje completo: 1.	**17,40 €**
HY56551		**Pistola calor**	• Motor eléctrico. • Potencia motor 2.000 W. • Ajustes temperatura 2. • Temperatura máx. aire 450/600º C. • Caudal máx. aire 300 / 500 L/min. • Boqillas 2. • Peso 0,66 Kg. • Unidades por embalaje completo: 1.	**42,90 €**
HY56213		**Hoja de sierra circular 185 mm 24 dientes**	• Esta hoja de sierra circular precisa se adapta perfectamente a la sierra circular con láser Hyundai. • Esta hoja de sierra tiene 24 dientes y es ideal para cortar con precisión madera. • Debido al recubrimiento con punta de carburo de tungsteno (TCT), la hoja de sierra dura más tiempo. • El diámetro máximo de la hoja de sierra es de 185 mm con un orificio de 20 mm. • La hoja de sierra se puede cambiar fácilmente con la llave incluida con la sierra circular con láser. • Unidades por embalaje completo: 50.	**6,20 €**
HY56214		**Hoja de sierra circular 185 mm 40 dientes**	• Esta hoja de sierra circular precisa se adapta perfectamente a la sierra circular con láser Hyundai. • Esta hoja de sierra tiene 40 dientes y es ideal para cortar con precisión madera. • Debido al recubrimiento con punta de carburo de tungsteno (TCT), la hoja de sierra dura más tiempo. • El diámetro máximo de la hoja de sierra es de 185 mm con un agujero de eje de 20 mm. • La hoja de sierra es fácil de cambiar con la llave incluida con la sierra circular láser. • Unidades por embalaje completo: 50.	**6,20 €**

GRV POWER PRODUCTS SL se reserva el derecho de modificar el aspecto final de los productos aquí expuestos o sustituir cualquier artículo de este catálogo sin previo aviso. Algunos datos técnicos son aproximados.
(*) Ampliación de garantía a particulares a 3 años para los clientes que se registren en la web durante los 30 primeros días de la compra.
ENVÍOS: Todos los artículos de este catálogo están identificados con los símbolos ● y ▲. Ver CONDICIONES GENERALES DE VENTA.

MODELOS (▲)		DESCRIPCIÓN	DETALLE	PVP (sin IVA)
HY59311		**Flexómetro 3 m x 16 mm**	• La cinta métrica de 3 m está equipada con un cómodo ABS con carcasa TPR, lo que facilita su uso, pero también es muy resistente al desgaste. • El cinturón se puede bloquear de tres maneras diferentes y tiene un extremo magnético. • El acabado recubierto de nylon de la correa del rodillo evita el reflejo de la luz. • Equipado con un clip para el cinturón y una correa para la muñeca. • Escala MID tanto métrica como imperial. • Unidades por embalaje completo: 48.	**3,60 €**
HY59321		**Flexómetro 5 m x 25 mm**	• La cinta métrica de 5 m está equipada con un cómodo ABS con carcasa TPR, lo que facilita su uso, pero también es muy resistente al desgaste. • El cinturón se puede bloquear de tres maneras diferentes y tiene un extremo magnético. • El acabado recubierto de nylon de la correa del rodillo evita el reflejo de la luz. • Equipado con un clip para el cinturón y una correa para la muñeca. • Escala MID tanto métrica como imperial. • Unidades por embalaje completo: 36.	**6,80 €**
HY59331		**Flexómetro 8 m x 25 mm**	• La cinta métrica de 8 m está equipada con un cómodo ABS con carcasa TPR, lo que facilita su uso, pero también es muy resistente al desgaste. • El cinturón se puede bloquear de tres maneras diferentes y tiene un extremo magnético. • El acabado recubierto de nylon de la correa del rodillo evita el reflejo de la luz. • Equipado con un clip para el cinturón y una correa para la muñeca. • Escala MID tanto métrica como imperial. • Unidades por embalaje completo: 36.	**10,70 €**
HYBAG-3		**Bolsa de transporte 3/4 herramientas**	• Tamaño COMPACTO Y DISEÑO ERGONÓMICO. • Ideal para TRANSPORTAR tus HERRAMIENTAS LXP. • Peso 1,6 Kg. • Medidas: 550x320x300 mm. • Unidades por embalaje completo: 1.	**27 €**

GRV POWER PRODUCTS SL se reserva el derecho de modificar el aspecto final de los productos aquí expuestos o sustituir cualquier artículo de este catálogo sin previo aviso. Algunos datos técnicos son aproximados.
(*) Ampliación de garantía a particulares a 3 años para los clientes que se registren en la web durante los 30 primeros días de la compra.
ENVÍOS: Todos los artículos de este catálogo están identificados con los símbolos ● y ▲. Ver CONDICIONES GENERALES DE VENTA.

BATERÍA DE ARRANQUE Y FUENTE DE ALIMENTACIÓN

- A prueba de chispas. Tiene protección para cortocircuito/ Polaridad inversa / sobre carga / Carga inversa / sobre descarga (ultra seguro y a prueba de errores).
- Arranque de emergencia de 12 V.
- Una linterna LED ultrabrillante con 3 modos de luz (encendido, luz estroboscópica, SOS).

SOLO EN HYPS-400:

- Cubierta de TPE, a prueba de golpes.

HYPS-400

MALETÍN DE TRANSPORTE Y ACCESORIOS

HYPS-500

DETALLE ACCESORIOS

HYPS-600



MODELOS (▲)	HYPS-400	HYPS-500	HYPS-600
Capacidad	8100 mAh de litio	12000 mAh de litio	15000 mAh de litio
Entrada	15 V/1A	15 V/1A	15 V / 1A
Salida	1) 5V/1A USB, 5V/2A USB 2) 19V/3,5A para portátiles 3) 12V/10A 4) Linterna LED (On, Strobe, SOS) 5) Arranque de emergencia de 12 V hasta 3,0 L de gas, 5,0 L de motor diésel; Arranca la mayoría de vehículos, con batería única, al instante.	1) 5V/1A USB, 5V/2A USB 2) 19V/3,5A para portátiles 3) 12V/10A 4) Linterna LED (On, Strobe, SOS) 5) Arranque de emergencia de 12 V hasta 4,0 L de gas, 5,0 L de motor diésel; Arranca la mayoría de vehículos, con batería única, al instante.	1) 5V/1A USB, 5V/2A USB 2) 19V/3,5A para portátiles 3) 12V/10A 4) Linterna LED (On, Strobe, SOS) 5) Arranque de emergencia de 12 V hasta 6,0 L de gas, 5,0 L de motor diésel; Arranca la mayoría de vehículos, con batería única, al instante.
	400A	500A	600A
Corriente máx. Accesorios incluidos	Smart Jumper Clamps; Adaptador de carga de 100-240 V CA; Adaptador de carga DV; Cable USB, puntas de entrada para computadora portátil, enchufe para encendedor de cigarrillos de 12 V	Smart Jumper Clamps; Adaptador de carga de 100-240 V CA; Adaptador de carga DV; Cable USB, puntas de entrada para computadora portátil, enchufe para encendedor de cigarrillos de 12 V	Smart Jumper Clamps; Adaptador de carga de 100-240 V CA; Adaptador de carga DV; Cable USB, puntas de entrada para computadora portátil, enchufe para encendedor de cigarrillos de 12 V
PVP (sin IVA)	**89,90 €**	**129,90 €**	**149,90 €**

GRV POWER PRODUCTS SL se reserva el derecho de modificar el aspecto final de los productos aquí expuestos o sustituir cualquier artículo de este catálogo sin previo aviso. Algunos datos técnicos son aproximados.
ENVÍOS: Todos los artículos de este catálogo están identificados con los símbolos ● y ▲. Ver CONDICIONES GENERALES DE VENTA.

GARDEN 2T

2Lx12U

5Lx4U

MT-100046
2 LITROS
10,99 €

MT-100047
5 LITROS
24,69 €

Lubricante Technosynthese® para todo tipo de motores 2T de equipos de jardinería y agricultura manual, con engrase separado o por mezcla manual. Listo para trabajar en sistemas de engrase automático. Mezcla rápida y de forma estable con todas las gasolinas comerciales. Reduce la formación de calaminas en los conductos del escape. Impide la formación de depósitos (“perla”) en la bujía.

GARDEN 2T HI-TECH ANTIHUMOS

ANTIHUMOS

1Lx12U

MT-102799
1 LITRO
6,59 €

Lubricante Technosynthese® para todo tipo de motores 2T de equipos de jardinería y agricultura manual, con engrase separado o por mezcla manual. Contiene productos sintéticos altamente combustibles para reducir el humo y los depósitos. Lubricante pre-diluido que se mezcla instantáneamente con la gasolina y se mantiene estable. Reforzado con propiedades anti-carbonillas y anti-corrosión. Reduce los residuos en los tubos de escape y en los pistones. Evita que las bujías se ensucien

GARDEN 4T 15W-40

2Lx12U

5Lx4U

MT-101311
2 LITROS
10,10 €

MT-101312
5 LITROS
22,90 €

Lubricante Mineral formulado para motores de 4T incorporados en grupos electrógenos maquinaria de jardinería y máquinas de agricultura pequeñas. Para cortadoras de césped, tractores ligeros... Apto para todos los tipos de combustible: gasolina con y sin plomo, gasóleo. Todo tipo de motores de 4T con o sin convertidor catalítico.

TIMBER 120

1Lx12U

5Lx4U

MT-102792
1 LITRO
4,99 €

MT-100859
5 LITROS
16,90 €

Fluido lubricante especialmente adaptado para el engrase cadenas de motosierras de todo tipo, tanto con sistema de engrase manual como automático. Lubricante muy adherente. Antioxidante, Antiherrumbre, Antidesgaste.

5Lx4U

208Lx1U

TEKMA MEGA

MT-103348
5 LITROS
24,25 €

MT-103350
208 LITROS
825 €

Lubricante Technosynthese® para camiones con motor Diesel de altas prestaciones. Diseñado especialmente para la última generación de camiones, autobuses, maquinaria pesada, motores estáticos y motores de barco que marchen con un lubricante con bajo contenido en azufre.

HOMOLOGACIONES OEM:
CUMMINS 20071 / 20072 / 20076 / 20077 / 20078 ; MACK EO-N ; MB-APPROVAL 228.3; RVI RLD-2; VOLVO VDS-3; CATERPILLAR ECF-2; GLOBAL DHD-1; MAN M 3275; MTU TYPE II.

GRV POWER PRODUCTS, SL
Av. Àlguema 8 A · 17771 Sta Llogaia d'Àlguema (Girona)
T 972 67 38 36 · F 972 98 09 29
comercial@grvpower.com
www.grvpower.com